



Точка доступа TP-Link CPE510, MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tocka-dostupa-tp-link-cpe510-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Высота	60.3 mm
Ширина полосы частот	5 GHz
Ширина	224.4 mm
Глубина	79 mm
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Масса брутто	720 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	13 W
Коэффициент усиления антенны (макс)	13 gain
Диапазон постоянного напряжения	16 V
Флэш-память	8 MB
Глубина упаковки	270 mm
Высота упаковки	106 mm
Ширина упаковки	132 mm
Тактовая частота процессора	560 MHz
Максимальная дальность вне помещения	15000 m
Оперативная память	64 MB
Пропускная способность данных	300 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	300 Mb/s

Full product description

Многофункциональное внешнее устройство CPE

TP-Link CPE510 - это многофункциональное устройство, которое может работать как **клиентAccess point, мост, ретранслятор, маршрутизатор AP** и **WISP**. Он оснащен направленной антенной **13 dBi MIMO 2x2** и системой централизованного управления **Pharos Control**. Система оптимизирована для передачи данных на большие расстояния. В комплект поставки входит **пассивный адаптер PoE** для питания устройства на максимальном расстоянии 60 метров.




Широкий спектр применения

CPE 5 ГГц 300 Мбит/с обеспечивает эффективные решения для беспроводных сетей, расположенных вне помещений. Благодаря центральной системе управления он идеально подходит для Wi-Fi соединений "точка-точка" и "точка-многоточка". Профессиональные характеристики в сочетании с простотой использования делают **CPE510** отличным выбором как для бизнеса, так и для жилых помещений.




Качество и долговечность

Благодаря чипсетам **Qualcomm Atheros**, антеннам с высоким коэффициентом усиления, высококачественным материалам, специально разработанному корпусу и блоку питания PoE, представленный **CPE510** может работать практически в любых условиях, в диапазоне температур от **-40°C (-40°F) до +70°C (158°F)**.

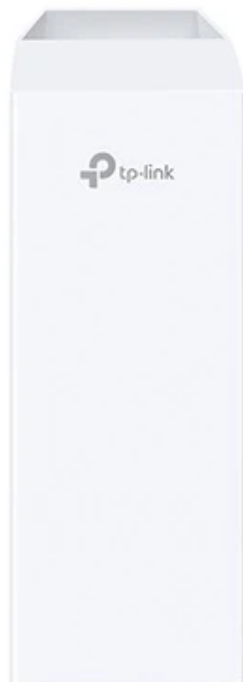


Беспроводная передача на расстояние более 15 км

CPE510 разработан специально для применения вне помещений и обеспечивает беспроводную передачу данных на расстояние до **15 км**.

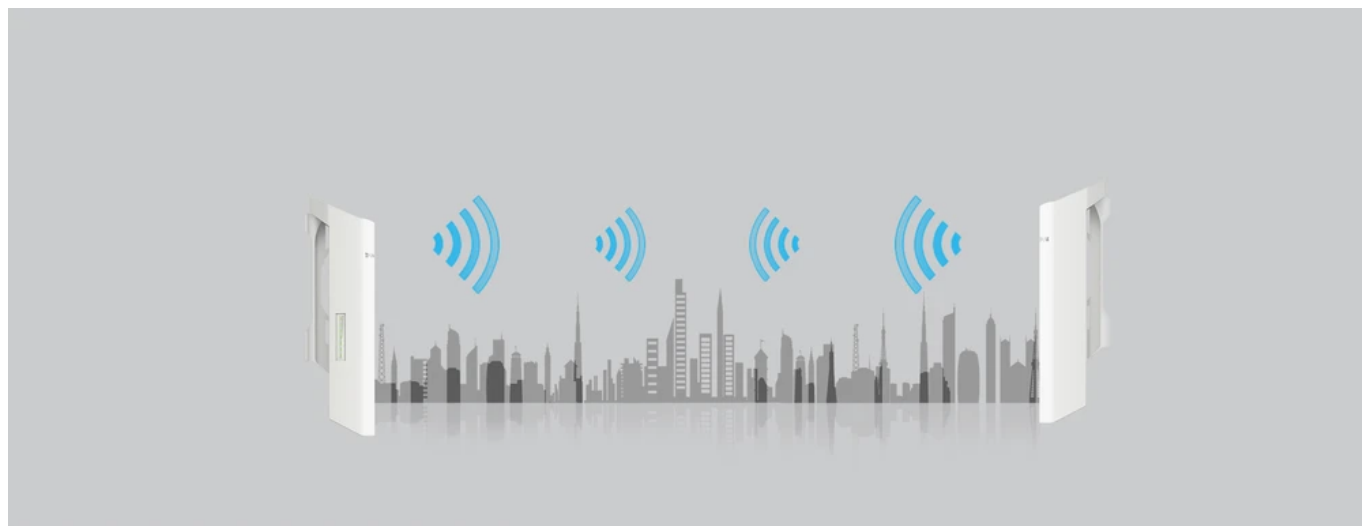

Технология TP-LINK MAXtream TDMA

Для предотвращения снижения пропускной способности сети и коллизий между другими передатчиками CPE510 использует технологию **TP-LINK MAXtream TDMA**.

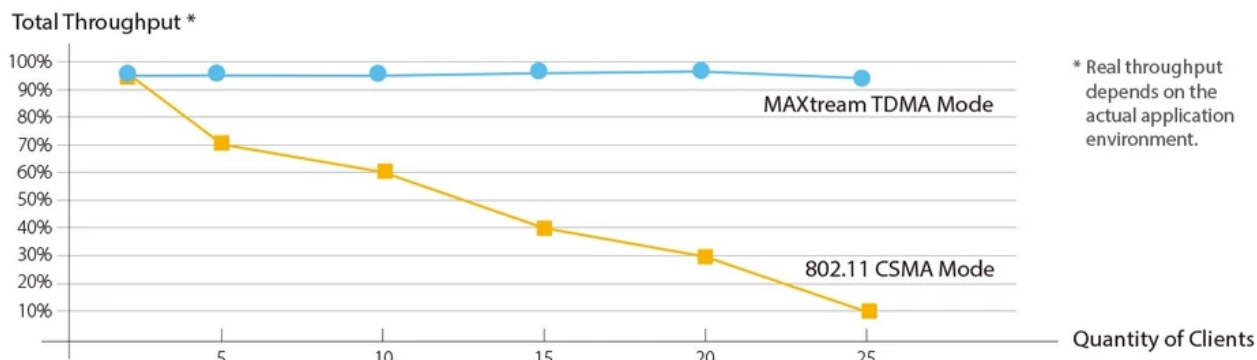

Pharos Control - центральная система управления

Pharos Control - это программное обеспечение, позволяющее управлять всеми точками доступа **CPE510** в сети с одного компьютера. С помощью **Pharos Control** можно поддерживать многочисленные функции, такие как обнаружение устройств, мониторинг состояния, обновление программного обеспечения и управление сетью.

