



**TP-Link CPE710, 5GHz,
867Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tp-link-cpe710-5ghz-867mb-s-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **372,09 zł** gross / 302,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIOIRMMHI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS, IC
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Высота	207 mm
Входное напряжение	24 V
Тип антенны	Directional antenna
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	366 mm
Глубина	280 mm
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Коэффициент усиления антенны (макс)	23 gain
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Тип упаковки	Box
Тактовая частота процессора	750 MHz
International Protection (IP) код	IP65
Оперативная память	128 MB
Wi-Fi стандартов	802.11a

Тип источника питания	PoE
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Горизонтальная ширина луча	9 °
Вертикальная ширина луча	7 °
Увеличение	23 gain
Тип разъема антенны	PoE/LAN
Материал корпуса часов	Пластик

Full product description

Точка доступа TP-LINK CPE710

Универсальная точка доступа **TP-LINK CPE710** отличается простотой установки, высоким качеством и надежностью. Он предназначен для наружной установки. Он имеет **степень защиты IP65**, что означает, что устройство защищено от электростатического разряда до **15 кВ**, грозового разряда до 6 кВ и **устойчиво к любым погодным условиям**.




Хорошая скорость без потери данных

Точка доступа **TP-LINK CPE710** работает с минимальными помехами и задержками даже при сильном ветре. Он имеет 128 Мб RAM и работает на процессоре **Qualcomm** с одним диапазоном **Wi-Fi 740 МГц**. Он поддерживает Wi-Fi 802.11 в диапазоне 5 МГц (**2 x 2 MIMO 802.11ac**), что обеспечивает скорость передачи данных до **867 Мбит/с**.


Блyskawiczna transmisja bez opóźnień

Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n.

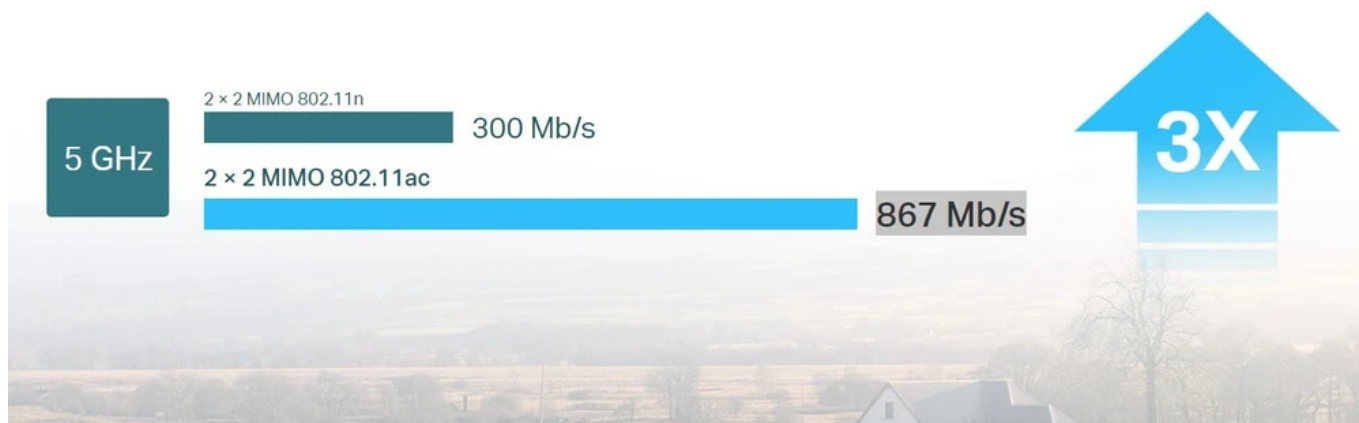


Хорошая производительность на больших расстояниях

CPE710 имеет одну внешнюю антенну с параметрами горизонтального и вертикального луча 9 и 7 градусов соответственно. Коэффициент усиления составляет **23 дБ**, что позволяет передавать данные на **большие расстояния**. Он поддерживает технологию **Power over Ethernet (PoE)**, что позволяет избежать лишних кабелей.

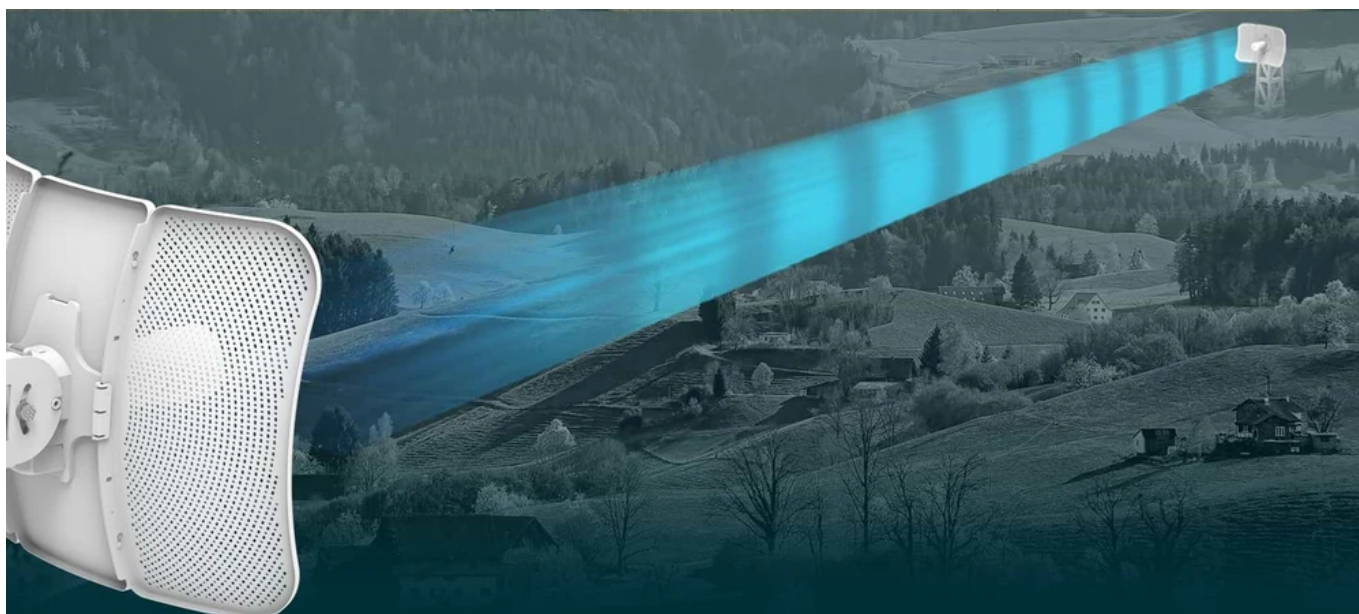

Pharos Control - централизованное управление сетью

Точки доступа **CPE710** оснащены программой централизованного управления сетью **Pharos Control**, которая позволяет легко управлять всеми устройствами в сети с **одного компьютера**. Обнаружение, контроль состояния, обновление прошивки и другие функции управления сетью могут быть выполнены с помощью Pharos Control. **Интуитивно понятный веб-интерфейс Pharos** предоставляет альтернативный способ управления сетью и позволяет профессиональным пользователям выполнять более детальные настройки.

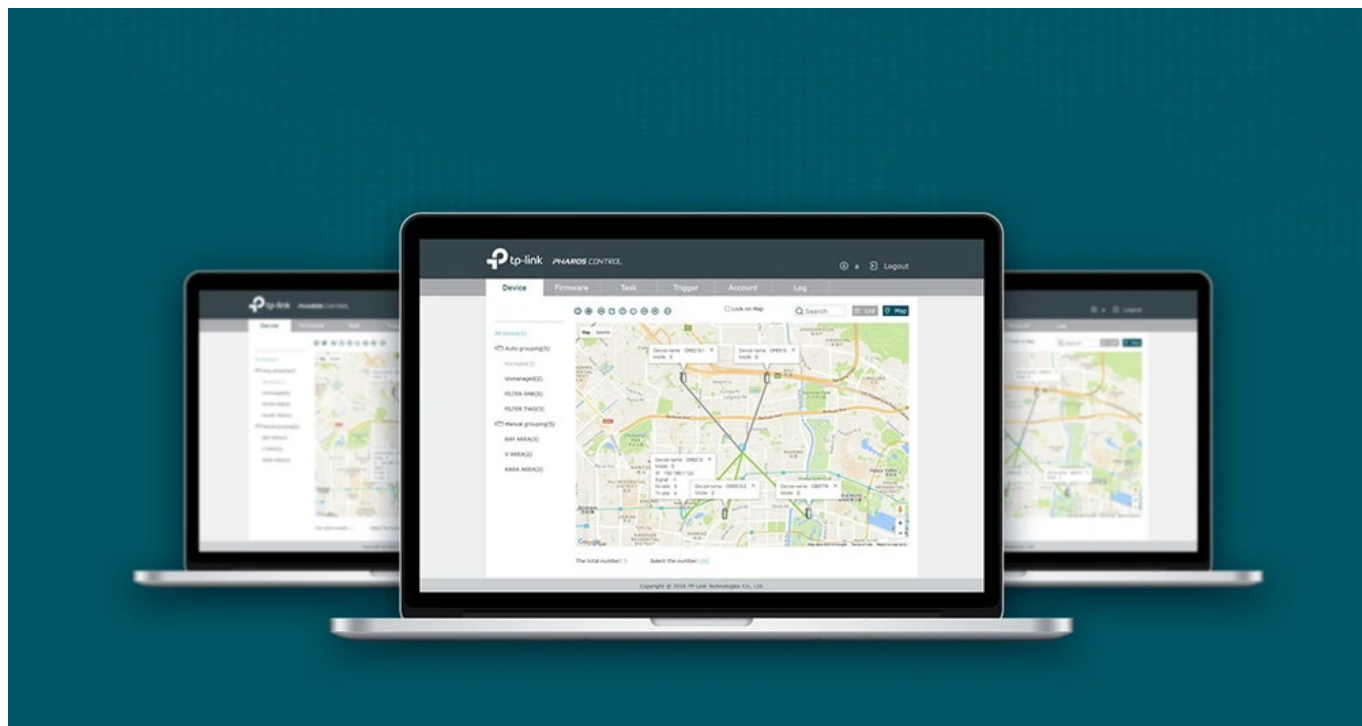

Основные преимущества

- 802.11ac обеспечивает скорость беспроводной связи до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц
- Направленная антенна 2x2 MIMO с высоким коэффициентом усиления 23 дБи, идеально подходит для передачи на большие расстояния
- Точное управление лучом, снижение задержки и уменьшение помех
- Инновационные защелкивающиеся компоненты улучшают установку, прочная конструкция обеспечивает устойчивость даже при сильном ветре
- Бесплатный доступ к Pharos Control позволяет управлять всеми устройствами из одного места
- Экологически устойчивый корпус, сертифицированный по стандарту IP65, ESD-защита 15 кВ и молниезащита 6 кВ делают устройство пригодным для использования в любых погодных условиях.
- Поддержка пассивного PoE для свободы выбора места и удобства установки