



Точка доступа TP-Link EAP110, N300, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap110-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	29.7 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Мощность
Чувствительность приемника	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Ширина	189.5 mm
Глубина	170.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Функции Virtual LAN	Отображение VLAN
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	720 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2.8 W

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	4 gain
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	268 mm
Высота упаковки	69 mm
Ширина упаковки	246 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Ceiling
Входящее напряжение сети	24 V
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	8
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
6 ГГц	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - Access point бизнес-класс

TP-Link EAP 110 - Access point бизнес-класса. Она работает на основе программного обеспечения Omada. Он работает в стандарте 802.11 b/g/n, на частоте 2,4 ГГц. Благодаря инновационному дизайну EAP110 идеально вписывается в любой интерьер. Пассивное **питание PoE** позволяет **быстро и удобно установить** устройство без использования дополнительных кабелей. Это идеальное предложение точки доступа для корпоративных или гостиничных приложений.




Omada Controller Software - бесплатная платформа для управления устройствами

Управляйте сотнями точек доступа одновременно с помощью программного обеспечения **Omada Controller**. Это идеальное сетевое решение **для малых и средних предприятий**. Управление сетью станет **удобным и эффективным**. С помощью этого программного обеспечения вы легко создадите сеть точек доступа в вашей компании.

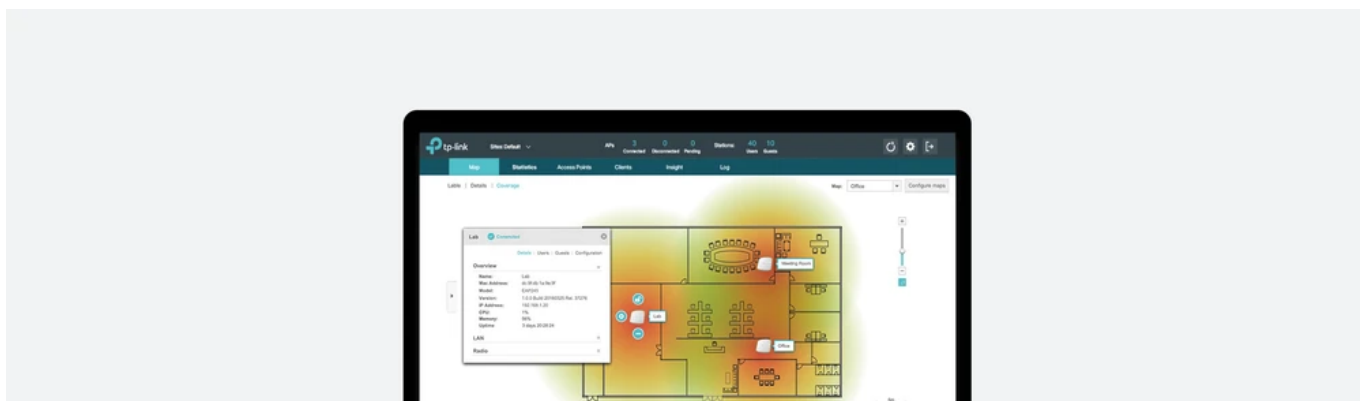


Аутентификация через приветственную страницу и идентификация посетителей через Facebook и SMS

Вход беспроводных клиентов в систему через приветственную страницу очень удобен. Поддержка **Facebook** и **SMS-аутентификации** еще больше упрощает доступ потребителей к сети и создает дополнительные перспективы для вашего бизнеса.

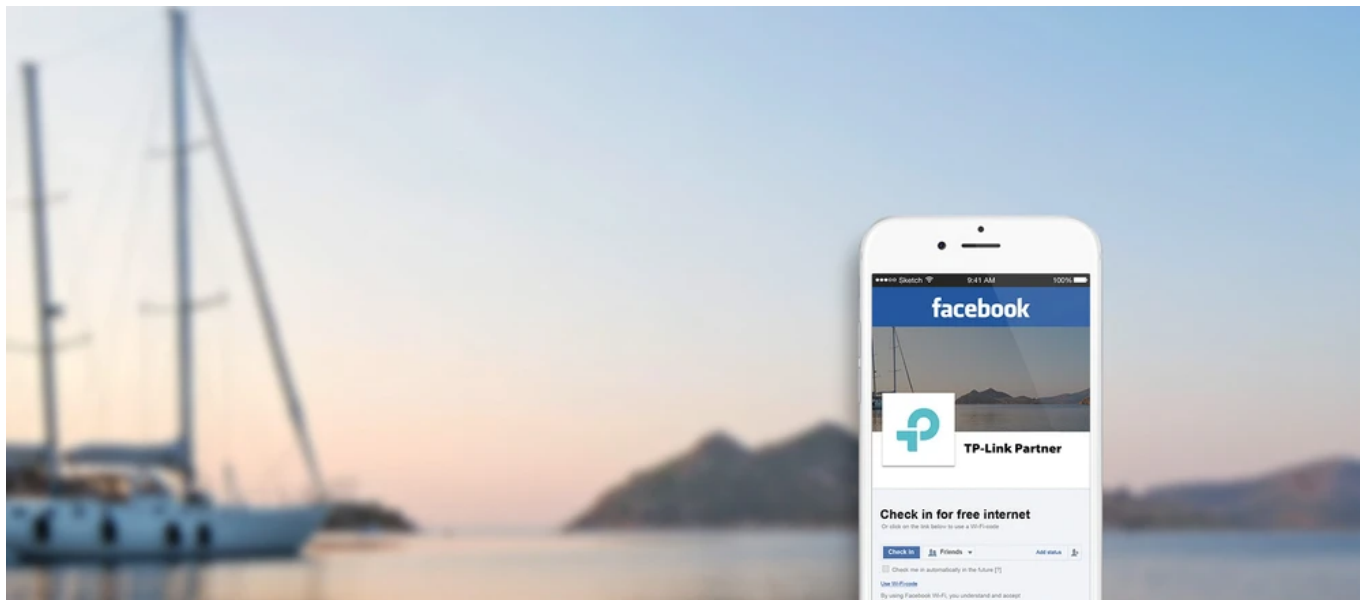

Высокая производительность при большом количестве пользователей

Созданный для бизнес-приложений, EAP110 идеально подходит для самых требовательных сред, таких как **школы, гостиницы и крупные предприятия**, благодаря простоте установки, **питанию PoE**, программному обеспечению управления, аутентификации на приветственной странице, безопасности и компонентам бизнес-класса.

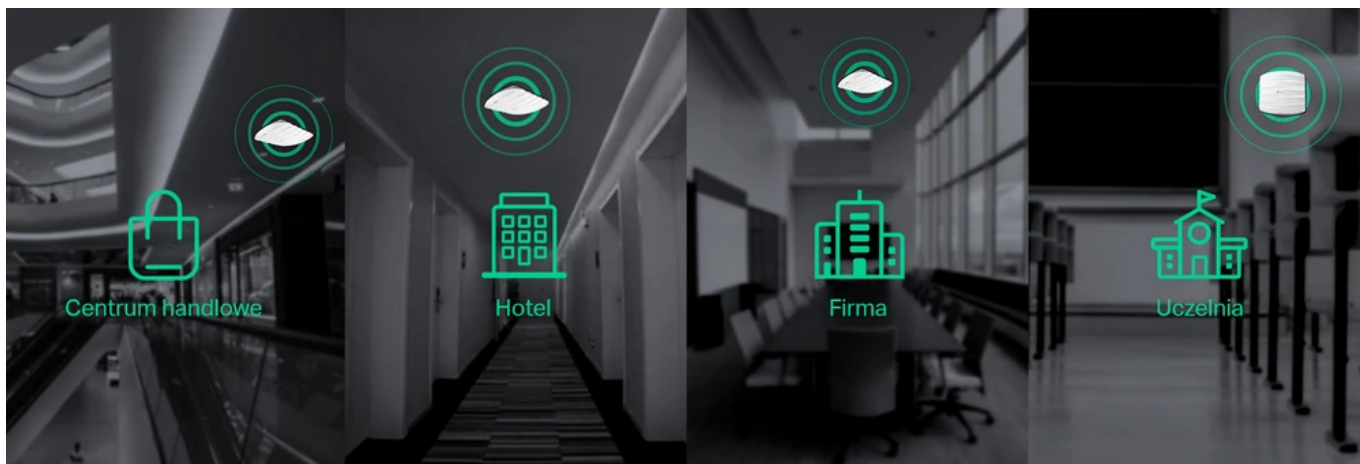

TP-Link EAP110 обеспечивает:

- Совместимость -> Omada EAP110 поддерживает продукты со стандартами 802.11 b/g/n
- Балансировка полосы пропускания -> Эта функция обеспечивает, в случае крупных корпоративных сетей, стабильное подключение к сети большого количества одновременно работающих пользователей
- Несколько режимов работы -> возможность установки нескольких режимов работы позволяет устройству адаптироваться к различным условиям использования, включая режим управляемой точки доступа или автономной точки доступа
- Аппаратное обеспечение бизнес-класса -> чипсет 560 МГц от Qualcomm Atheros обеспечивает большой радиус действия и стабильную работу
- Пыленепроницаемая конструкция -> Предотвращает попадание пыли на печатную плату через вентиляционные отверстия, обеспечивая длительную беспрепятственную эксплуатацию
- Материал LSOH -> Устройство изготовлено из материала LSOH и поэтому соответствует стандартам UL2043

