



Точка доступа TP-Link EAP115-Wall, N300, 2x RJ45 100Mb/s, Настенный монтаж



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap115-wall-n300-2x-rj45-100mb-s-nastennyj-montaz>

Price: **137,08 zł** gross / 111,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOLPJRMON

Product features


Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	30.2 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	86.8 mm
Глубина	86.8 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	190 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2.8 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b

Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	1.8 gain
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	130 mm
Высота упаковки	47 mm
Ширина упаковки	118 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP, Telnet
Слот кабельной блокировки	No
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Wall
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	8
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
Внутренний	No
6 ГГц	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP-link EAP115-WALL - настенная точка доступа

TP-link EAP115-WALL - это **беспроводная настенная точка доступа** N300. Благодаря своему дизайну и компактным размерам он прекрасно впишется в любой интерьер, а его установка в стандартную монтажную коробку чрезвычайно проста. Устройство оснащено программным обеспечением **Auranet** для централизованного управления беспроводной сетью и поддержкой **802.3af PoE**. А безопасность бизнес-класса защищает вашу **сеть WiFi** от внешних атак.

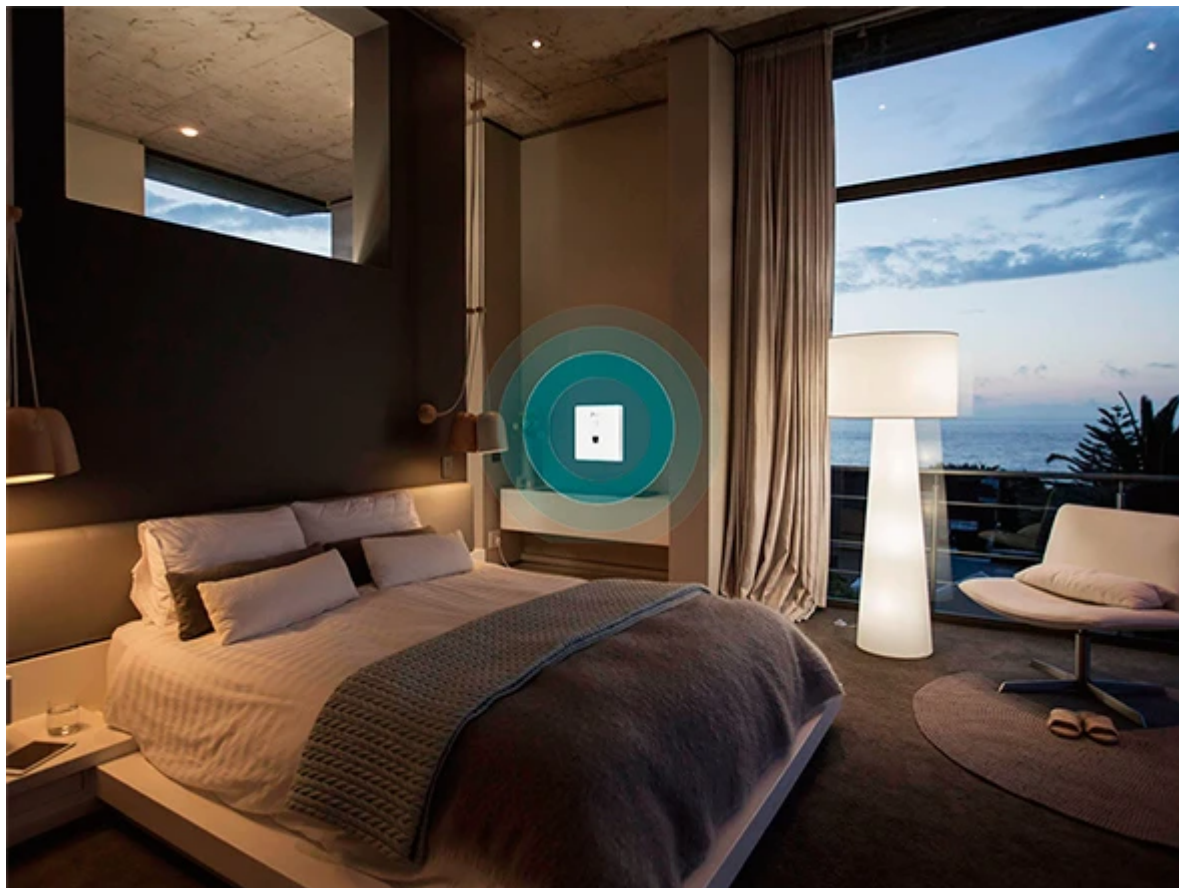

Широкое беспроводное покрытие

Размещая устройства EAP в каждом номере, мы гарантируем сильный сигнал сети и возможность создания отдельной **сети WiFi для гостей**.

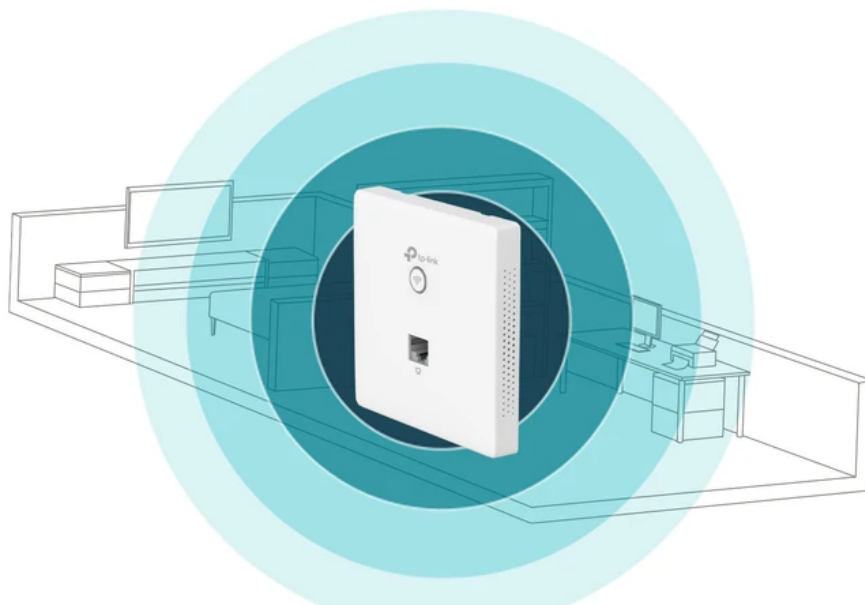


Отличный дизайн

EAP115-Wall имеет минималистичный дизайн, поэтому он легко впишется в любое помещение. Он очень легкий, толщина корпуса составляет всего 11 мм.




Беспроблемное развертывание

Поддержка **802.3af PoE** полностью исключает прокладку дополнительных кабелей. Просто подключите существующие кабели Ethernet.

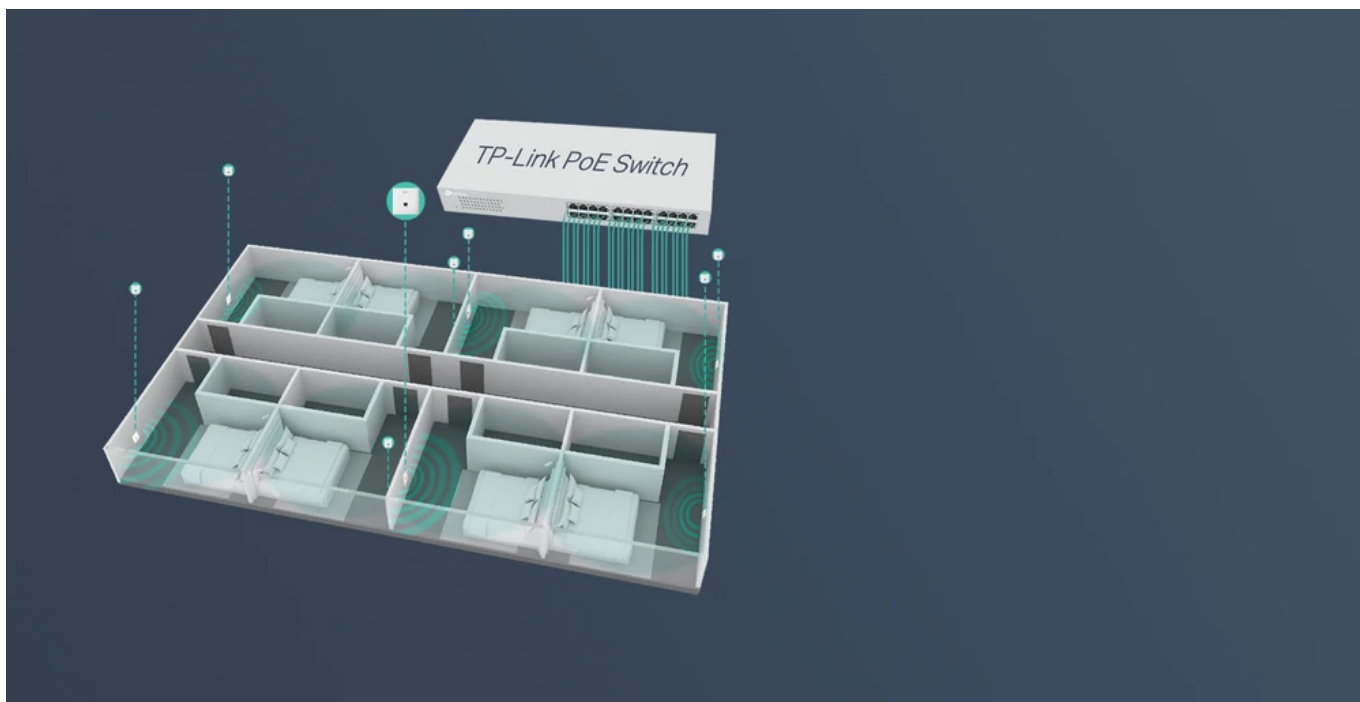

Приветственная страница

Аутентификация беспроводных клиентов через страницу приветствия - чрезвычайно удобный вариант. Этот метод требует от пользователя выполнения соответствующих действий (например, входа в систему) - для того, чтобы получить доступ к сети. Затем эти действия проверяются соответствующим сервером или базой данных - их готовит администратор сети.

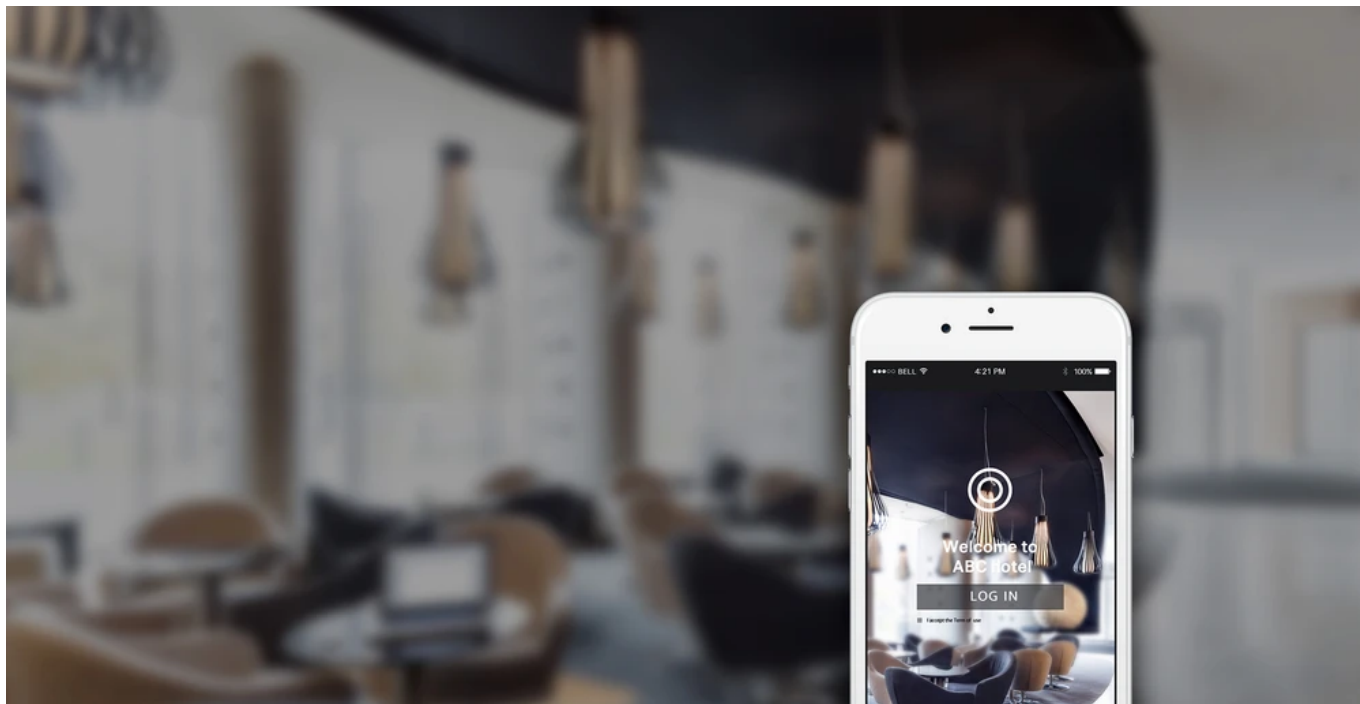

Простое централизованное управление

Теперь вы можете легко управлять сотнями устройств **EAP** из одного места. Бесплатное программное обеспечение для управления **Auranet** использует интуитивно понятный интерфейс, поэтому для его использования не требуется дополнительного обучения. Управление беспроводной сетью еще никогда не было таким простым и экономически эффективным.

