



**Точка доступа TP-Link
EAP225, MU-MIMO, AC1350,
Двухдиапазонная, 1x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap225-mu-mimo-ac1350-dvuhdiapazonnaa-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **434,83 zł** gross / 353,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRLRMNGL

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип слота кабельной блокировки	Кенсингтон
Высота	37.1 mm
Выходное напряжение	12 V
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	205.5 mm
Глубина	181.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
BeamForming	Yes
Функции Virtual LAN	Отображение VLAN
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	1350 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	910 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	10.15 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%

Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	340 mm
Высота упаковки	65 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	228 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Ceiling
Слот для SIM-карты	No
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество антенн	5
Количество поддерживаемых SSID	16
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	450
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

TP-Link EAP225 - гигабитная потолочная беспроводная точка доступа

Беспроводную точку доступа **TP-Link EAP225** можно легко установить на потолке. Wi-Fi 802.11ac с **технологией MIMO** нового поколения обеспечивает скорость до **1350 Мбит/с** для нескольких устройств одновременно. Это идеальная **гигабитная точка доступа** TP-Link для использования в гостиницах, конференц-залах, офисах и других общественных местах.




Центральное управление сетью точки доступа

Бесплатное **программное обеспечение TP-LINK EAP Controller** позволяет контролировать и управлять сотнями устройств TP-LINK EAP в нескольких местах. Простота в использовании, возможность контролировать, настраивать и визуализировать всю сеть с любого подключенного к ней компьютера позволяет создать сеть, которая будет дешевле и эффективнее, чем раньше.

Станьте собственным сетевым администратором

- Отсутствие лицензионных платежей
- Настройка и автоматическое обновление параметров беспроводной сети для всех устройств EAP в сети
- Аутентификация посетителей через приветственную страницу
- Ограничения скорости и распределение нагрузки на полосу пропускания обеспечивают эффективную и стабильную работу сети
- Контроль доступа и обнаружение несанкционированных точек доступа защищают вашу сеть от угроз

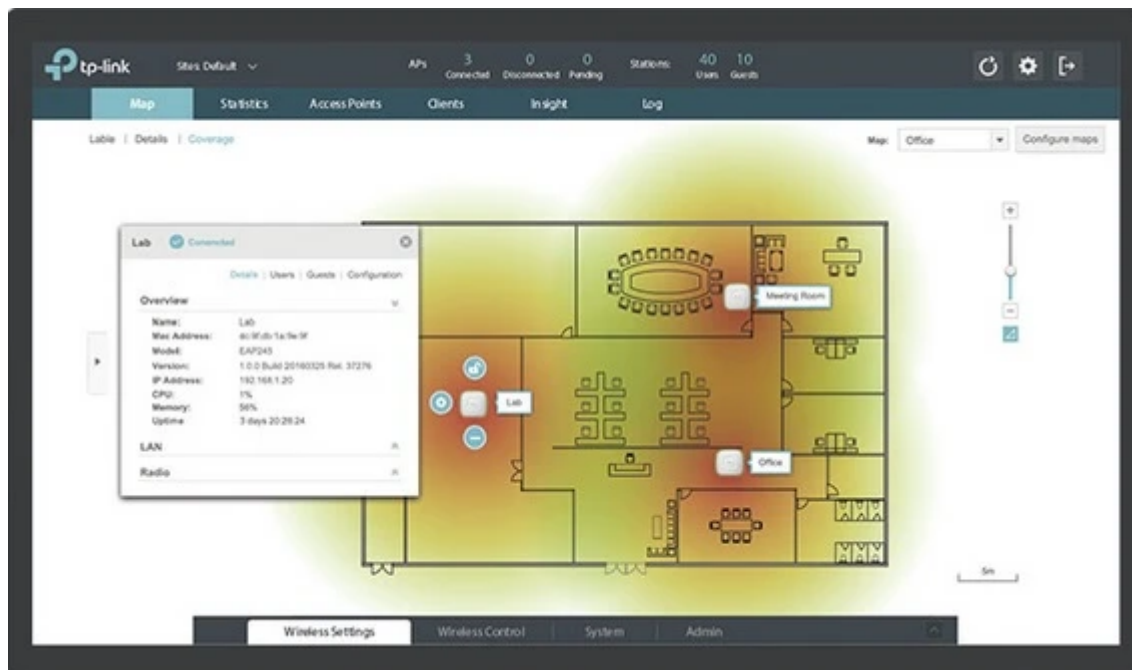


Бесплатный доступ к управлению из облака - в любом месте и в любое время

Приложение Omada предоставляет **бесплатный** облачный доступ к центральной платформе управления. Путешествуйте со своей сетью без каких-либо ограничений.




Выявление клиентов с помощью Facebook и SMS

Аутентификация гостей беспроводной сети вашей компании станет чрезвычайно удобной, используя **Facebook и SMS**.

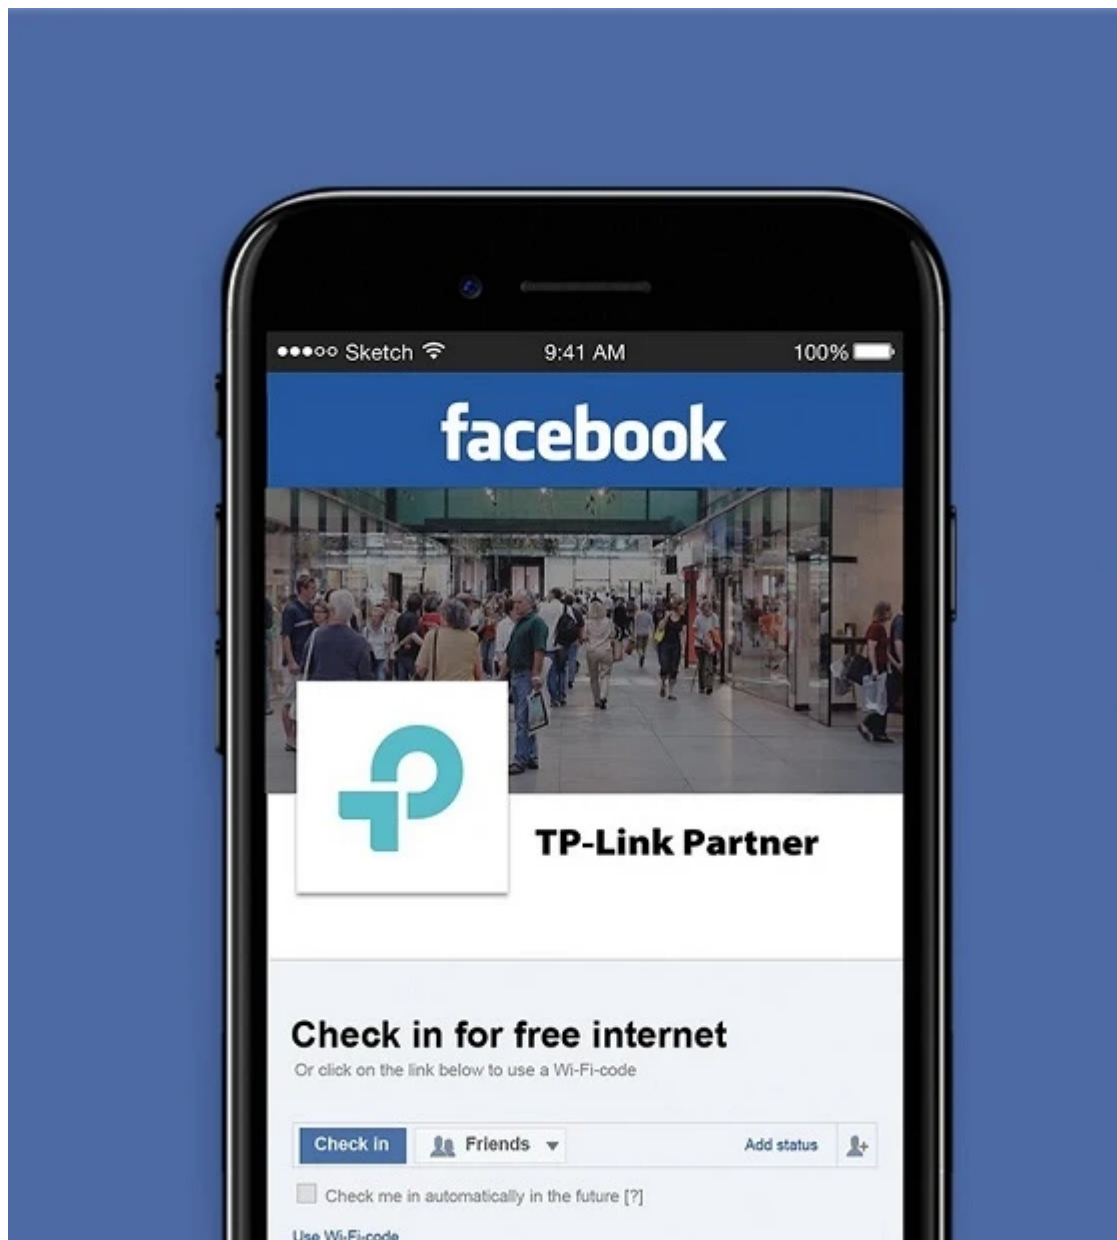


Простота установки и питание по технологии PoE

Современный дизайн и простота установки позволяют устройству органично вписаться в любой интерьер. EAP225 поддерживает как **PoE 802.3af**, так и **пассивное PoE**, что позволяет **быстро и удобно установить устройство без необходимости использования дополнительных кабелей**.

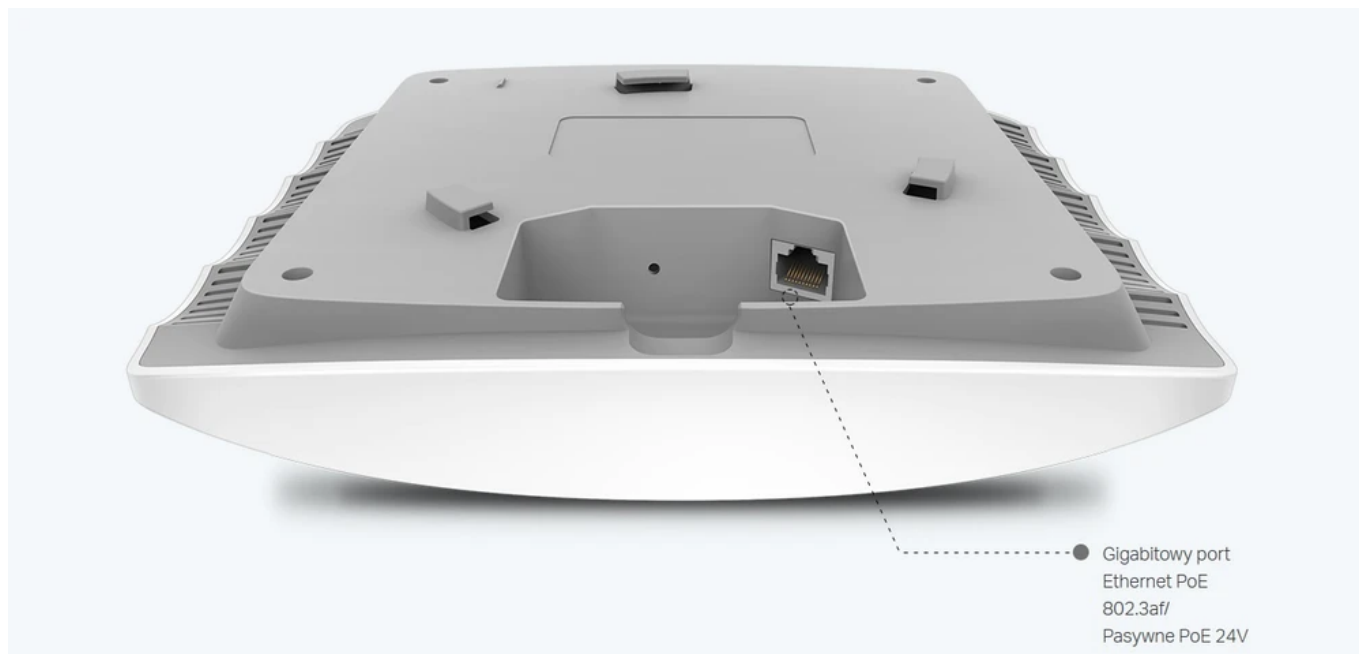

Высокая производительность даже при большом количестве пользователей

Новаторские скорости Wi-Fi, простота установки, питание по PoE, программное обеспечение для управления, аутентификация на приветственной странице, безопасность и компоненты бизнес-класса делают устройства EAP идеальными для **самых требовательных сред, таких как школы, гостиницы и крупные предприятия.**

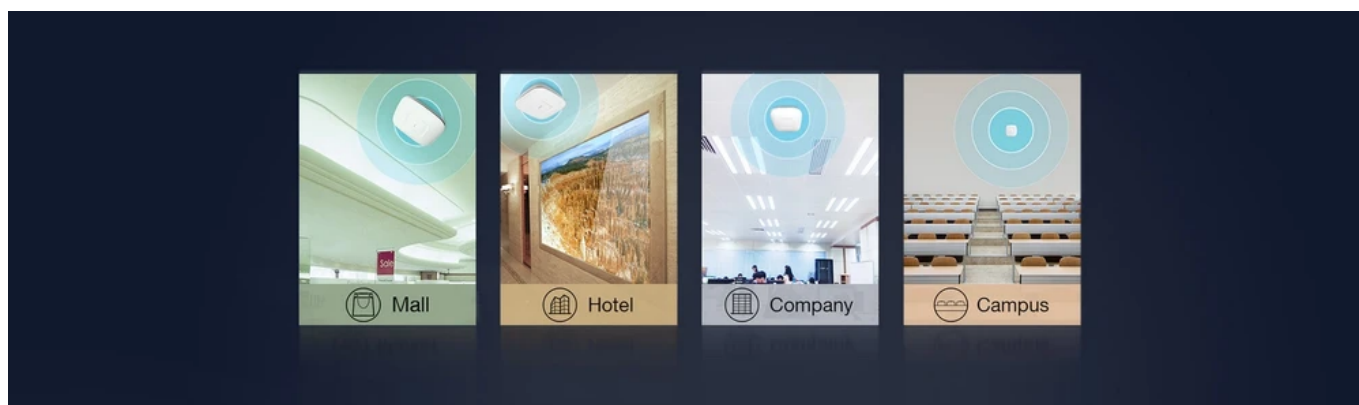

Простое управление с помощью приложения Omada

Удаленная настройка устройств с помощью **смартфона** или **планшета** с функцией **iOS** или **Android** из любой точки мира.

