



**Точка доступа TP-Link
EAP235-Wall, MU-MIMO,
AC1200, Двухдиапазонная,
4x RJ45 1000Mb/s, Настенная**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap235-wall-mu-mimo-ac1200-dvuhdiapazonnaa-4x-rj45-1000mb-s-nastennaa>

Price: **383,69 zł** gross / 311,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJKRMLPN

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	20 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	LAN
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	143 mm
Глубина	86 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
BeamForming	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	1167 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	300 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	24.4 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%

Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	4 gain
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	184 mm
Высота упаковки	33 mm
Ширина упаковки	117 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Слот кабельной блокировки	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Wall
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	16
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Настенная точка доступа

TP-Link EAP235-Wall to nowoczesny punkt dostępowy, który zapewnia każdemu pomieszczeniu w domu lub firmie niezawodny sygnał Wi-Fi.

Urządzenie jest wykonane w eleganckim i dyskretnym wzornictwie (obudowa posiada tylko 15 mm grubości), dzięki czemu idealnie pasuje do każdego wnętrza. Punkt dostępowy jest przeznaczony do montażu naściennego i jest kompatybilny z puszką elektryczną 86 mm. 

Супербыстрое соединение


Punkt dostępowy **TP-Link EAP235-Wall** zapewnia stabilne i szybkie połączenie dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych w okolicy.

Urządzenie to wykorzystuje nowoczesny standard **802.11ac** ze specyfikacją Wave 2 MU-MIMO, dzięki czemu osiąga prędkość transmisji do 1167 MB/s. EAP235-Wall transmituje dane w dwóch pasmach częstotliwości (2,4 GHz i 5 GHz), a jego wydajność jest optymalizowana przez

kształtowanie wiązki w technologii **Beamforming**. 

Omada SDN

TP-Link EAP235-Wall совместим с интеллектуальным облачным решением **SDN Omada** для корпоративных сетей. Эта платформа объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и шлюзы, чтобы гарантировать мощную бизнес-сеть с более высокой производительностью, безопасностью и надежностью.

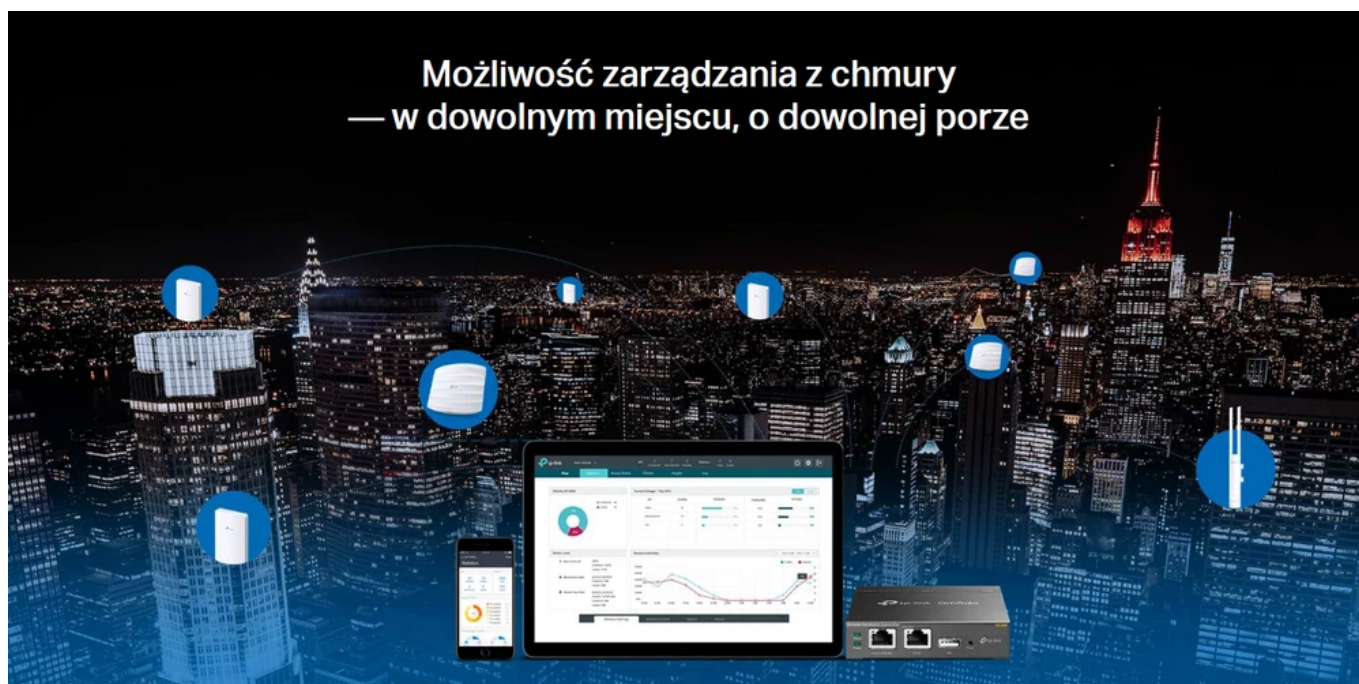

Беспроблемное развертывание благодаря источнику питания PoE


Благодаря поддержке технологии **Power over Ethernet 802.3af / 802.3at** для работы устройства не требуется прокладка дополнительной сети здания. Просто подключите существующие кабели Ethernet к EAP235-Wall.

Bezproblemowe
rozmieszczenie dzięki
zasilaniu PoE



MU-MIMO + Двухдиапазонный

Технология 802.11ac Wave 2 MU-MIMO позволяет нескольким пользователям одновременно выходить в Интернет, значительно увеличивая скорость сети. Точка доступа с поддержкой передачи данных в беспроводных диапазонах **2,4 ГГц и 5 ГГц**, что **обеспечивает большую совместимость с устройствами**.

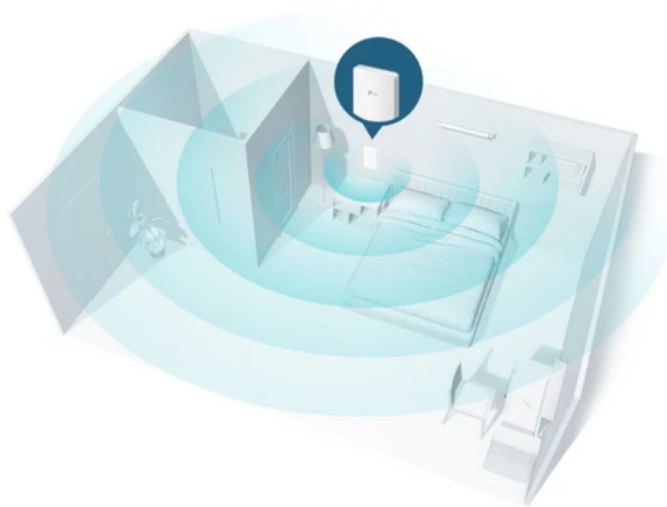

Dedykowana, prywatna
sieć Wi-Fi we wszystkich
pomieszczeniach