



**Точка доступа TP-Link
EAP265 HD, MU-MIMO,
AC1750, Двухдиапазонная,
2x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap265-hd-mu-mimo-ac1750-dvuhdiapazonnaa-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIRMMJM

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	37.1 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Ширина	205.5 mm
Глубина	181.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1300 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	4 gain
Диапазон постоянного напряжения	12 V

Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Количество поддерживаемых SSID	16
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1300 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	450
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

Точка доступа EAP265 HD

TP-LINK EAP265 HD - это потолочная и беспроводная **точка доступа (AP)**, которая идеально подходит для гостиниц, крупных предприятий, ресторанов, школ и других зданий, где требуется стабильное беспроводное сетевое соединение. Устройство оснащено новейшей технологией **MU-MIMO**, обеспечивающей скорость до 1300 Мбит/с для нескольких устройств одновременно для 2-диапазонного Wi-Fi. Новейший чипсет **Qualcomm** серии QCA создает минимальную задержку сети даже при высокой нагрузке на передачу данных.

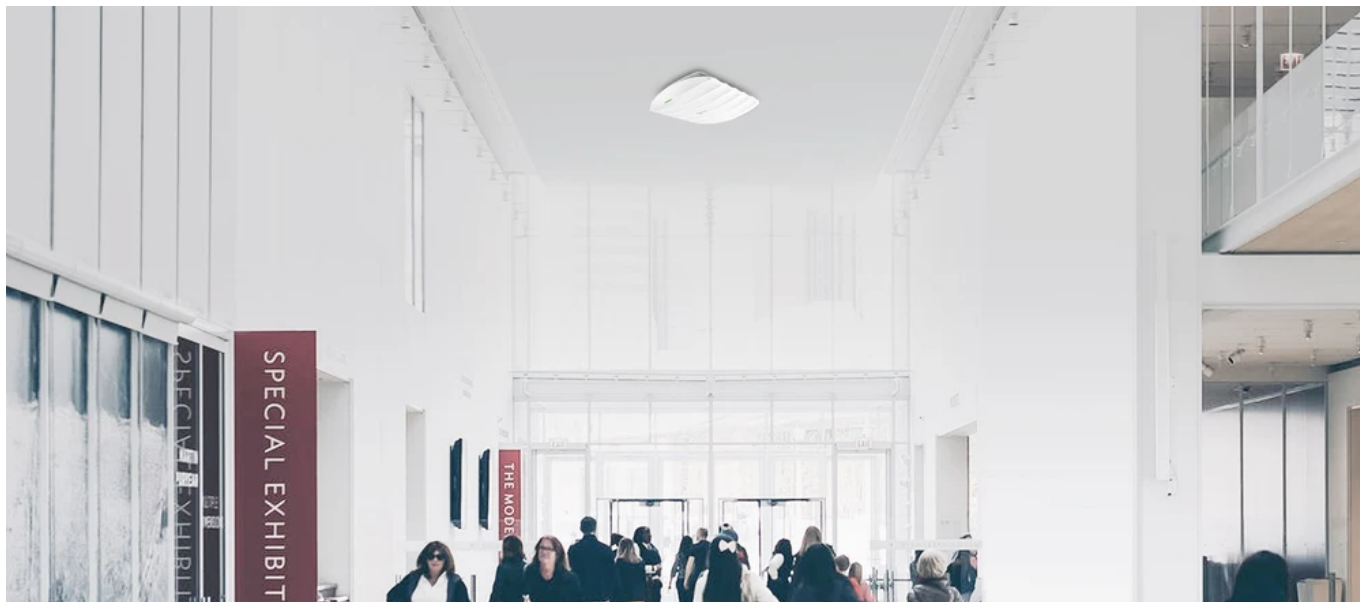

Простой способ централизованного управления

Вы можете легко управлять и контролировать сотни точек доступа EAP из одного места. Программное обеспечение контроллера **TP-Link Omada** предлагает интуитивно понятный интерфейс для управления всей сетью. Контролируйте всю сеть и ее отображение с любого компьютера, подключенного к сети. Управление корпоративной сетью Wi-Fi еще никогда не было таким эффективным и экономичным.



Высокие двухдиапазонные скорости и производительность на большом расстоянии

EAP265 HD с технологией 802.11ac Wave2 обеспечивает передачу данных Wi-Fi со скоростью до **1750 Мбит/с** для большого количества устройств в средах с высокой плотностью размещения. Специальная мощная антенна с формированием луча обеспечивает дальнейшее покрытие в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Передовые беспроводные технологии, такие как **Load Balance, Band Steering и Airtime Fairness**, оптимизируют общую производительность сети и повышают эффективность.




Плавный роуминг

Роуминг 802.11k/b автоматически переключает клиентов между точками доступа с наилучшим сигналом. Такое использование обеспечивает бесперебойную работу таких чувствительных приложений, как VoIP и видеоконференции.

Простое управление с помощью приложения Omada

Платформа **Software Defined Networking (SDN)** компании **Omada** объединяет сетевые устройства, такие как точки доступа, коммутаторы и шлюзы, для создания надежной беспроводной сети с высокой производительностью, повышенной безопасностью и надежностью.

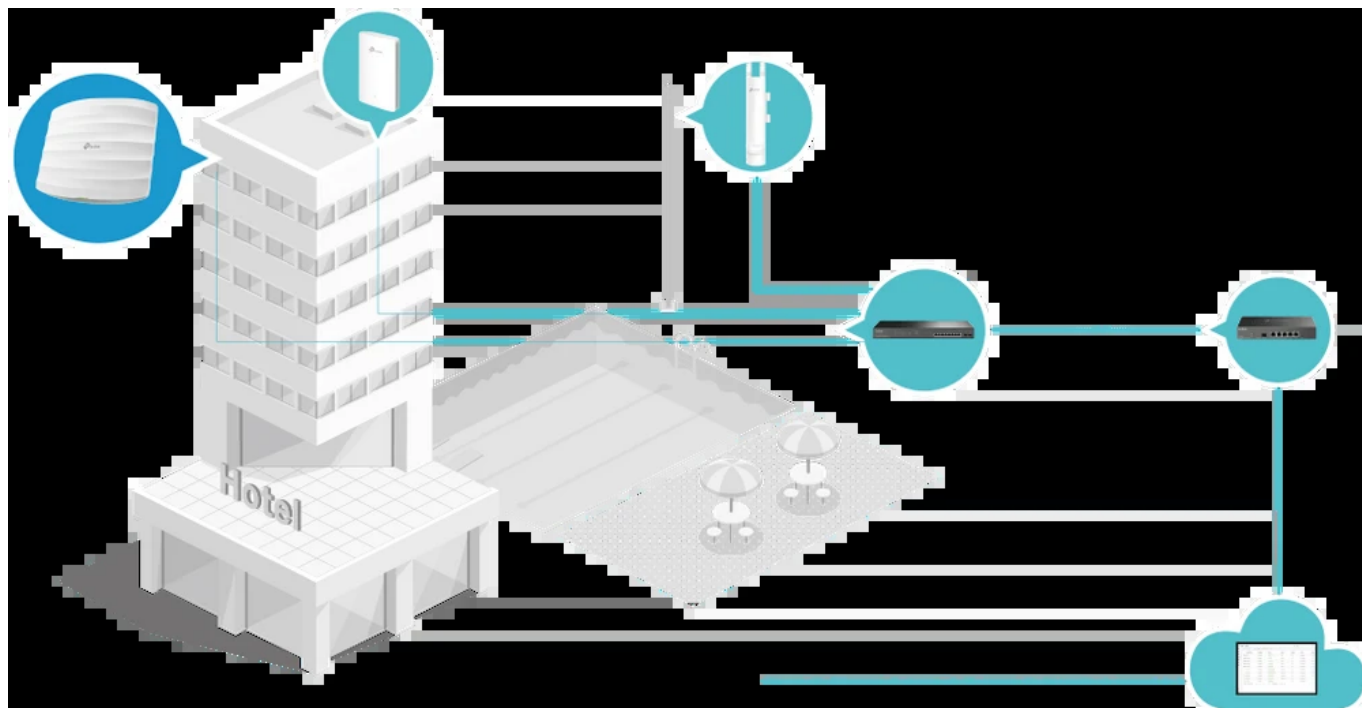

Безопасная сеть для посетителей

Чтобы расширить безопасный доступ для гостей, использующих Wi-Fi, EAP 265 HD предоставляет сеть только гостям, прошедшим аутентификацию через Facebook или SMS.

