



Точка доступа TP-Link EAP610, MU-MIMO, AX1800, Два диапазона, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap610-mu-mimo-ax1800-dva-diapazona-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **624,54 zł** gross / 507,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMDRML0K

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	33.6 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Методы расширения спектра	OFDMA
Ширина	160 mm
Глубина	160 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1775 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон постоянного напряжения	12 V
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)

Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Характеристики Fit AP режима	Сеть сетевого взаимодействия
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1201 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Простое обновление до Wi-Fi 6 для бизнеса

EAP610 - это потолочная точка доступа **WiFi 6 AX1800**.

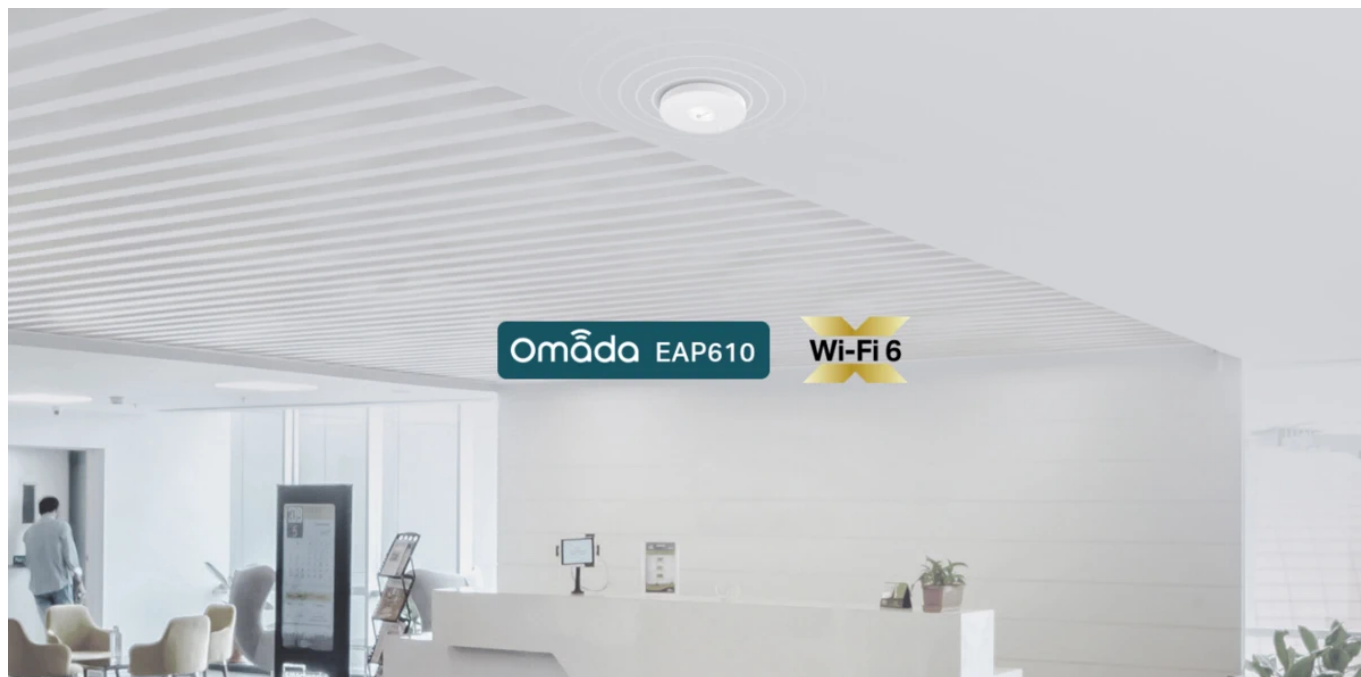


Основные характеристики TP-Link EAP610

- Высокопроизводительный Wi-Fi 6: больше подключенных устройств могут пользоваться более высокой скоростью
- Omada Mesh: обеспечивает беспроводное соединение между точками доступа для увеличения зоны покрытия и гибкого развертывания
- Централизованное управление облаком: Управление всей сетью локально или из облака через веб-интерфейс или приложение Omada
- Сверхскоростной Wi-Fi 6: одновременная скорость 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц для общей скорости 1775 Мбит/с Wi-Fi
- Питание PoE+: Поддерживает постоянный ток (адаптер входит в комплект), 802.3at PoE+ и пассивное PoE для гибкой установки
- Гладкая конструкция: элегантный дизайн
- Бесшовный роуминг: даже видеопотоки и голосовые вызовы остаются незатронутыми, когда пользователи перемещаются из одного места в другое
- Безопасная сеть для гостей: с несколькими вариантами аутентификации (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher и т.д.) и богатыми беспроводными технологиями безопасности

Переходите на Wi-Fi 6, укрепляйте свой бизнес


Wi-Fi 6 обеспечивает более высокую скорость, меньшую задержку и большую пропускную способность. Обновление **до** Wi-Fi 6 со скоростью **до 1 775 Мбит/с** на 50% выше, чем у Wi-Fi 5. Все приложения работают более плавно благодаря значительно улучшенной скорости Wi-Fi.

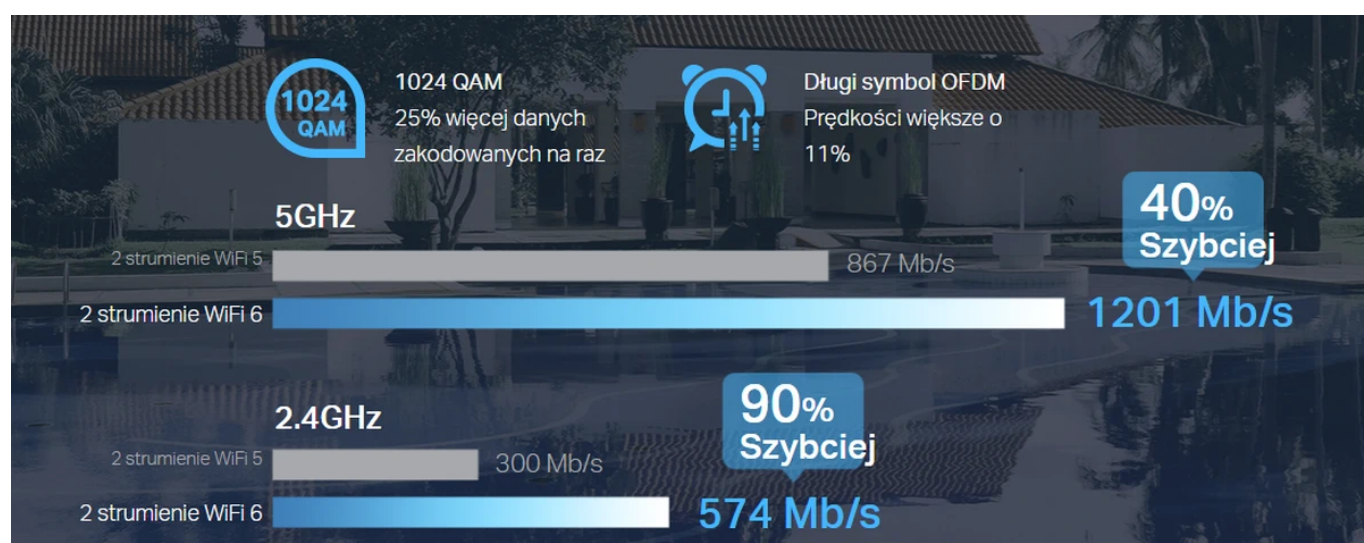

Бесшовная интеграция в Omada SDN

Платформа Omada Software Defined Networking (SDN) объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и маршрутизаторы. Он обеспечивает 100% централизованное управление облаком и создает высокомасштабируемую сеть,

управляемую из единого интерфейса.

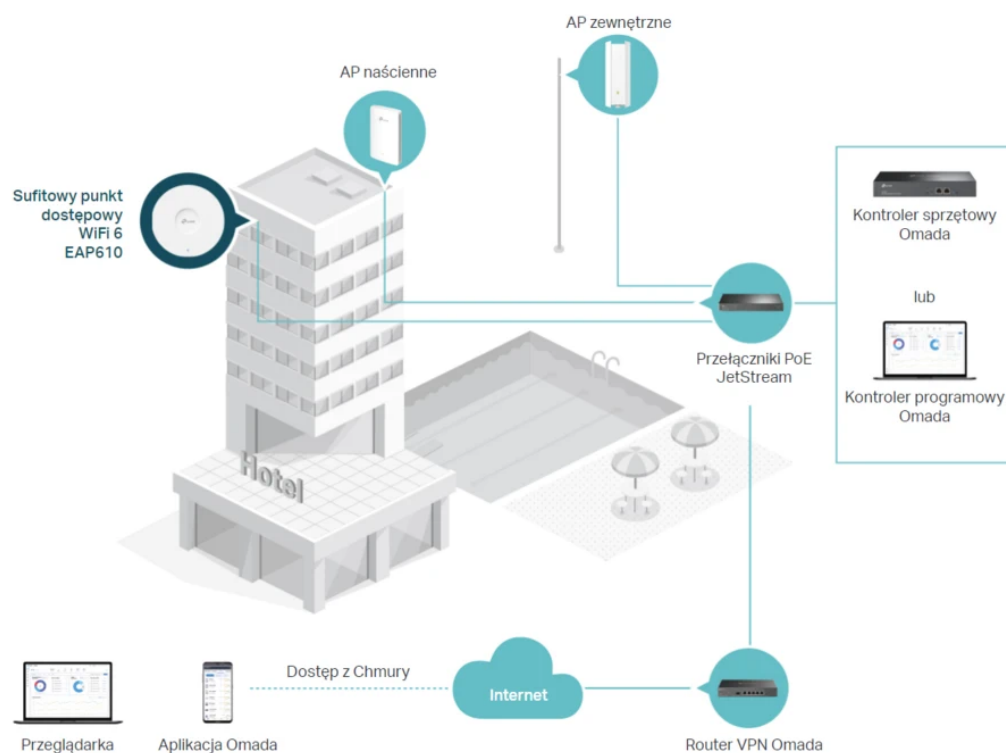

Автоматический выбор канала и регулировка мощности для оптимизации общей производительности

EAP610 обеспечивает высокую производительность беспроводной связи и значительно снижает уровень помех WiFi благодаря автоматической настройке параметров канала и уровней мощности передачи соседних точек доступа в одной сети.




Простота развертывания и повышение производительности с Omada Mesh

Простое сопряжение, меньше кабелей - благодаря технологии **Mesh** точки доступа **Omada EAP** позволяют экономить на дополнительных кабелях, беспроводным способом распространяя сигнал Wi-Fi дальше и более гибко в местах, где сложно проложить кабель.



Оптимизация производительности сети

Интеллектуальная самоорганизация оптимизирует наилучший путь между точками EAP, а самовосстановление обеспечивает работу в сети даже при нарушении связи одной точки доступа.

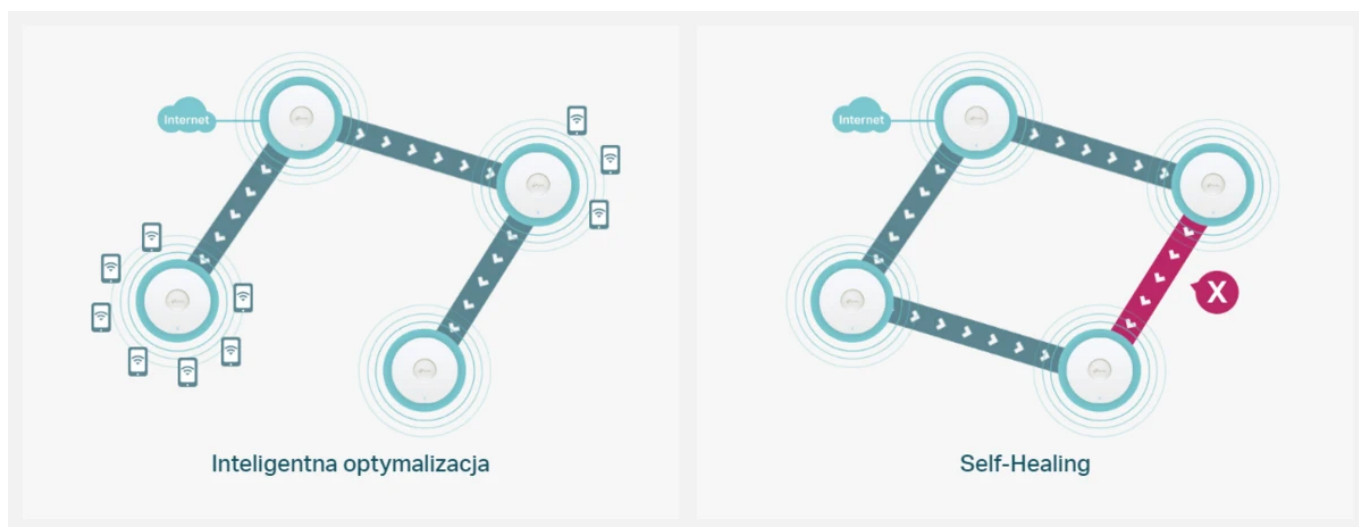

Беспрепятственное переключение между точками доступа благодаря быстрому роумингу

EAP610 обеспечивает клиентам **бесперебойную потоковую передачу в пути**, автоматически переключая их на точки доступа с оптимальным сигналом.

Ультратонкий дизайн

Исключительная производительность при компактном дизайне обеспечивает простую установку WiFi и экономию пространства. Благодаря элегантному дизайну EAP610 органично впишется в любой современный офис, гостиницу, классную комнату или кафе.



Простота установки благодаря продуманному промышленному дизайну

Элегантный внешний вид и простая в установке потолочная конструкция EAP способствуют быстрой установке на любой поверхности

стены или потолка и позволяют ему органично вписаться в большинство стилей оформления интерьера. Тонкая, незаметная настенная панель EAP может быть легко установлена в любую стандартную настенную коробку EU/US или настенную коробку 86 мм.

Повышение безопасности и производительности сети

- Развивайте свой бизнес с Facebook WiFi и SMS-логинем
- WPA3 для бесперебойных открытых публичных сетей
- Безопасная гостевая сеть с поддержкой до 16 SSID
- Балансировка нагрузки
- Рулевое управление полосой
- Справедливость в отношении эфирного времени