



Точка доступа TP-Link EAP610-Outdoor, MU-MIMO, AX1800, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, IP67



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap610-outdoor-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-ip67>

Price: **574,14 zł** gross / 466,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMERMLPJ

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Свойства управления	Omada
Высота	56.9 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	280.4 mm
Глубина	106.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	WEP
BeamForming	Yes
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1800 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	1290 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain

Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Глубина упаковки	325 mm
Высота упаковки	67 mm
Ширина упаковки	241 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Протоколы управления	SNMP v1/v2c
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
International Protection (IP) код	IP67
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Pole
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Количество поддерживаемых SSID	16
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	1201 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Высокопроизводительный Wi-Fi 6 для наружного применения

Уличные точки доступа WiFi TP-Link обеспечивают бесперебойную работу WiFi на улице даже в суровых внешних условиях. Наружные удлинители Wi-Fi идеально подходят для использования на открытых мероприятиях, WiFi за пределами дома или в саду, на заднем дворе, в бассейне или кафе. **TP-Link EAP610** идеально подходит для беспроводного подключения камеры или наружных динамиков.



Два диапазона Wi-Fi 6

Благодаря **Wi-Fi 6, EAP610-Outdoor** имеет комбинированную скорость Wi-Fi до 1,8 Гбит/с в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, что делает его подходящим для мест с высокой плотностью клиентов, таких как открытые кафе или парки.




Широкая зона покрытия

Вместе с мощными усилителями и Wi-Fi 6 антенны обеспечат высококачественное подключение и большой радиус действия Wi-Fi в различных сценариях на открытом воздухе: до 200 метров на частоте 2,4 ГГц и до 300 метров на частоте 5 ГГц.




Множественные соединения

OFDMA и **MU-MIMO** значительно повышают производительность Wi-Fi при одновременном подключении десятков устройств на открытом воздухе. **OFDMA** используется для более эффективного использования канала и уменьшения задержки. **MU-MIMO** обеспечивает 4-кратное увеличение пропускной способности в сценариях с высокой плотностью клиентов, позволяя одновременно подключать больше устройств.

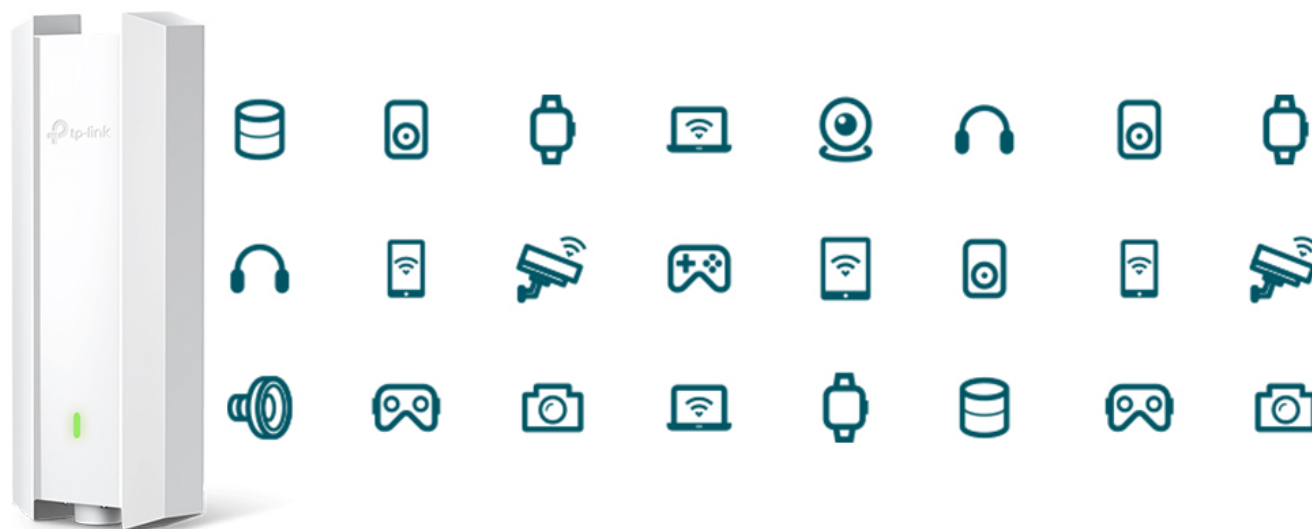


Бесшовная интеграция в Omada SDN

Программно-конфигурируемая **SDN** компании **Omada** включает в себя сетевые устройства, такие как точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая 100-процентное управление на основе облачных технологий. **Omada** создает масштабируемую сеть с единым интерфейсом управления для проводных и беспроводных соединений, идеально подходящую для гостиниц, образовательных учреждений, офисов и т.д.

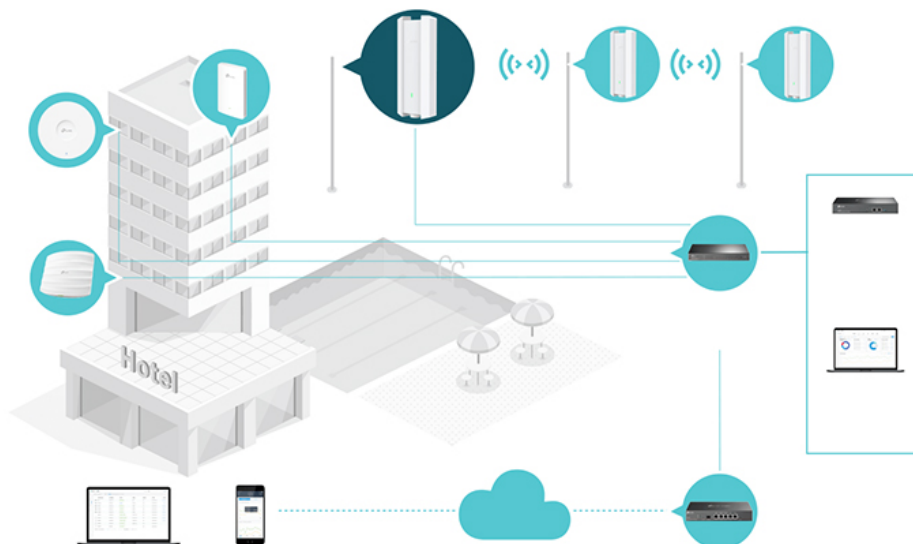

Простое подключение, минимальное количество кабелей

Благодаря **технологии Mesh** устройства Omada EAP позволяют избежать ненужных кабелей, беспроводным способом распространяя существующую сеть Wi-Fi в труднодоступные места.

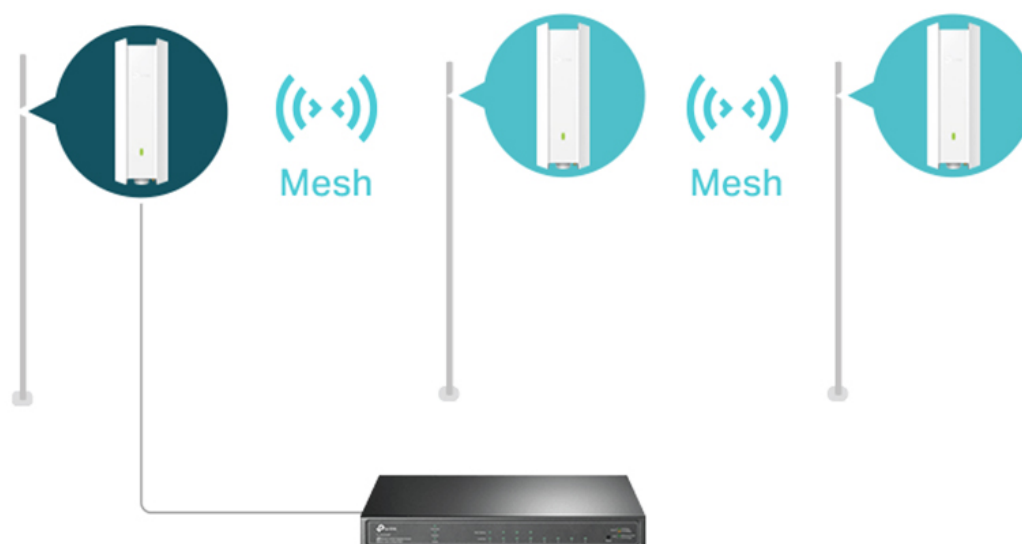


Оптимизированная производительность сети

Интеллектуальная самоорганизация будет выбирать наилучший путь между точками доступа, а **самовосстановление** позволит сети оставаться в режиме онлайн даже в случае выхода из строя одной точки доступа.



Быстрый роуминг


Обеспечивает бесперебойное подключение клиентских устройств в пути, автоматически переподключая клиентов к точкам доступа с наилучшим качеством сигнала

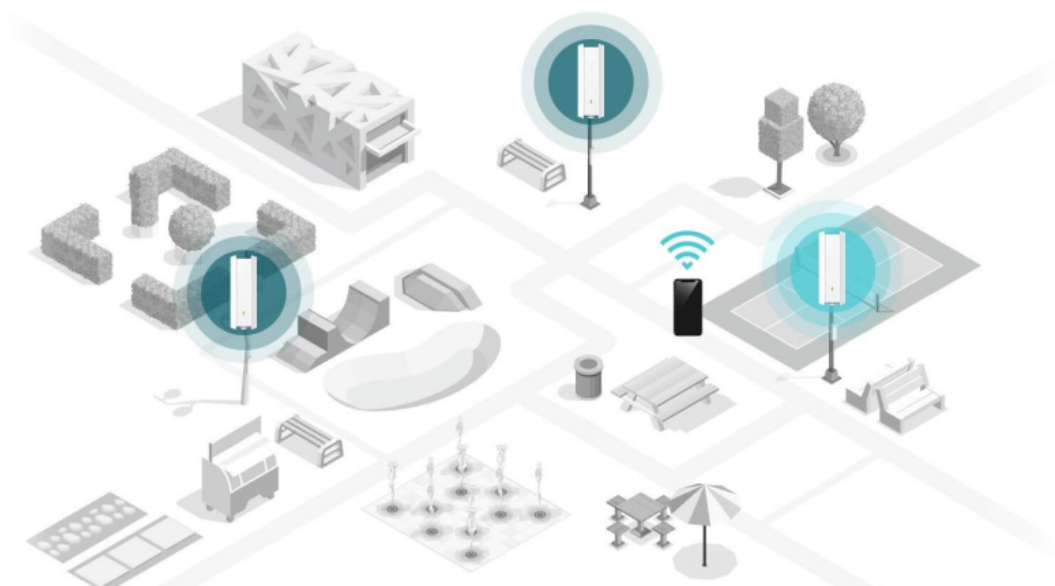

Всепогодный корпус с защитой IP67

EAP610-Outdoor полностью защищена от пыли и влаги, а также устойчива к ударам и вибрации, поэтому точка доступа будет работать даже в самых суровых погодных условиях.

- Водонепроницаемый
- Пылезащитный
- Молниезащита - 6 кВ, защита от электростатического разряда - 15 кВ

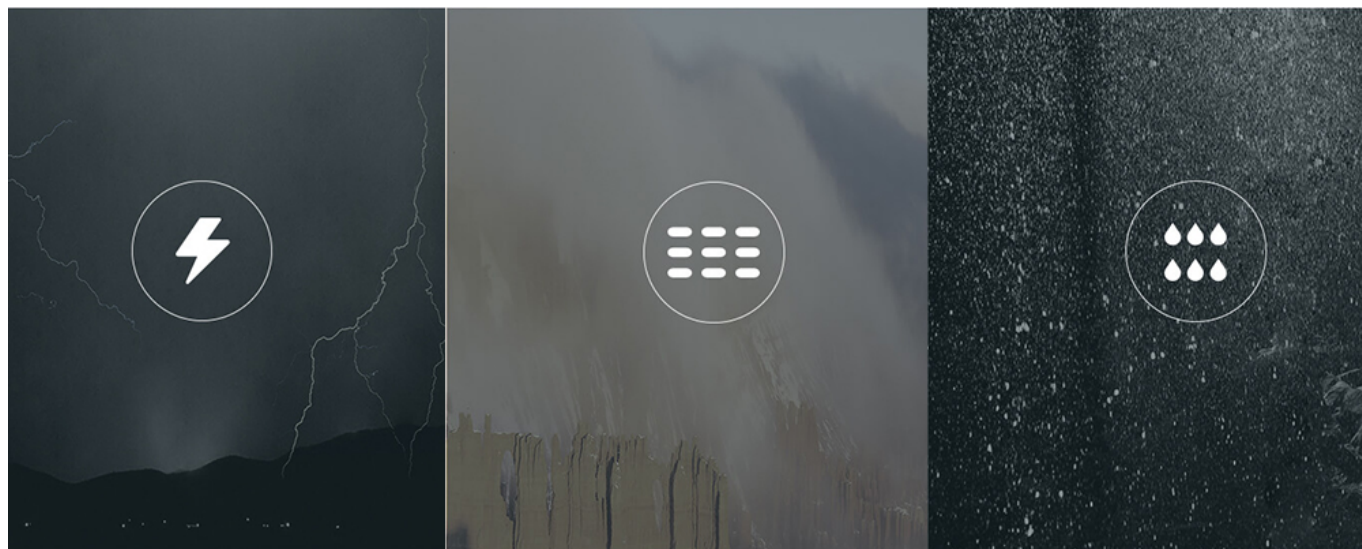

Простое управление с помощью приложения Omada

Следуйте инструкциям **приложения Omada** для настройки за считанные минуты. Приложение позволяет изменять настройки, контролировать состояние сети и управлять клиентами со смартфона или планшета.

