



**Точка доступа TP-Link
EAP650, MU-MIMO, AX3000,
Две диапазоны, 1x RJ45
1000Mb/s PoE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap650-mu-mimo-ax3000-dve-diapazon-y-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	33.6 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Методы расширения спектра	OFDMA
Ширина	160 mm
Глубина	160 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
BeamForming	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	2976 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон постоянного напряжения	12 V
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление полосой пропускания	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Характеристики Fit AP режима	Сеть сетевого взаимодействия
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2402 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description


Многогигабитная двухдиапазонная беспроводная точка доступа

EAP650 является лучшей роуминговой точкой доступа EAP на сегодняшний день. Он поддерживает новейший беспроводной протокол 802.11ax с технологией MU-MIMO и легко достигает скорости 2402+574 Мбит/с в двухдиапазонном Wi-Fi для нескольких устройств одновременно, все благодаря новейшей технологии **4x4 MIMO**.




В четыре раза большая пропускная способность для сложных условий эксплуатации

Точка доступа Omada Wi-Fi Access Point 6 поддерживает новейшие технологии **802.11ax**, включая **1024 QAM** и **Long OFDM Symbol**, что позволяет EAP увеличить общую скорость передачи данных. (2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц). Благодаря 8 пространственным потокам пропускная способность многопользовательской сети невероятно возрастает, что позволяет поддерживать еще больше приложений.

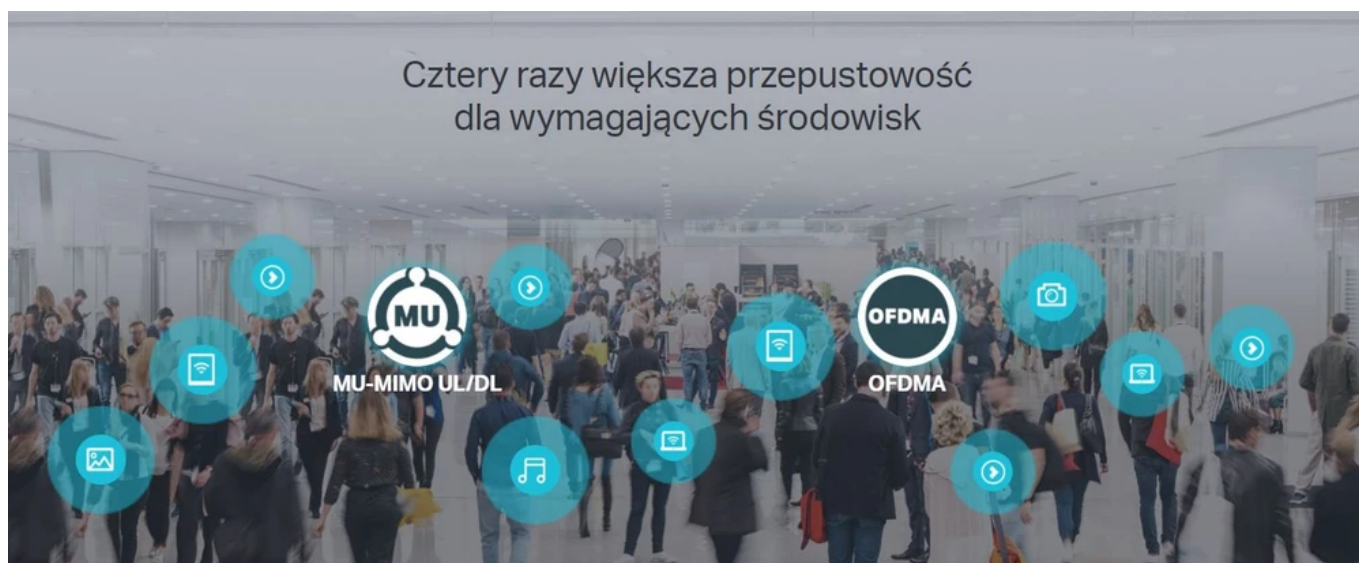


Omada SDN - интеллектуальное облачное решение

Платформа Omada Software Defined Networking (SDN) объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и шлюзы. Все это гарантирует создание мощной бизнес-сети с более высокой производительностью, более высокой безопасностью и более высокой надежностью.

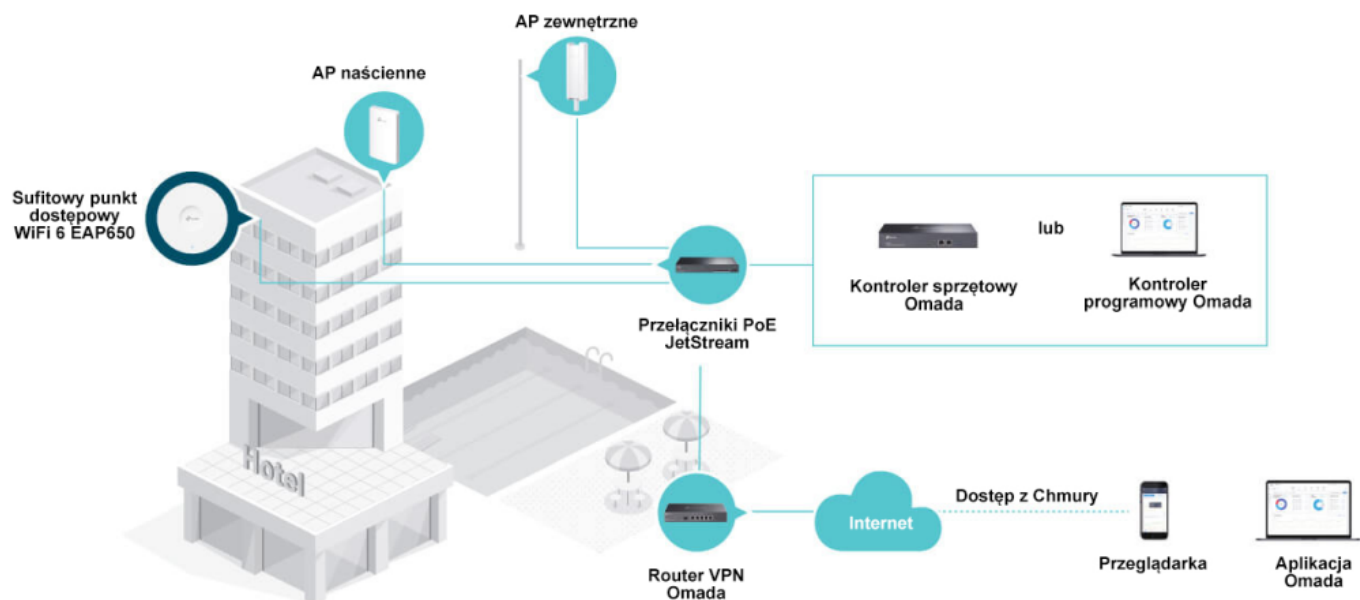

Беспроблемный роуминг

Роуминг 802.11k/v автоматически переключает клиентов на точку доступа с оптимальным сигналом, с плавным переходом во время передачи. **Это позволяет обеспечить бесперебойную работу таких важных приложений, как VoIP и видеоконференции.**

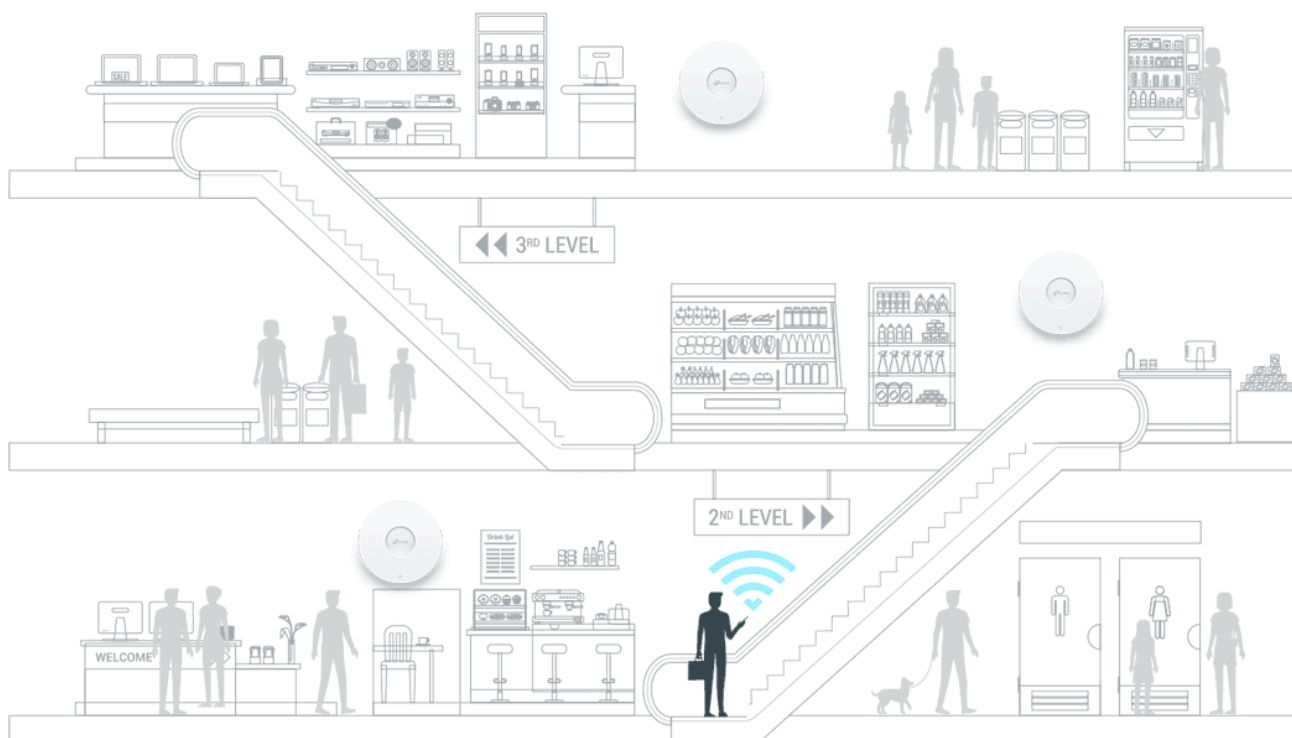

Безопасная сеть для гостей с Facebook Wi-Fi и SMS-логинем

Гостевая сеть обеспечивает безопасный доступ для пользователей к сети Wi-Fi, а портал доступа помогает гарантировать, что доступ к сети имеют только авторизованные гости. Добавление SMS и Facebook аутентификации еще больше упрощает портал доступа для упрощения подключения и повышения эффективности бизнеса.

