



Точка доступа TP-Link EAP660 HD, MU-MIMO, AX3600, Dual Band, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap660-hd-mu-mimo-ax3600-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Price: **864,97 zł** gross / 703,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJMRMMHL



Product features


Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	64 mm
Выходное напряжение	12 V
Тип антенны	Internal
Ширина	243 mm
Глубина	243 mm
Алгоритмы шифрования данных	WPA2-Предприятие
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Максимальная скорость передачи данных	2402 Mb/s
Ограничение скорости	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes

Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes
Ток на выходе	2 A
Скорость передачи данных Ethernet LAN	25000 Mb/s
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Wi-Fi Роуминг	Yes
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Автоматическое сканирование канала	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2402 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	1148
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Многогигабитная двухдиапазонная беспроводная точка доступа


EAP660 HD - это лучшая на сегодняшний день точка доступа EAP в роуминге. Он поддерживает новейший беспроводной протокол 802.11ax с технологией MU-MIMO и легко достигает скорости 2402+1148 Мб/с в двух диапазонах Wi-Fi для нескольких устройств одновременно, все благодаря новейшей технологии **4x4 MIMO**.

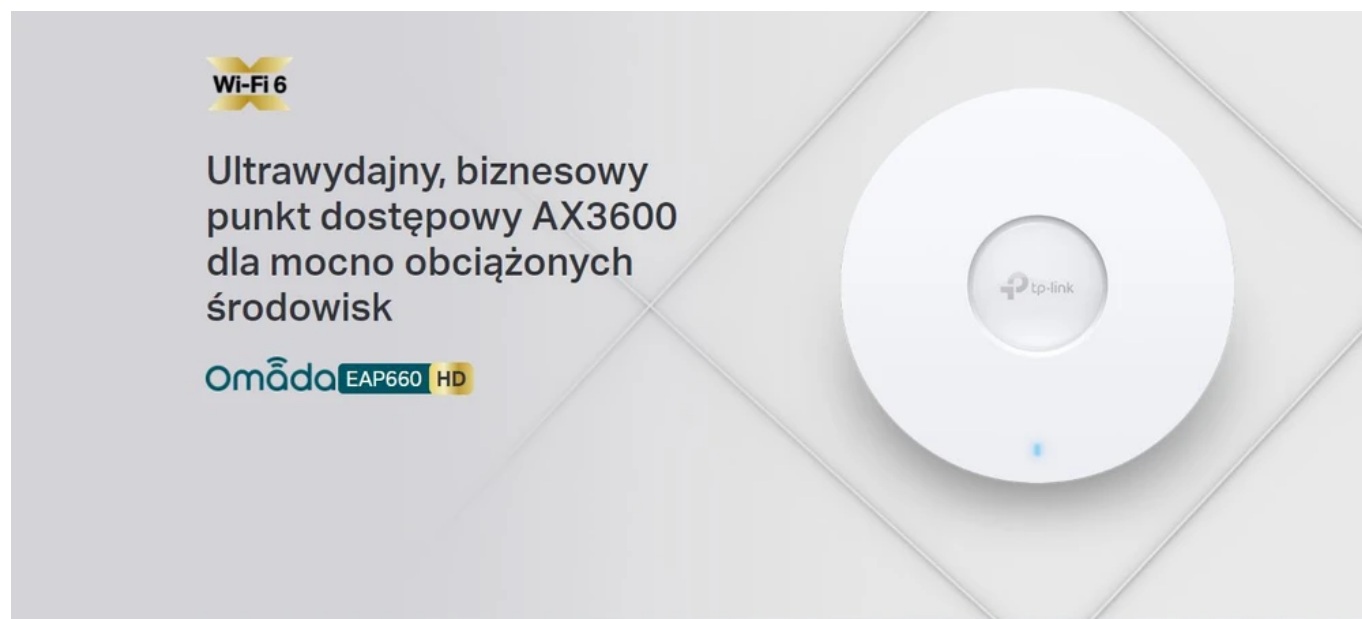

В четыре раза большая пропускная способность для сложных условий эксплуатации


Точка доступа Omada Wi-Fi Access Point 6 поддерживает новейшие технологии **802.11ax, включая 1024 QAM и Long OFDM Symbol**, что позволяет EAP увеличить общую скорость передачи данных до 3550 МБ/с. (2402 МБ/с в диапазоне 5 ГГц и 1148 МБ/с в диапазоне

2,4 ГГц). Благодаря 8 пространственным потокам пропускная способность многопользовательской сети невероятно возрастает, что позволяет поддерживать еще больше приложений.

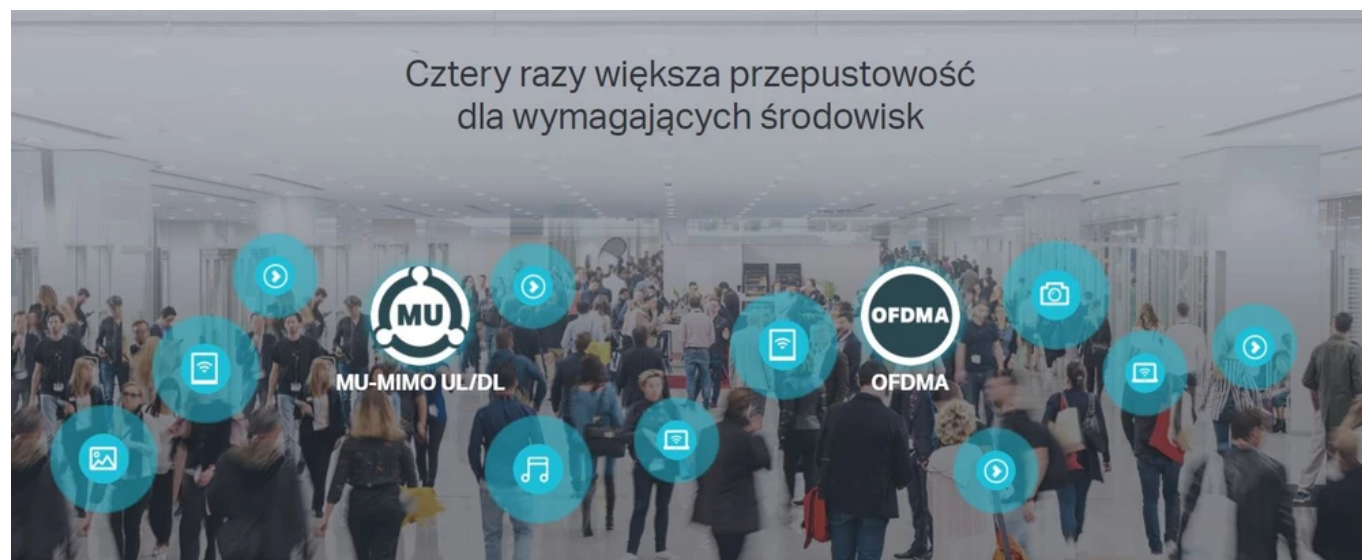

Omada SDN - интеллектуальное облачное решение

Платформа Omada Software Defined Networking (SDN) объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и шлюзы. Все это гарантирует создание мощной бизнес-сети с более высокой производительностью, более высокой безопасностью и более высокой надежностью.

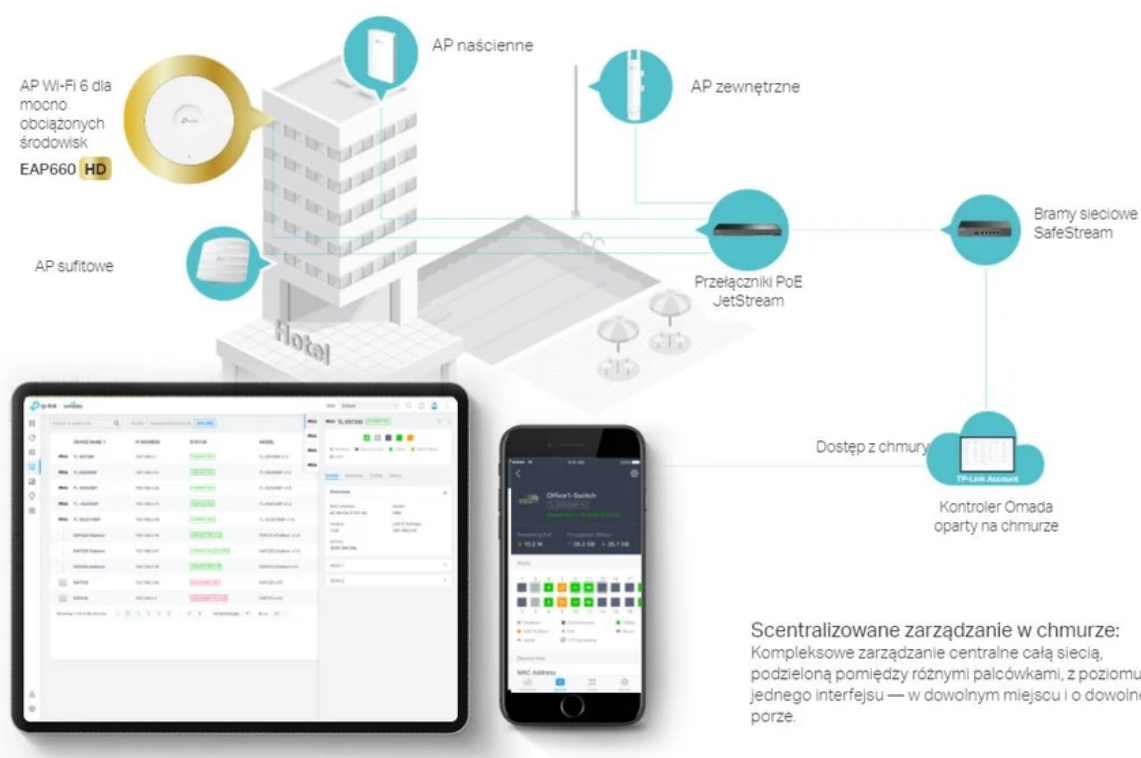

Беспроблемный роуминг

Роуминг 802.11k/v автоматически переключает клиентов на точку доступа с оптимальным сигналом, с плавным переходом во время передачи. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу таких важных приложений, как VoIP и видеоконференции.



Безопасная сеть для гостей с Facebook Wi-Fi и SMS-логинем

Гостевая сеть обеспечивает безопасный доступ для пользователей к сети Wi-Fi, а портал доступа помогает гарантировать, что доступ к сети имеют только авторизованные гости. Добавление SMS и Facebook аутентификации еще больше упрощает портал доступа для упрощения подключения и повышения эффективности бизнеса.

