



## Точка доступа TP-Link EAP670, MU-MIMO, AX5400, Две диапозона, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-tp-link-eap670-mu-mimo-ax5400-dve-diapozona-1x-rj45-25gb-s>

Price: **770,08 zł** gross / 626,08 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQLFRMMIP

### Product features

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Подтверждение соответствия нормативам       | CE, FCC, RoHS |
| Высота                                      | 64 mm         |
| Тип антенны                                 | Internal      |
| Светодиодные индикаторы                     | Да            |
| Ширина                                      | 243 mm        |
| Глубина                                     | 243 mm        |
| BeamForming                                 | Yes           |
| Ток на входе                                | 1.5 A         |
| Максимальная скорость передачи данных       | 5400 Mb/s     |
| Ограничение скорости                        | Yes           |
| Масса брутто                                | 1320 g        |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85176990      |
| Стандарты сети                              | IEEE 802.11a  |
| Коэффициент усиления антенны (макс)         | 5 gain        |
| Глубина упаковки                            | 304 mm        |
| Высота упаковки                             | 82 mm         |
| Ширина упаковки                             | 302 mm        |
| Поддержка Quality of Service (QoS)          | Yes           |
| Поддержка VLAN                              | No            |
| Кнопка сброса установок                     | Yes           |
| Обновляемое встроенное ПО                   | Yes           |
| Управление полосой пропускания              | Yes           |

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Управление через веб-интерфейс                  | Yes                                            |
| Характеристики идентификатора SSID              | Несколько SSID                                 |
| International Protection (IP) код               | IP67                                           |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN           | 2500 Mb/s                                      |
| Питание по Ethernet (PoE)                       | Yes                                            |
| Тип MIMO                                        | MIMO для многопользовательской передачи данных |
| MIMO                                            | Yes                                            |
| Размещение                                      | Ceiling                                        |
| Изоляция беспроводных клиентов                  | Yes                                            |
| Количество антенн                               | 6                                              |
| Количество поддерживаемых SSID                  | 16                                             |
| Тип направленности антенны                      | Омни-направленный                              |
| Цвет товара                                     | Белый                                          |
| Список контроля доступа (ACL)                   | Yes                                            |
| Автоматический выбор канала                     | Yes                                            |
| Автоматическое сканирование канала              | Yes                                            |
| Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)   | 4804 Mb/s                                      |
| Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц) | 574                                            |
| 6 ГГц                                           | No                                             |
| 5 ГГц                                           | Yes                                            |
| 2,4 ГГц                                         | Yes                                            |

## Full product description

## Расширенный бизнес WiFi 6 для расширения вашего бизнеса

Точка доступа Wi-Fi 6 для потолочного монтажа AX5400




## Основные характеристики TP-Link EAP670

- Высокопроизводительный WiFi 6: больше подключенных устройств могут пользоваться более высокой скоростью
- Omada Mesh: обеспечивает беспроводное соединение между точками доступа для увеличения зоны покрытия и гибкого развертывания

- Централизованное облачное управление: интеграция Omada SDN управляет всей сетью локально или из облака через веб-интерфейс пользователя или приложение Omada
- Канал 160 МГц: удвоенный объем данных в пиковые моменты передачи в одном потоке благодаря HE160
- Бесшовный роуминг: видеопотоки и голосовые вызовы остаются неизменными при перемещении пользователей из одного места в другое
- Питание PoE+: Поддерживает как 802.3at PoE+, так и DC (блок питания входит в комплект) для гибкой установки.
- Невероятно быстрый Wi-Fi 6: одновременное подключение 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц дает в общей сложности 5378 Мбит/с в сети Wi-Fi


## Передовой Wi-Fi 6 для бизнеса обеспечит вашему предприятию реальную мощность

**Wi-Fi 6** обеспечивает более высокую скорость, меньшую задержку, меньшее количество помех и большую пропускную способность. Благодаря скорости **до 5378 Мбит/с** усовершенствованный Wi-Fi 6 для бизнеса обеспечивает увеличение скорости в 2,6 раза по сравнению с Wi-Fi 5.

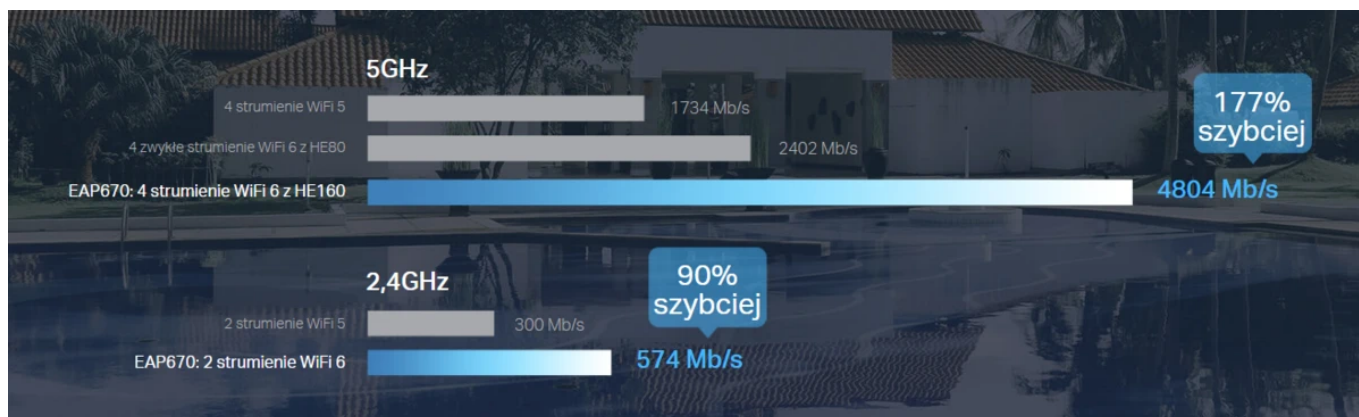

## Бесшовная интеграция в Omada SDN

Платформа **Omada Software Defined Networking (SDN)** объединяет сетевые устройства, включая точки доступа, коммутаторы и маршрутизаторы, обеспечивая 100% централизованное управление облаком и создавая высокомасштабируемую сеть, управляемую с единого интерфейса.

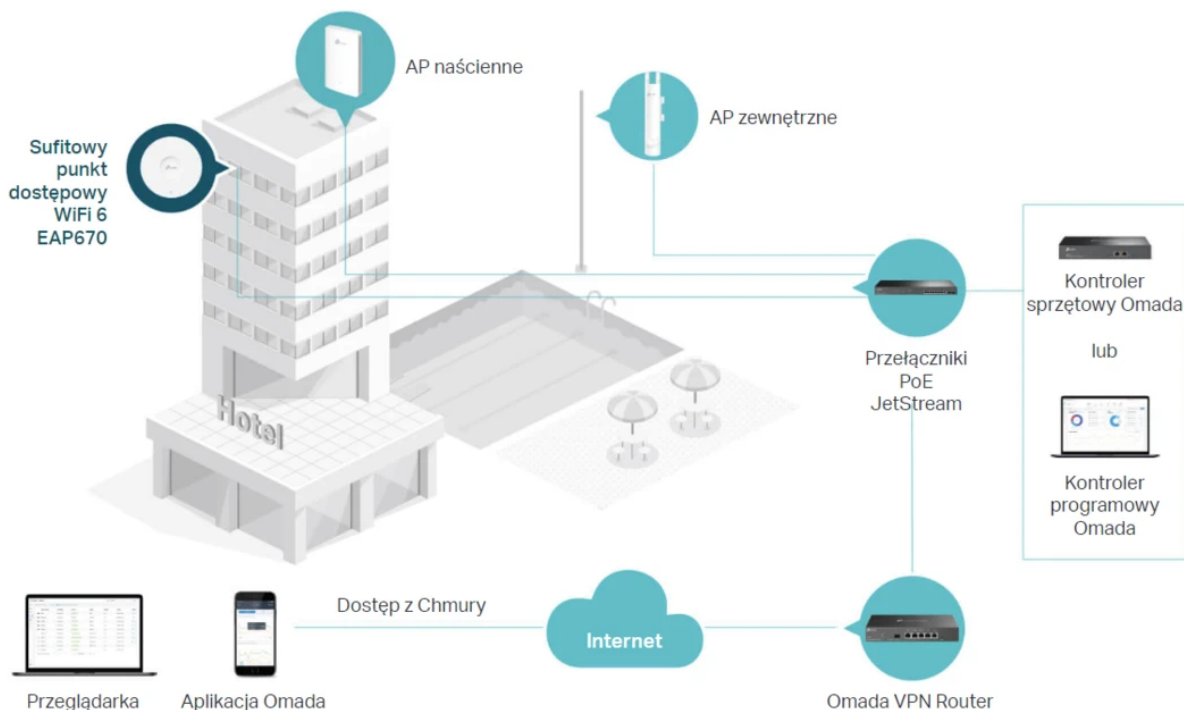

## Автоматический выбор канала и регулировка мощности для оптимизации общей производительности

**TP-Link EAP670** обеспечивает высокую производительность беспроводной связи и значительно снижает уровень помех Wi-Fi благодаря автоматической настройке параметров канала и уровней мощности передачи соседних точек доступа в одной сети.




## Простота развертывания и повышение производительности с Omada Mesh - простое сопряжение, меньше кабелей

Технология **Mesh EAP** компании **Omada** позволяет экономить дополнительные кабели, беспроводным способом распространяя сигнал Wi-Fi дальше и более гибко в местах, где сложно проложить кабели.



## Оптимизированная производительность сети

**Интеллектуальная самоорганизация** оптимизирует наилучший путь между точками EAP, а самовосстановление гарантирует, что вы останетесь в сети, даже если одна точка доступа выйдет из строя.

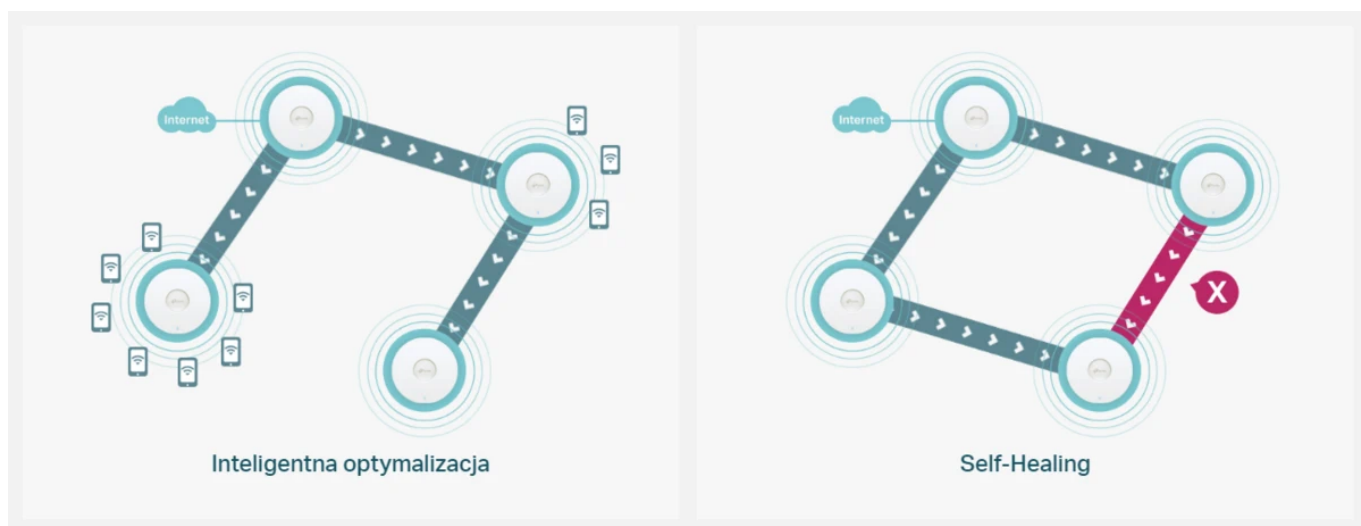

## Всегда оставайтесь в постоянном движении благодаря быстрому роумингу

EAP670 обеспечивает клиентам бесперебойное потоковое вещание в пути, автоматически переключая их на точки доступа с оптимальным сигналом.

## Простота установки благодаря продуманному промышленному дизайну

Гладкий внешний вид и простая в установке потолочная конструкция EAP способствуют быстрой установке на любой поверхности

стены или потолка и позволяют ему органично вписаться в большинство стилей оформления интерьера. Тонкая, незаметная настенная панель EAP может быть легко установлена в любую стандартную настенную коробку EU/US или настенную коробку 86 мм.

## **Повышение безопасности и производительности сети**

- Балансировка нагрузки
- Справедливость в отношении эфирного времени
- Рулевое управление полосой
- WPA3 для бесперебойных открытых публичных сетей
- Безопасная гостевая сеть с поддержкой до 16 SSID
- Развивайте свой бизнес с Facebook WiFi и SMS-логингом