




TP-Link Omada EAP772 | Access point | WiFi 7 BE9300, 1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada Mesh

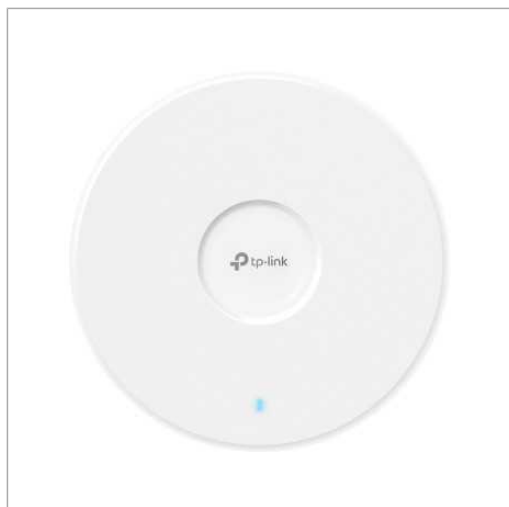

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Price: **578,79 zł** gross / 470,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGHJLMGRMMHM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS, IC
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	32.5 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	220 mm
Глубина	220 mm
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
BeamForming	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	9300 Mb/s
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сетевой адаптер в комплекте	No
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Эфирная равнодоступность (ATF)	Yes

Скорость передачи данных Ethernet LAN	2500 Mb/s
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
Размещение	Ceiling
Версия Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Количество поддерживаемых SSID	24
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2880 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (6 ГГц)	5760 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574
6 ГГц	Yes
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description

Создайте быструю и надежную сеть с помощью TP-Link Omada EAP772

TP-Link Omada EAP772 - это **точка доступа Wi-Fi 7**, предназначенная для обеспечения высококачественного соединения в сложных условиях. Благодаря **беспроводным сетям** на частотах 5 и 6 ГГц и новейшей технологии **Wi-Fi 7** устройство способно поддерживать сотни устройств одновременно. Благодаря поддержке **Omada Mesh** и облачному управлению TP-Link Omada EAP772 обеспечивает производительность и **гибкость** в различных сетевых конфигурациях.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Благодаря технологии **Omada Mesh**, TP-Link Omada EAP772 создает единую беспроводную сеть с увеличенным радиусом действия. Это позволяет беспрепятственно **перемещаться** между точками доступа, обеспечивая стабильное соединение в любом месте без помех. Сеть **Omada Mesh** поддерживает простое управление и конфигурирование, поэтому администраторы могут быстро настроить параметры сети.



Wi-Fi 7 BE9300 - высокая пропускная способность

TP-Link Omada EAP772 использует **стандарт Wi-Fi 7 BE9300**, обеспечивая скорость до **5760 Мбит/с** в диапазоне 6 ГГц, что позволяет передавать большие объемы данных без помех. Благодаря этому устройства, использующие сеть, получают более высокое качество соединения, особенно в условиях интенсивного использования офисов и складов. Высокая производительность этой модели делает ее идеальным выбором для устройств с высокой пропускной способностью, таких как VR-устройства, системы видеонаблюдения и передачи данных в формате 4K.



Точка доступа - простая установка

EAP772 предлагает удобное **потолочное** или настенное **крепление**, позволяющее незаметно разместить устройство в любом помещении. Кроме того, система крепления входит в комплект, поэтому нет необходимости приобретать дополнительные аксессуары. Это упрощает установку устройства, а также обеспечивает элегантный внешний вид вашей беспроводной сети.



Подача питания через Ethernet

Точка доступа TP-Link Omada EAP772 **поддерживает технологию PoE** (Power over Ethernet), что означает, что питание и сетевое подключение передаются по одному кабелю Ethernet. Такая функциональность не только упрощает установку, но и уменьшает количество необходимых кабелей, делая систему более эстетичной и простой в обслуживании. PoE обеспечивает удобное **питание устройства без необходимости прокладки отдельных кабелей питания.**

