




Усилитель сигнала WiFi TP-Link RE200, AC750, Двухдиапазонный, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-wifi-tp-link-re200-ac750-dvuhdiapazonnyj-1x-rj45-100mb-s>

Price: **119,90 zł** gross / 97,48 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNHLLRMMJP

Product features


Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	75.2 mm
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	110 mm
Глубина	65.8 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Сертификаты соответствия	CE
Максимальное потребление энергии	6.5 W
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	190 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	433 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	433 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	101.5 mm

Высота упаковки	89 mm
Ширина упаковки	156.5 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 2000
Количество антенн	3
Цвет товара	Белый
Тип	Network repeater
Вес изделия	100 g

Full product description


Усилитель сети Wi-Fi TP-Link RE200 AC750 - широкое покрытие сети

Универсальный усилитель беспроводной сети AC750 TP-Link увеличивает радиус действия беспроводной сети с помощью технологии **Wi-Fi 11AC**. Усилитель сигнала WiFi TP-Link совместим со всеми маршрутизаторами Wi-Fi. Она позволяет создать двухдиапазонную сеть, которая охватывает всю территорию вашего дома или офиса.

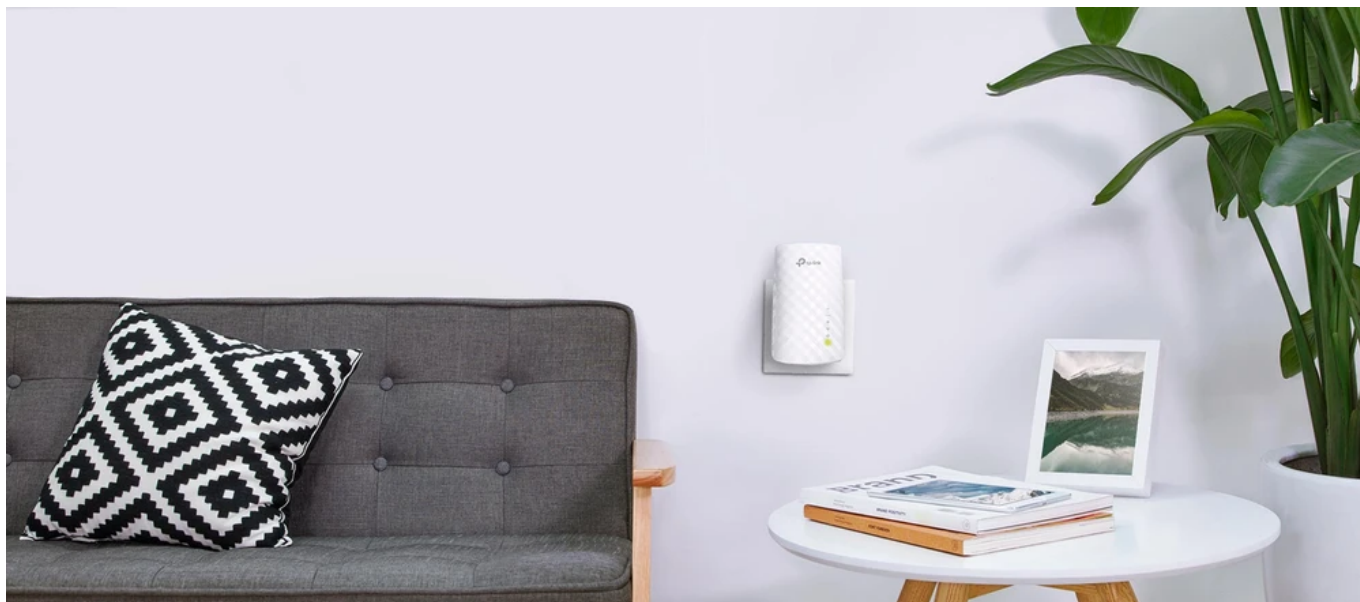

TP-Link RE200 - никаких "мертвых зон".

Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link избавляет от **"мертвых зон"** и позволяет наслаждаться отличным беспроводным соединением во всем доме или офисе. Два диапазона Wi-Fi с суммарной пропускной способностью до **750 Мбит/с** покрывают площадь **185 м2** и позволяют пользоваться высокоскоростным соединением, что означает потоковое воспроизведение HD-фильмов без помех и беспрепятственную игру в онлайн-игры.

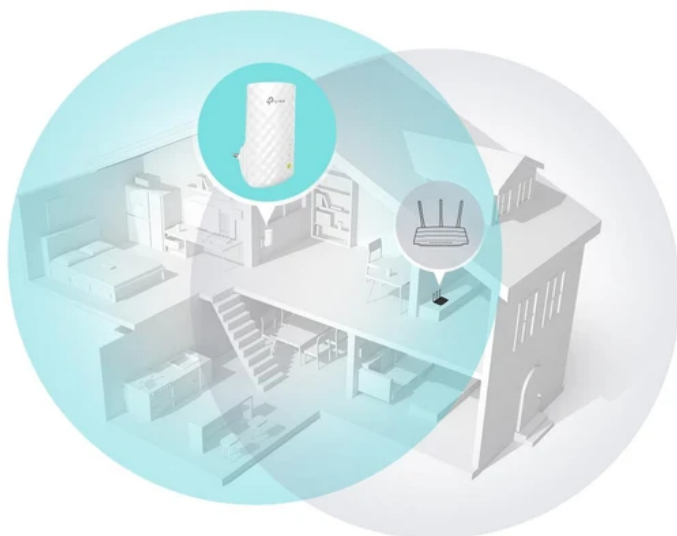

Совместимость, простая конфигурация

Просто нажмите **кнопку WPS** на маршрутизаторе и кнопку Range Extender на усилителе в любом порядке. После подключения к маршрутизатору вы можете перемещать **RE200** в любое место в пределах радиуса действия беспроводной сети без необходимости перенастройки. Усилитель сети WiFi работает со всеми маршрутизаторами и точками доступа, обеспечивая стабильное соединение в двух беспроводных диапазонах.



RE200 AC750 - сетевой адаптер для мультимедийных устройств

Универсальный ретранслятор AC750 TP-Link может также выступать в качестве карты сетевого адаптера для медиаплееров, таких как телевизоры, консоли или проигрыватели blue-ray с доступом в Интернет, позволяя им подключаться к беспроводной сети через кабель Ethernet. Затем **повторитель WiFi TP-Link RE200 AC750** одновременно обеспечивает доступ к сети устройствам, подключенным по кабелю, и беспроводным устройствам в пределах сигнала сети.



Характеристики ретранслятора TP-Link RE200 AC750

- Простая конфигурация
- Встроенный порт Ethernet
- Кнопка WPS для простого подключения
- HD-потокковое вещание
- Индикатор уровня сигнала Wi-Fi