




Усилитель сигнала WiFi TP-Link RE650, MU-MIMO, AC2600, Двухдиапазонный, 1x RJ45 1000Mb/s

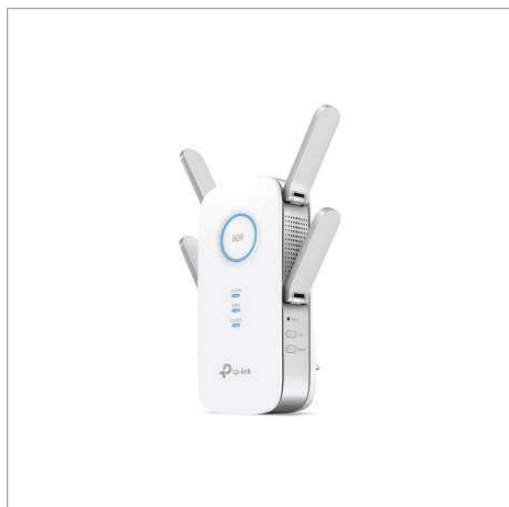

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-wifi-tp-link-re650-mu-mimo-ac2600-dvuhdiapazonnyj-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **380,06 zł** gross / 308,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNIPDRMMGM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	40 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	163 mm
Глубина	86 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Максимальное потребление энергии	12 W
Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	610 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Скорость передачи данных	1733 Mb/s
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость Wi-Fi (макс)	1733 Мбит/с

Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	125 mm
Высота упаковки	97 mm
Ширина упаковки	202 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 Education
Количество антенн	4
Цвет товара	Белый
Тип	Network transmitter

Full product description

Универсальный усилитель сигнала Wi-Fi

TP-Link RE650 - это универсальный усилитель Wi-Fi сигнала **AC2600 Dual Band**, который позволяет создавать устойчивые беспроводные соединения с любым Wi-Fi роутером и увеличивать радиус действия сети до 1300 квадратных метров. Устройство обеспечивает беспроводное соединение со скоростью до **2533 Мбит/с** в двух диапазонах: 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. RE650 основан на технологии **4x4 MU-MIMO**, которая увеличивает его производительность в четыре раза и позволяет передавать сигнал на несколько устройств одновременно. Порт Gigabit Ethernet позволяет подключать устройства, чувствительные к задержкам, такие как телевизоры Smart TV, настольные ПК, игровые консоли и другие сетевые устройства.




Два диапазона Wi-Fi с превосходной производительностью

TP-Link RE650 оснащен четырьмя внешними двухдиапазонными антеннами, что обеспечивает стабильное соединение с любым маршрутизатором на большой территории. Благодаря **двухъядерному процессору 880 МГц** гарантируется максимальная производительность Wi-Fi, а также подключение к смартфонам и планшетах в любом уголке дома. Технология направленной передачи определяет местоположение устройств и передает на них сигнал Wi-Fi, обеспечивая стабильное соединение.



4-поточная технология

Используя **технология 4-потока**, TP-Link RE650 AC2600 значительно улучшает нашу сеть Wi-Fi. и лидирует в отрасли беспроводной связи со скоростью до **800 Мбит/с** в диапазоне **2,4 ГГц** и до **1733 Мбит/с** в диапазоне **5 ГГц**. Это обеспечивает невероятную скорость и аппаратную производительность, необходимую для поддержки самых требовательных сетевых операций, включая потоковую передачу 4K или онлайн-игры без задержек.

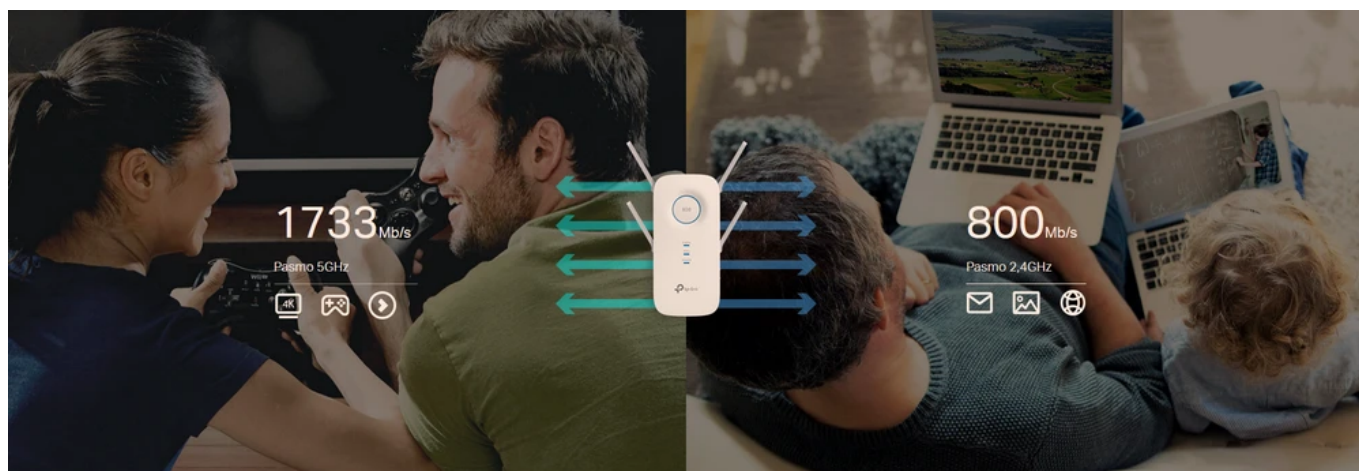

Гигабитные проводные соединения

Усилитель сигнала **TP-Link RE650** оснащен **портом Gigabit Ethernet** для проводного подключения чувствительных к задержкам устройств, таких как игровые приставки, телевизоры или настольные компьютеры.



Найдите оптимальное место для точки доступа

Интеллектуальный индикатор сигнала мгновенно находит наилучшее место для ретранслятора Wi-Fi TP-Link RE650, и обозначает его соответствующим цветом.




Access point TP-Link

Расширитель диапазона TP-Link RE650 AC2600 - это больше, чем просто усилитель беспроводной сети. Просто подключите кабель к порту Ethernet, и вместо обычного проводного подключения вы получите двухдиапазонную беспроводную точку с технологией **4x4 MU-MIMO**.



Стабильные соединения AC2600 Dual Band

Если основной беспроводной маршрутизатор является однодиапазонным устройством или один из диапазонов маршрутизатора внезапно теряет связь, усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link обеспечит стабильное двухдиапазонное соединение и бесперебойную работу всех устройств.

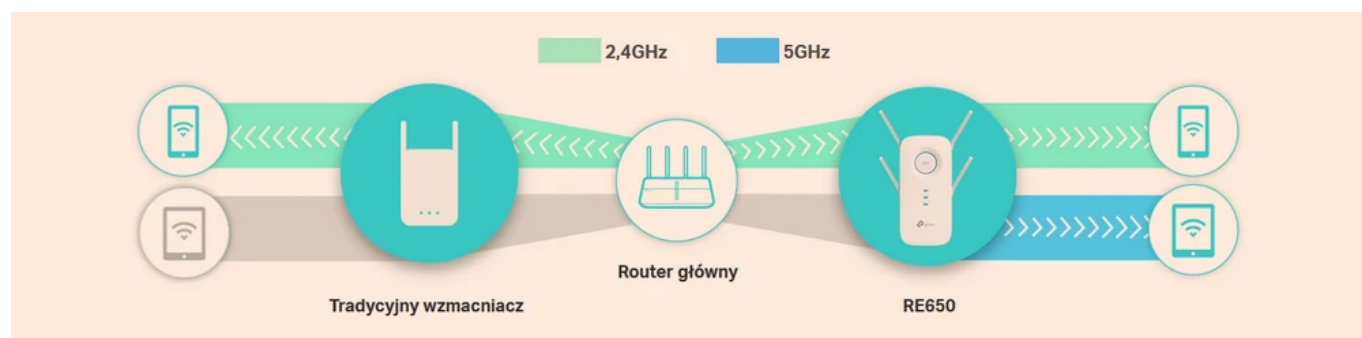

Простота в управлении

Благодаря интуитивно понятному приложению **TP-Link Tether** можно постоянно контролировать состояние усилителя сигнала, изменять настройки на любом мобильном устройстве и управлять функциями.

