



Коммутатор TP-Link T3700G-28TQ, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x Combo SFP, 2x SFP+, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-t3700g-28tq-24x-rj45-1000mb-s-4x-combo-sfp-2x-sfp-upravlaemyj>

Price: **6 484,88 zł** gross / 5 272,26 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKHJHRMLLH

Full product description

L3 JetStream TP-Link T3700G-28TQ стекируемый управляемый коммутатор - характеристики

- Несколько протоколов маршрутизации уровня 3 - поддержка масштабируемой сети, включая **RIP/OSPF/ECMP/VRRP**
- **Технология True Physical Stacking** - поддерживает до 8 устройств и пропускную способность объединительной панели 320 Гбит/с для высокой масштабируемости и эффективного резервирования
- **Главный канал 10-Gigabit Ethernet** - обеспечивает высокую пропускную способность приложений, что означает снижение перегрузок и бесперебойную доставку данных.
- **Заменяемый источник питания и функция резервного источника питания** - минимизация времени простоя
- **PIM-SM/PIM-DM/IGMP Snooping** - гибкое управление видеоматериалами
- **Порт USB 2.0** - простой импорт файлов и восстановление конфигурации




JetStream T3700G-28TQ от TP-Link

TP-LINK T3700G-28TQ - это управляемый коммутатор L3, который обеспечивает маршрутизацию L3, скорость передачи данных до 10 Гбит/с и настоящее физическое стекирование до 8 устройств. Съёмный блок питания и функции резервного питания минимизируют перерывы в работе PIM-SM/PIM-DM/GMP для гибкого использования видео. Коммутатор оснащен **24 гигабитными портами RJ-45, 4 гигабитными комбинированными слотами SFP и 2 10-гигабитными портами SFP+**. Стекируемый коммутатор **JETSTREAM T3700G-28TQ**, оснащенный надежной системой безопасности и многочисленными функциями управления, представляет собой **проверенное и надежное решение для использования в сетях предприятий и кампусов, а также для провайдеров интернет-услуг.**



Подключения 10G

Гигабитные слоты SFP+ и восходящий канал 10-Gigabit Ethernet позволяют требовательным приложениям достигать гораздо более высоких скоростей передачи данных без задержек. T3700G-28TQ поддерживает 2 встроенных и 2 дополнительных слота 10G SFP+.

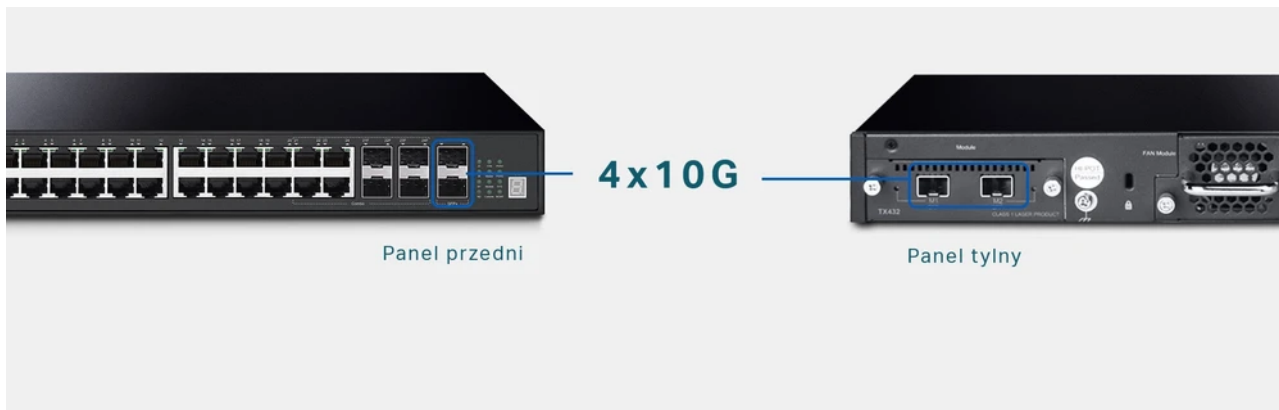

Дополнительный источник питания, функция резервного питания -

минимизация времени простоя

Дополнительный блок питания **RPS150** позволит избежать простоев в случае сбоя. Коммутатор **JetStream T3700G-28TQ** способен непрерывно работать при замене вышедшего из строя блока питания.

