



Маршрутизатор TP-Link TL-ER7206, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, VPN SafeStream



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-tp-link-tl-er7206-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-vpn-safestream>

Price: **848,60 zł** gross / 689,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGJLLGRMMGJ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	35 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	SPI
Ширина	226 mm
Глубина	131 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES 128 бит
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Масса брутто	1320 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Стандарты сети	IEEE 802.1Q
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Флэш-память	132 MB
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C

Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	288 mm
Высота упаковки	72 mm
Ширина упаковки	226 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Оперативная память	512 MB
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Логи системных событий	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Тип источника питания	AC
Цвет товара	Черный
Тип внутренней памяти	DRAM
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Предотвращение ARP атак	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Роутинг на основе политик	Yes
Статический роутинг	Yes
SFP WAN	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description


Omada SDN - интеллектуальное облачное решение для бизнес-сетей

Маршрутизатор ER7206 поддерживает бесшовную интеграцию с платформой **Omada SDN** и обеспечивает удаленное централизованное управление в любом месте и в любое время. Для максимального удобства также поддерживается автономное управление через веб-интерфейс или приложение.

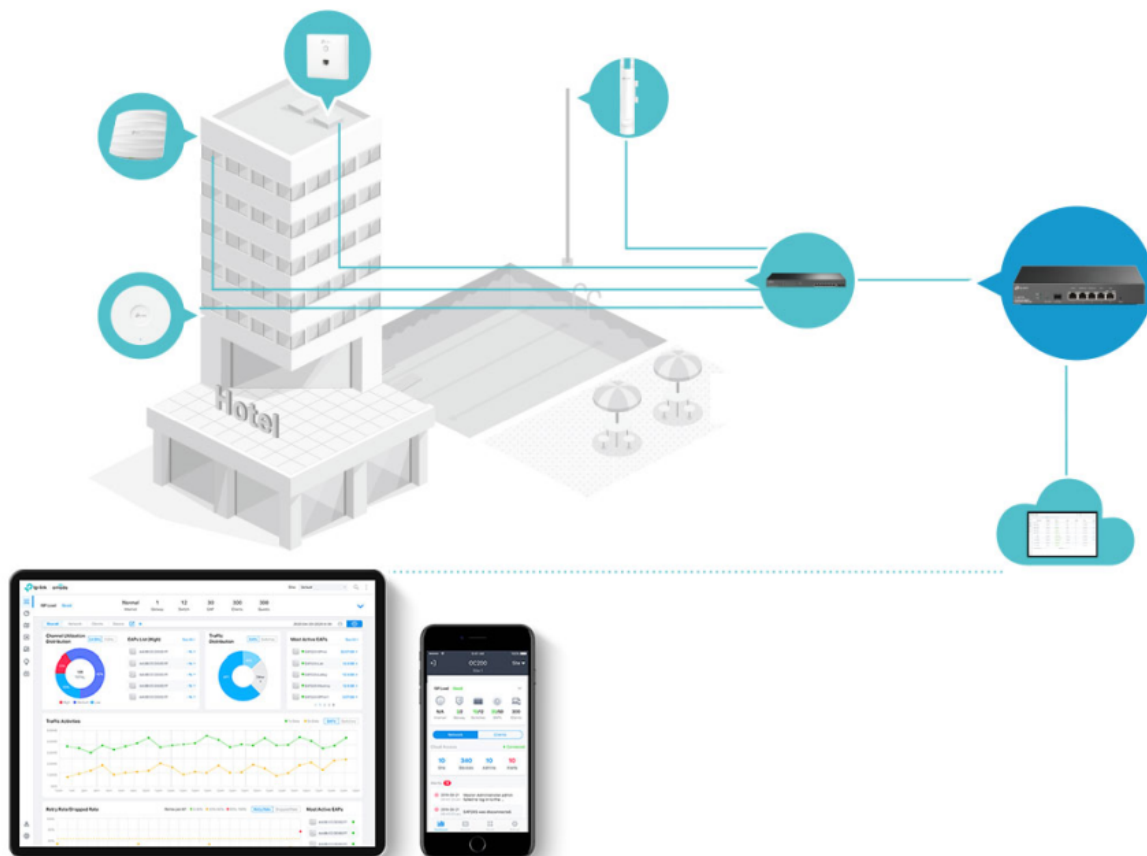


До четырех гигабитных портов WAN для оптимальной пропускной способности

Один гигабитный порт **WAN SFP**, один гигабитный порт **WAN RJ45** и два взаимозаменяемых порта **WAN/LAN** позволяют организовать до четырех подключений **WAN** в одном устройстве, а функция балансировки нагрузки Multi-WAN распределяет потоки данных в зависимости от пропускной способности каждого порта WAN для максимального расширения широкополосного подключения.

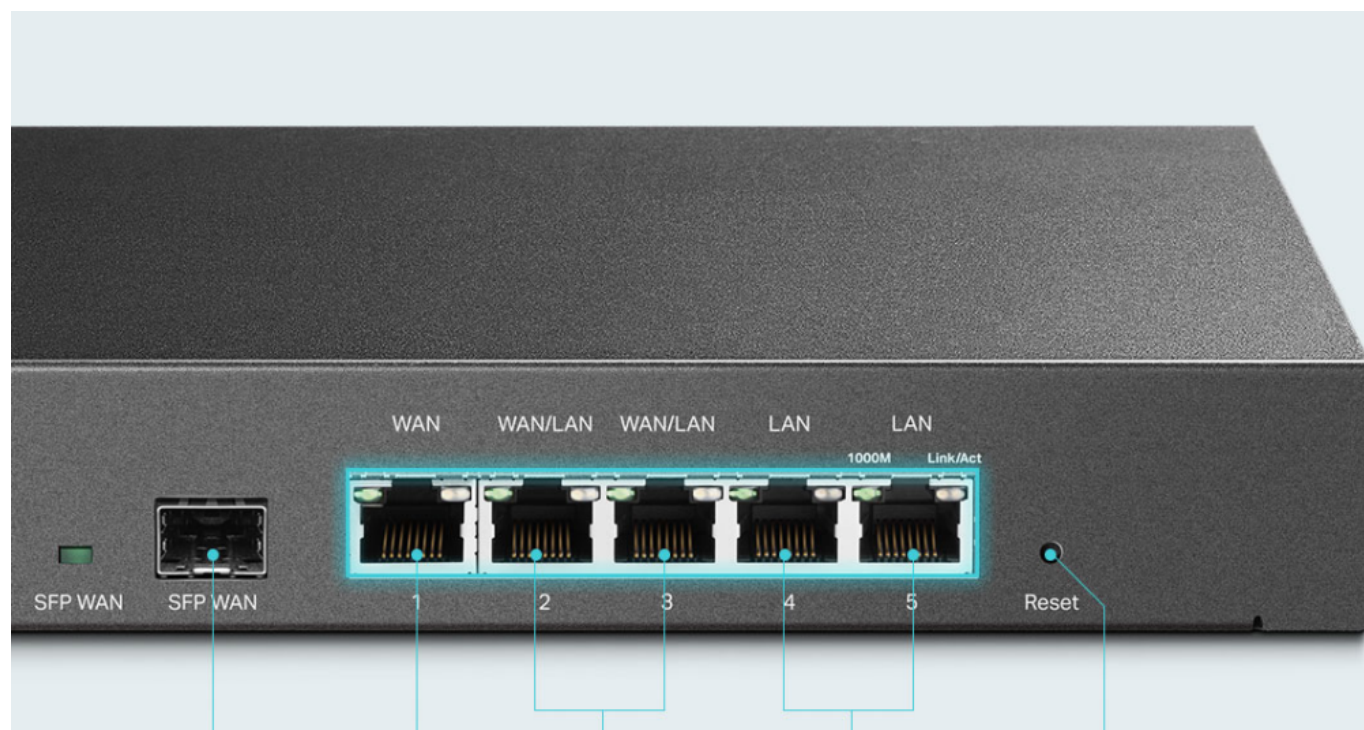

Безопасная VPN

ER7206 поддерживает IPsec/PPTP/L2TP VPN-соединения через IPsec/SSL. Благодаря мощному оборудованию ER7206 поддерживает до 100 соединений LAN-to-LAN IPsec, 50 соединений OpenVPN, 50 соединений L2TP и 50 соединений PPTP VPN. Автоматическое создание IPsec VPN-соединений одним щелчком мыши значительно упрощает настройку, управление и развертывание VPN, одновременно защищая и шифруя передачу личных данных через Интернет.

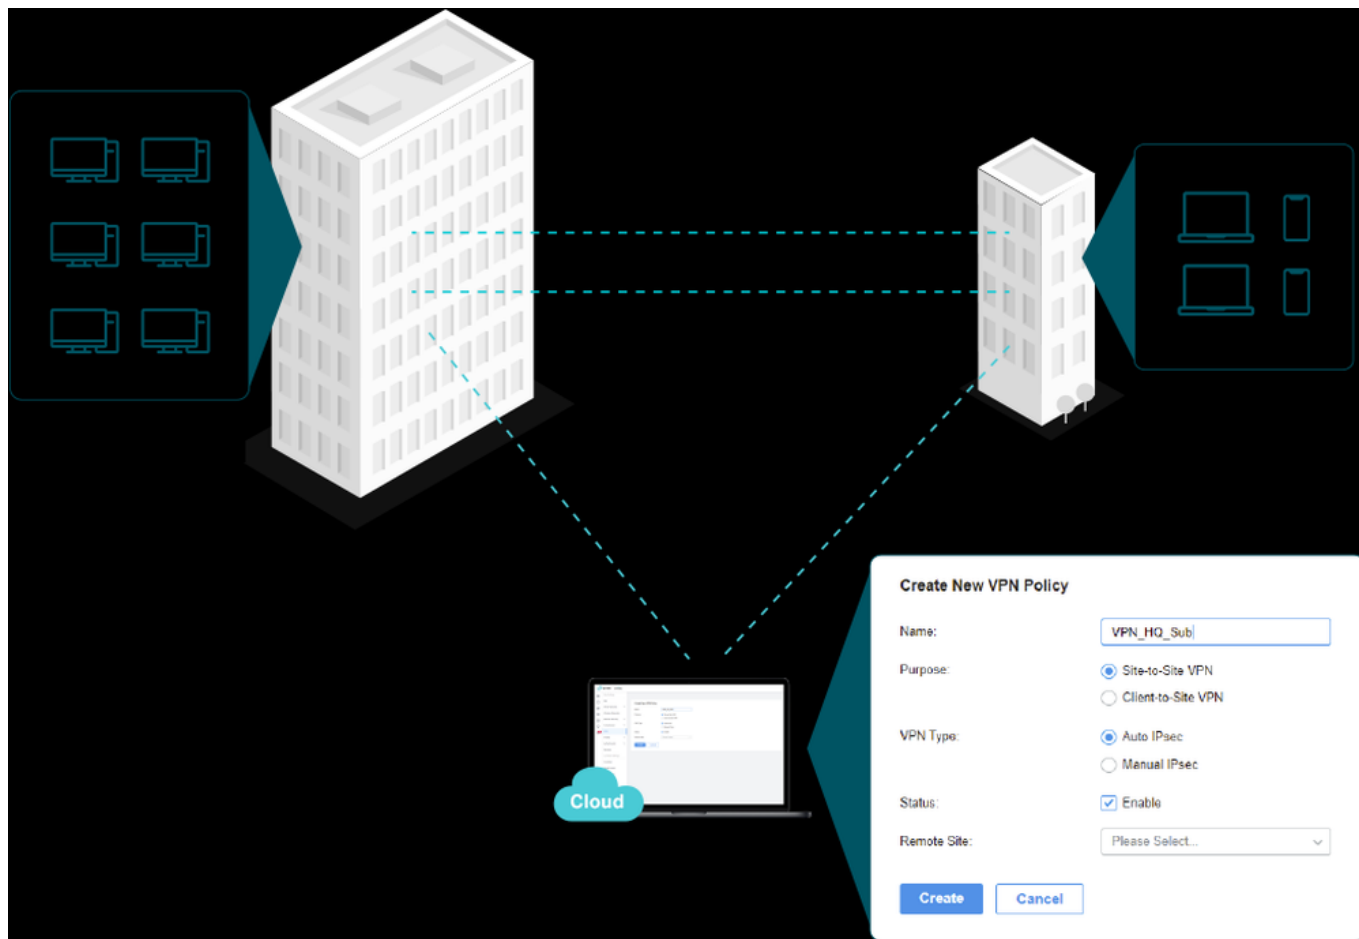

Многочисленные функции безопасности

- Поддержка сети VLAN - виртуальные сегменты сети для повышения безопасности и упрощения управления сетью.
- Защита от DoS-атак - автоматическое обнаружение и защита от DoS-атак, таких как TCP/UDP/ICMP flooding, Ping of Death и других угроз.
- Firewall - политика межсетевого экрана для защиты сетей и данных.
- IP/M фильтрация AC/URL - предотвращение распространения вирусов и атак злоумышленников.
- привязка IP-адресов и MAC - защита от атак ARP и спуфинга.
- Активация ALG одним щелчком - Активация шлюза прикладного уровня для протоколов FTP, H323, SIP, IPsec и PPTP одним щелчком.



Управление стратегией доступа в Интернет

Определите параметры и права доступа в Интернет для пользователей, используя фильтрацию **IP/MAC/URL** адресов и **списки контроля доступа (ACL)**. Портал аутентификации упрощает контроль над сетевыми ресурсами путем захвата, аутентификации и классификации доступа пользователей. В зависимости от начальных настроек, каждому пользователю или гостю может быть выделено разное количество сетевых ресурсов.



Простое управление с помощью приложения Omada

Следуйте указаниям в бесплатном приложении **Omada**, чтобы завершить настройку за считанные минуты. **Приложение Omada** позволяет изменять настройки, контролировать состояние сети и управлять клиентами непосредственно со смартфона или планшета.

