



Маршрутизатор TP-Link TL-MR3420 WiFi, 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-tp-link-tl-mr3420-wifi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Антенна в комплекте	Yes
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Тип продукта	Tabletop router
Высота	44 mm
Выходное напряжение	12 V
Модуляция	16-QAM
Чувствительность приемника	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
USB-порт для зарядки	Yes
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Защита с помощью брандмауэра	NAT, SPI
Ширина	204 mm
Глубина	138 mm
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Сертификаты соответствия	CE
Масса брутто	620 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%

Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Авто MDI/MDI-X	Yes
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	70 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	315 mm
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Защита от DDoS	Yes
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	AC
Конструкция антенны	External
Количество антенн	2
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Черный
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
Тип разъема антенны	RP-SMA
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - беспроводной N-маршрутизатор 3G и 4G.

TP-Link MR 3420 - это беспроводной маршрутизатор, работающий в стандарте N. Устройство позволяет пользоваться Интернетом нескольким пользователям одновременно, просто подключив к нему USB 3G/4G модем.



Предоставьте общий доступ к своему 3G/4G-соединению

Беспроводной маршрутизатор MR3420 обеспечивает возможность совместного использования сети 4G, а также поддерживает устаревшие модемы 3G, поэтому пользователи могут совместно использовать свою широкополосную сеть. Он соответствует стандарту IEEE 802.11n и, в отличие от IEEE 802.11g, способен передавать сигналы Wi-Fi на большие расстояния. TL-MR3420 обеспечивает скорость до 300 Мбит/с для 32 интернет-устройств одновременно. Маршрутизатор совместим с вашим смартфоном, ноутбуком, консолью и т.д.




Совместимость со всеми модемами на рынке

TP-Link понимает, что совместимость - самая важная характеристика мобильных маршрутизаторов, поэтому прилагает все усилия, чтобы сделать свои маршрутизаторы совместимыми со всеми модемами, доступными на рынке.



Быстрая и простая настройка

Приложение **Tether** доступно на обоих [iOS](#) и устройствах [Android](#), вы сможете настроить TL-MR3420 за считанные минуты. Приложение абсолютно интуитивно понятно и просто в использовании для всех пользователей. Доступ к таким функциям безопасности, как **родительский контроль** и **контроль доступа**, можно получить с помощью смартфона, где бы вы ни находились.

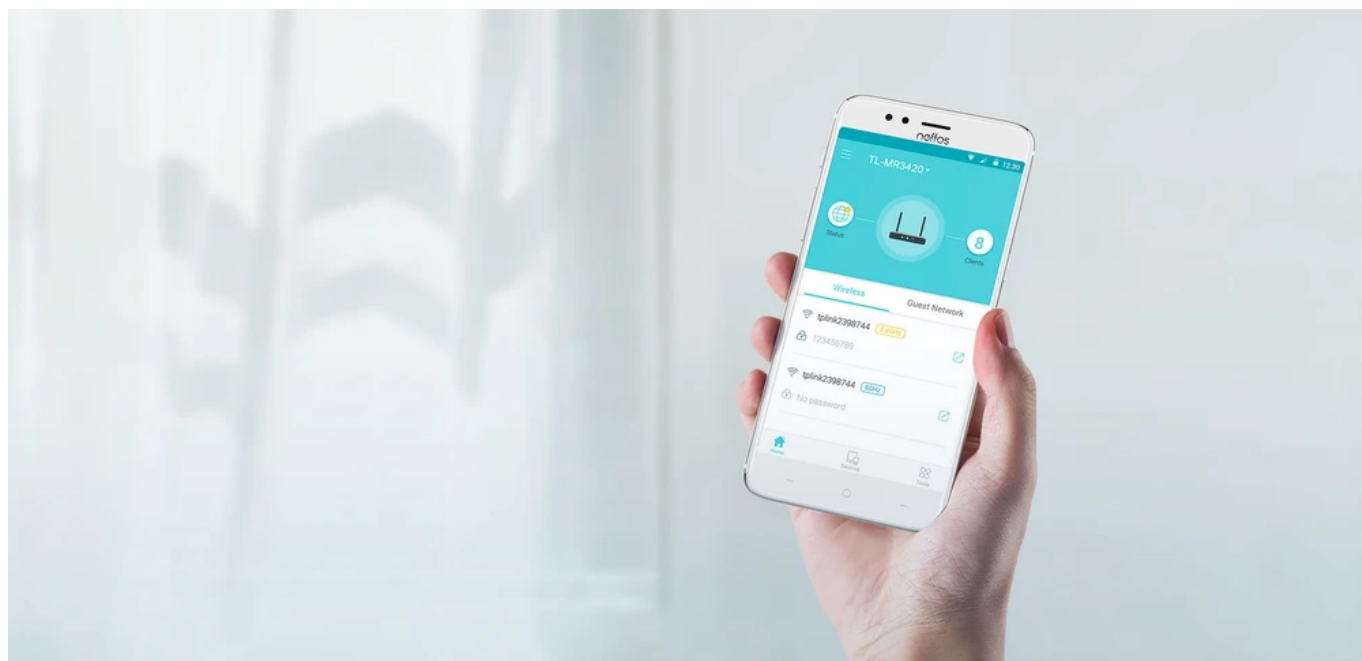

Особенности TL-MR3420:

- Совместимость с USB-модемами LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
- Использование резервного соединения (3G/4G и WAN) для обеспечения непрерывного подключения к Интернету
- Локальный беспроводной обмен HD-видео на скорости до 300 Мбит/с
- Кнопка WPS для быстрого установления безопасного беспроводного соединения
- Контроль полосы пропускания, позволяющий администраторам устанавливать ограничения скорости передачи данных для отдельных рабочих станций