



Коммутатор TP-Link TL-SF1005LP, 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1005lp-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **182,78 zł** gross / 148,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMDRMLLO

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	25 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	100 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.81 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	47 W
Масса брутто	740 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	196 mm
Высота упаковки	121 mm
Тепловыделение	160.27 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	131 mm
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	41 W
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	2000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP-Link TL-SF1005LP - это 5-портовый настольный коммутатор 10/100 Мбит/с с 4 портами PoE. Соответствие стандарту 802.3af PoE обеспечивает до 15Вт на каждом порту PoE. Общий бюджет мощности PoE составляет 41 Вт для 4 портов PoE, что открывает широкий спектр применения для мониторинга офисов, общежитий и малых предприятий. Устройство полностью совместимо с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами. Благодаря режиму расширения дальность передачи PoE достигает 250 м - устройство идеально подходит для развертывания IP-камер на большой территории.

Profesjonalny przełącznik Fast Ethernet z czterema portami PoE




Приоритетное видео - гарантированное качество

Качество чувствительных приложений, таких как видеонаблюдение в критически важных бизнес-зонах, гарантируется благодаря возможности выбора еще более высокого приоритета для портов 1-2. Режим приоритета включается одним касанием.

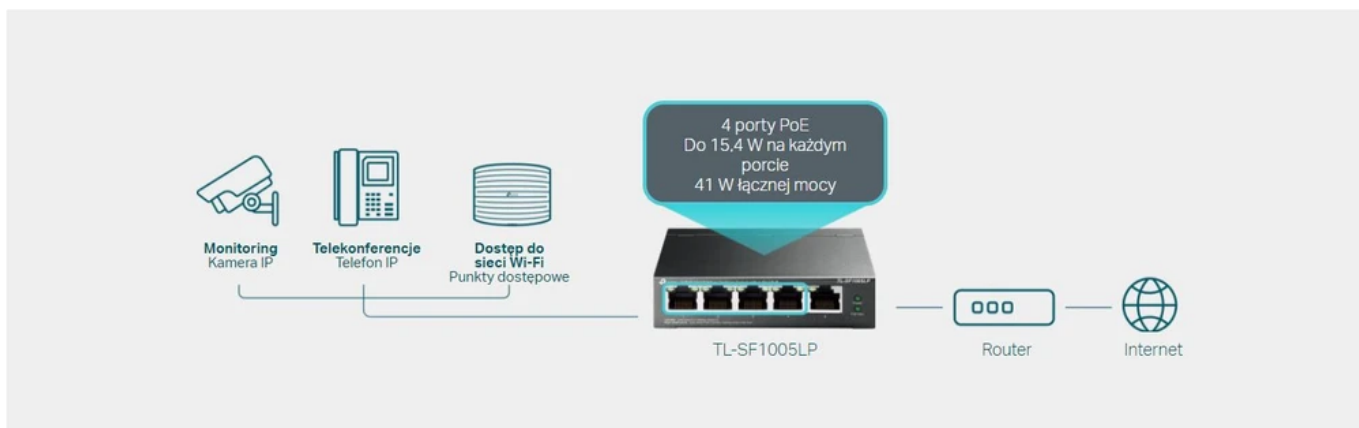

Интеллектуальное управление энергией

Когда общая потребляемая мощность превышает 41 Вт, интеллектуальное управление питанием отключает питание порта с более низким приоритетом. Это обеспечивает питание портов с высоким приоритетом и защищает устройство от перегрузки. TL-SF1005LP автоматически обнаруживает и подает необходимое питание на устройства PoE, одновременно защищая их.

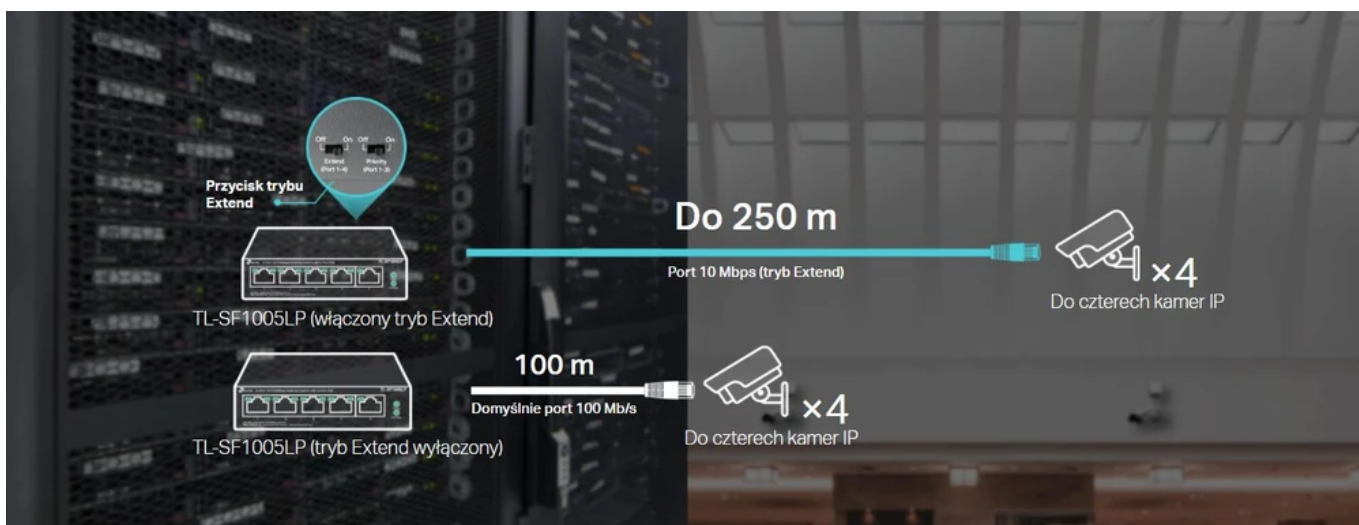

Прочный металлический корпус

Внутренние компоненты TL-SF1005LP защищены высококачественным металлическим корпусом, что обеспечивает еще более длительный срок службы изделия. Пройдя серию строгих тестов на надежность, TL-SF1005LP обеспечивает производительность коммутации, на которую можно положиться.

