



Коммутатор TP-Link TL-SF1006P, 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1006p-6x-rj45-100mb-s-4x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMERMMLMN

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	25 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	158 mm
Глубина	101 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	1.31 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	74 W
Масса брутто	870 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1.2 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes

поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	196 mm
Высота упаковки	121 mm
Тепловыделение	252.34 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	131 mm
Тип упаковки	Коробка
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	67 W
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	2000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Количество портов PoE+	4
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-T
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	6
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP-Link SF1006P - PoE коммутатор с пятью портами

PoE-коммутатор TL-SF1006P оснащен 6 портами **RJ45 10/100 Мбит/с**, которые не требуют настройки. Четыре из них (от 1 до 4) поддерживают технологию **Power over Ethernet (PoE)**. Коммутатор автоматически обнаруживает устройства с питанием **IEEE 802.3af** (PD) и подает на них питание. Это решение позволяет расширить покрытие сети в местах, где нет доступа к розеткам или линиям питания, но необходимо разместить точки доступа, IP-камеры, IP-телефоны и т.д.

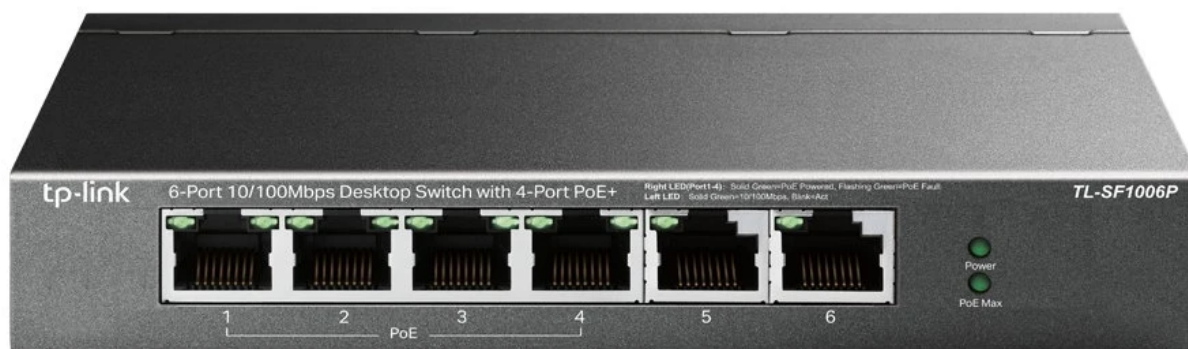


Предотвращение перегрузки

Каждый порт коммутатора оснащен функцией **автоматического согласования скорости**. В нем также предусмотрена функция определения приоритетов для защиты системы во время перегрузки. Потребляемая мощность устройств, работающих по технологии PoE, составляет до **67 Вт**, и устройства, подключенные к портам с более высоким приоритетом, получают питание в первую очередь.

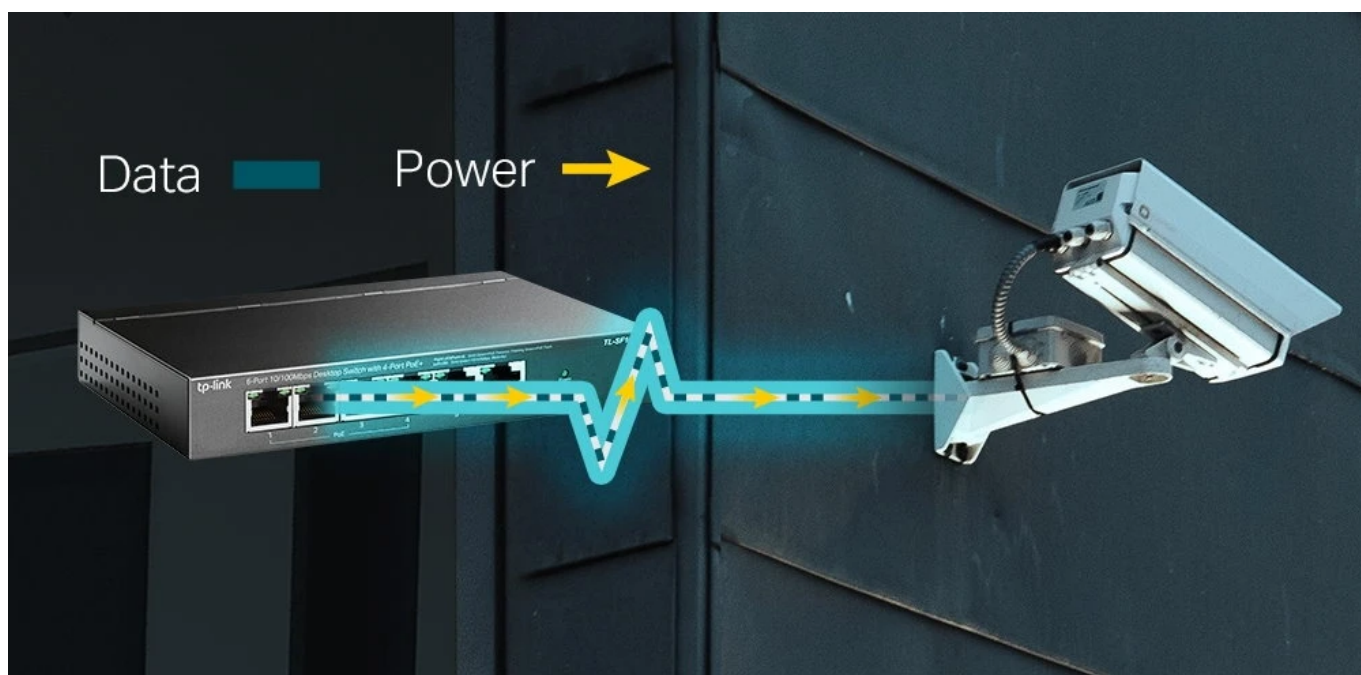

Защита в моменты перегрузки

Приоритет порта: порт-1, порт-2, порт-3, порт-4. Эта функция защищает систему во время перегрузки. Например, если порты 1, 2 и 4 потребляют по **15,4 Вт** (где максимальное значение для порта составляет 15,4 Вт), то система будет потреблять **46,2 Вт** (светодиод PoE загорится красным). Если к порту 3 подключено устройство, потребляющее **21 Вт**, система отключит питание от порта 4. Таким образом, порты 1 и 2 будут потреблять 15,4 Вт, порт 3 будет потреблять **21 Вт**, а порт 4 будет отключен от питания.

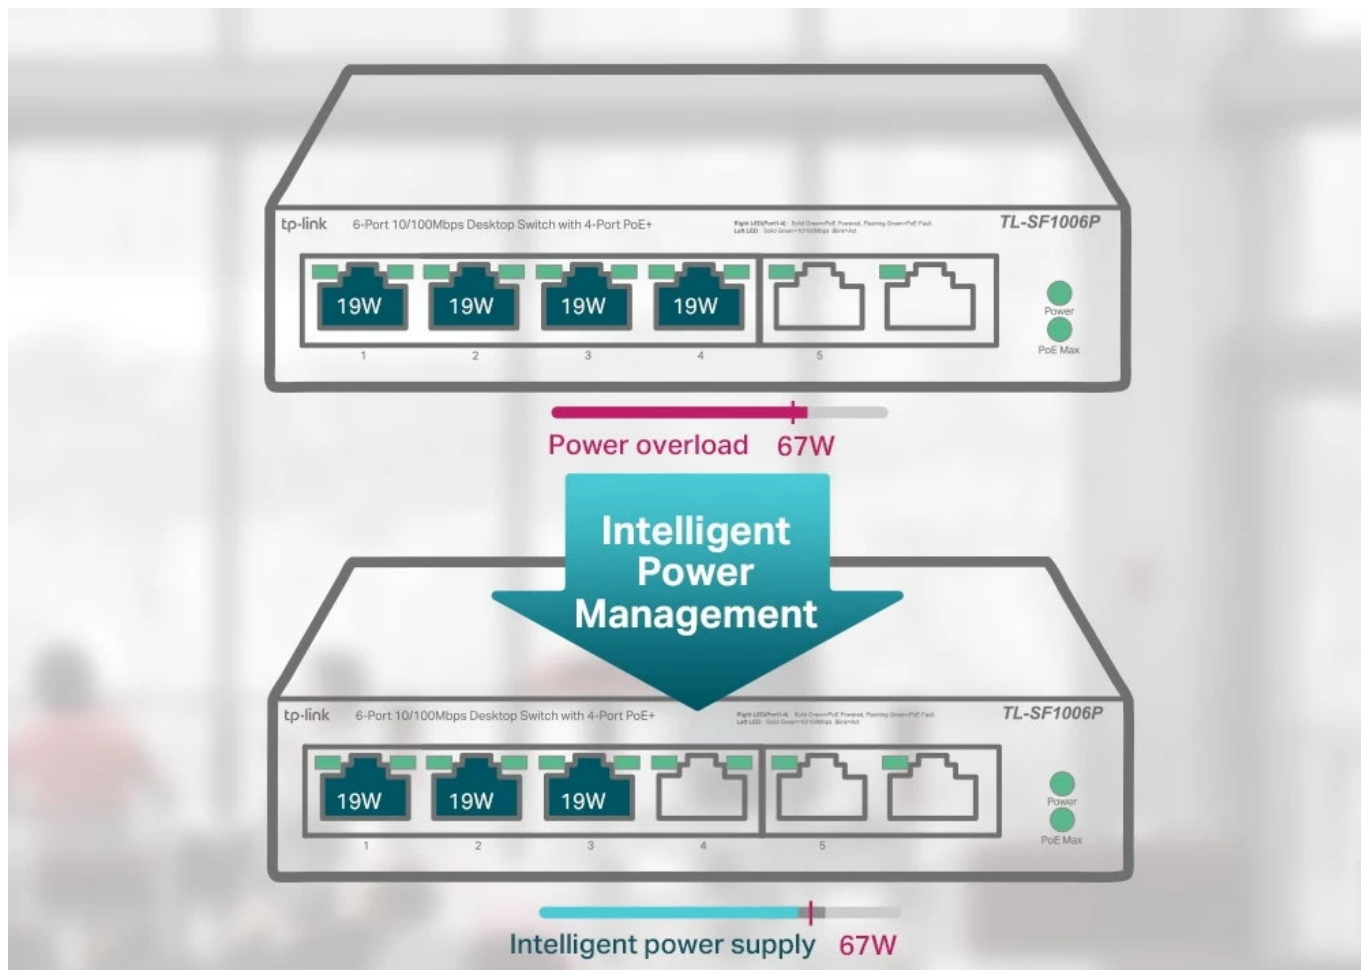

Интуитивно понятное управление

TL-SF1006P прост в установке и использовании, не требует настройки или установки.

6-портовый настольный коммутатор TL-SF1006P с четырьмя портами PoE является отличным решением для расширения домашней или офисной сети благодаря своей надежности и высококачественной передаче данных.

