



Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP, 8x RJ45 100Мбит/с, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1008lp-8x-rj45-100mbit-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMFRMLNM

Product features


Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Протокол маршрутизации	OSPF
Ширина полосы частот	1.6 Gb/s
Настенный	Yes
Ширина	171 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.81 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	47.1 W
Функции IPv4 & IPv6	Портал IPv6
Масса брутто	750 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1.6 Gb/s

Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	280 mm
Высота упаковки	68 mm
Тепловыделение	160.61 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	223 mm
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	41 W
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	2000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	No
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Количество портов Fast Ethernet	8
Функции DHCP	Реле DHCPv6
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Разъём питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Профессиональный коммутатор Fast Ethernet с четырьмя портами PoE

Соответствие стандарту **802.1af PoE** обеспечивает до 15,4 Вт на каждом порту PoE. Общий бюджет мощности PoE составляет **41 Вт** для 4 портов, что обеспечивает коммутатору широкий спектр применения - от мониторинга офисов, общежитий и малых предприятий. Устройство полностью совместимо с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами и принтерами.

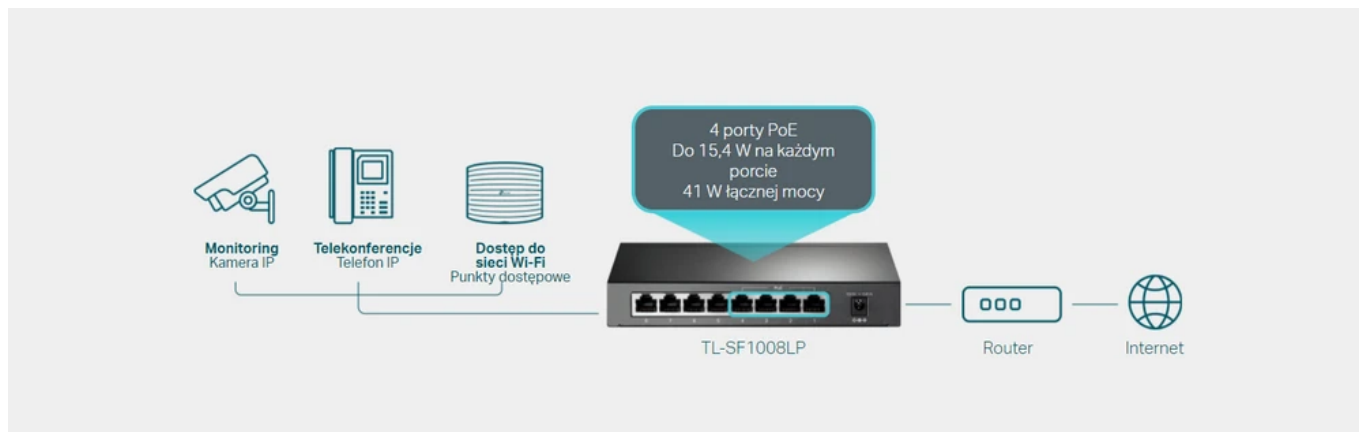


Идеально подходит для наблюдения

В режиме увеличенного радиуса действия передача PoE достигает 250 м, что делает коммутатор идеальным для передачи сигнала от IP-камер на большие площади.




Приоритетное видео - гарантированное качество

Гарантия качества для чувствительных приложений, таких как видеомониторинг в критически важных бизнес-зонах, гарантируется благодаря опциям более высокого приоритета для портов 1-2.

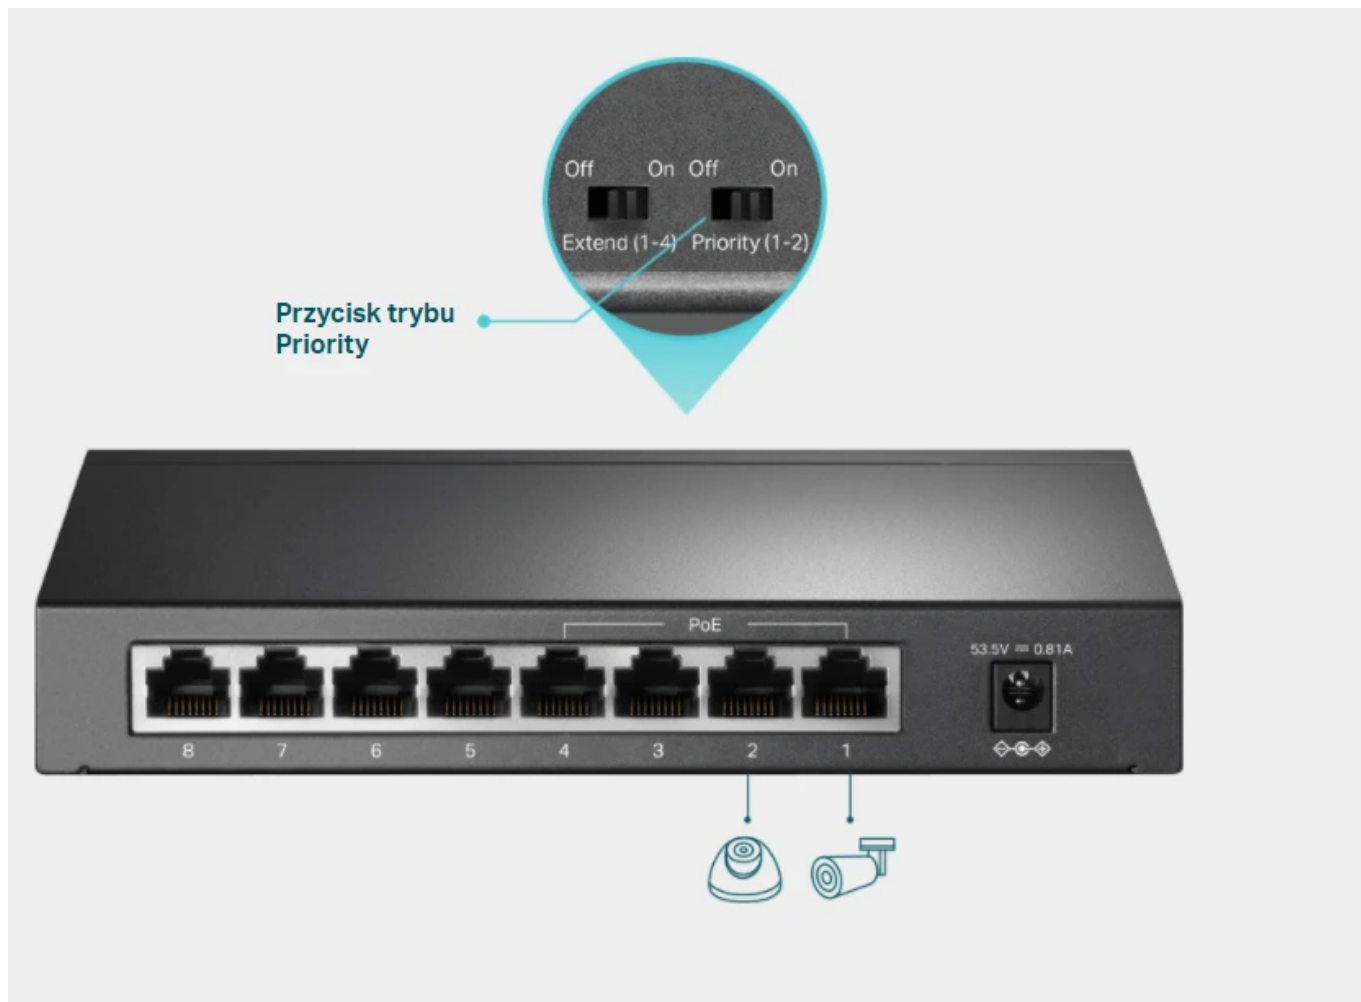

Интеллектуальное управление энергией

Когда общая потребляемая мощность превышает 41 Вт, **интеллектуальное управление питанием** отключает питание порта с более низким приоритетом. Это обеспечивает питание портов с высоким приоритетом и защищает устройство от перегрузки. **TL-SF1008LP** автоматически обнаруживает и подает необходимое питание на устройства PoE, защищая при этом сами устройства.

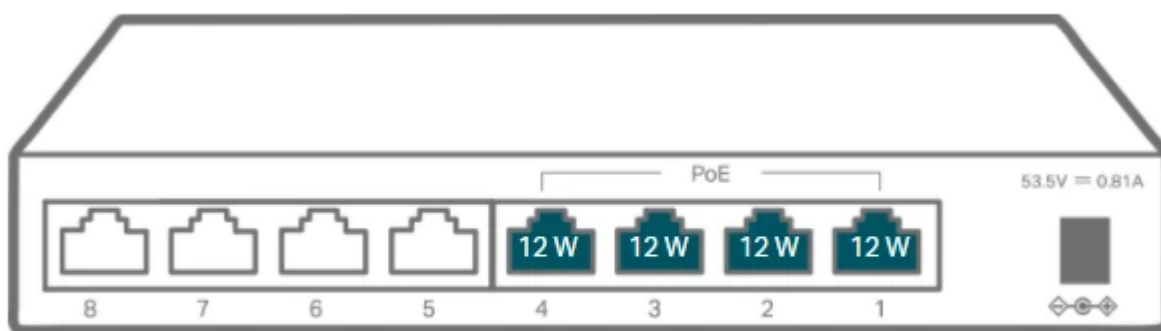

Przeciążenie 41 W



Inteligentne zasilanie 41 W

Прочный металлический корпус

Внутренние компоненты **TL-SF1008LP** защищены высококачественным металлическим шасси, которое обеспечивает длительный срок службы изделия. Пройдя ряд строгих испытаний на надежность, TL-SF1008LP обеспечивает высокую производительность, на которую вы можете положиться.

Wysoka jakość wykonania

