



Коммутатор TP-Link TL-SF1009P, 9x RJ45 100Mb/s, 8x PoE, 65W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sf1009p-9x-rj45-100mb-s-8x-poe-65w>

Price: **287,23 zł** gross / 233,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMGRMLOL

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	DC/PoE
Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	171 mm
Глубина	98 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	1.31 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Сертификаты соответствия	CE
Без кулера	Yes
Максимальное потребление энергии	77.08 W
Масса брутто	980 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	1.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No

Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	280 mm
Высота упаковки	68 mm
Тепловыделение	262.84 Британская термическая единица в час
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	223 mm
Тип упаковки	Коробка
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	65 W
Руководство пользователя	Yes
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
Блок питания в комплекте	No
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	220 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Fast Ethernet	9
Количество портов PoE+	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	9
Составной	No
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


TP-Link TL-SF1009P настольный коммутатор

Неуправляемый коммутатор **TP-Link TL-SF1009P** оснащен **девятью портами RJ-45**, восемь из которых **поддерживают PoE**. Стандартная дальность передачи данных по экранированной или неэкранированной витой паре на любой скорости до 100 М. Для систем видеонаблюдения предусмотрен режим **EXTEND** - **передача** данных и питание до **250 м** со скоростью 10 МБ/с (для портов PoE), защита от повреждения оборудования.



Идеальное решение для малого бизнеса

Пропускная способность матрицы составляет **1,8 ГБ/с**. Скорость пересылки пакетов составляет **1,3392 mpps**. Таблица MAC 2K обеспечивает автоматическое обнаружение, хранение и удаление устаревших адресов. Джамбо-кадр размером 2 Кб повышает производительность при пересылке больших пакетов данных. Технология **Plug and Play** автоматически определяет подключенное устройство и интегрирует его в коммутационную сеть.

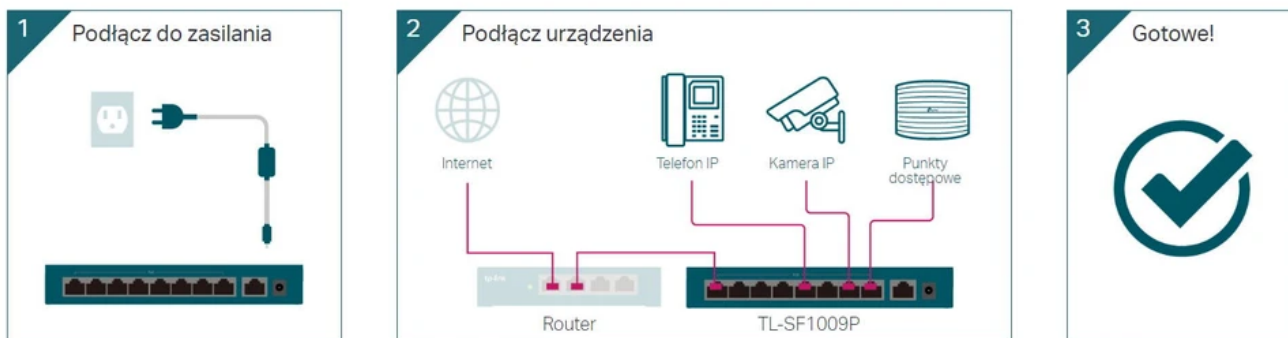

Основные преимущества и особенности

- 9 портов RJ45 10/100 Мбит/с
- 8 портов PoE, передача данных и питание устройств с помощью одних и тех же кабелей
- Совместимость с устройствами IEEE 802.3af
- Мощность до 30 Вт для одного порта
- До 65 Вт общей мощности PoE
- Дальность передачи данных и мощности до 250 м в режиме Extend
- Высокий приоритет для портов 1-2 в режиме приоритета для поддержания высокой производительности систем, уязвимых к помехам
- Простая настройка изоляции портов для повышения безопасности и эффективности сети
- Установка "подключи и работай", конфигурация не требуется

