



Переключатель TP-Link TL-SG1005D, 5x RJ45 1000Mb/s, Настольный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/perekluacel-tp-link-tl-sg1005d-5x-rj45-1000mb-s-nastol-nyj>

Price: **71,13 zł** gross / 57,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxIJNIOOHSSJ



Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	28 mm
Входное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	165 mm
Глубина	108 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Максимальная скорость передачи данных	1 Gb/s
Максимальное потребление энергии	2.41 W
Масса брутто	240 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Коммутационная способность	10 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes

поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Глубина упаковки	108 mm
Высота упаковки	85 mm
Тепловыделение	8.22 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	145 mm
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	15000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	5
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5

Full product description


Энергоэффективный Easy Smart Switch TL-SG1005D

TL-SG1005D - это простой интеллектуальный коммутатор, оснащенный **5 портами RJ45** с гигабитной скоростью передачи данных для обеспечения высочайшей скорости. **Easy Smart Switch** - это **энергоэффективное** устройство, которое использует инновационные технологии для экономии до 70%* потребляемой энергии, что делает его экологически безопасным решением.



Показатели деловой активности

Имея 5 портов 10/100/1000 Мбит/с, **коммутатор TL-SG1005D** обеспечивает **мгновенную передачу больших файлов** и удовлетворяет потребности даже самых требовательных пользователей. С TL-SG1005 передача графических, CGI, CAD или мультимедийных файлов по сети становится быстрее, чем когда-либо. **Стандарт IEEE 802.3x** обеспечивает надежную **полнодуплексную** передачу потока данных. Домашние пользователи, рабочие группы в офисах или производственные среды теперь могут легко передавать большие файлы с высокой пропускной способностью.

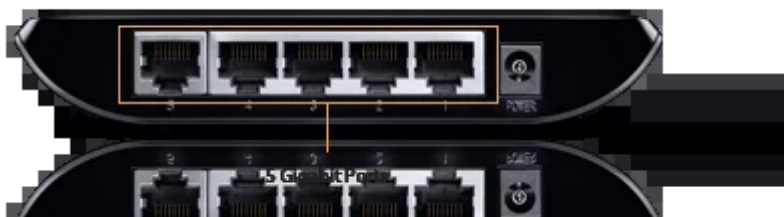

Зеленый TP-Link

В TL-SG1005 используется Green TP-Link, что позволяет вам пользоваться сетью с высокой пропускной способностью при значительной экономии электроэнергии. Переключатель автоматически регулирует потребление тока, необходимое в любой момент времени, в зависимости от состояния соединения и длины кабеля.



Энергоэффективная сеть

Традиционные сетевые коммутаторы потребляют значительное количество энергии на порты, даже когда подключенные устройства выключены. Коммутатор TL-SG1005 автоматически **определяет состояние подключения каждого порта**, снижая энергопотребление неактивных портов. Теоретически, использование более коротких кабелей должно снизить энергопотребление за счет меньших потерь энергии по длине. Однако большинство устройств, независимо от длины кабеля, потребляют одинаковое количество энергии. Коммутатор TL-SG1005 анализирует длину подключенных к нему кабелей и соответствующим образом регулирует энергопотребление портов в зависимости от обнаруженной длины.



Поддержка Plug and Play

Переключатель обеспечивает простую и удобную установку с помощью функции **Plug and Play**. Дополнительное программное обеспечение не требуется, а функция **MDI/MDIX** означает отсутствие необходимости в перекрестных кабелях. **Автоматическое согласование соединения** определяет на каждом порту скорость подключенного устройства, гарантируя **наилучшую производительность передачи** данных.

