



Коммутатор TP-Link TL-SG108, 8x RJ45 1000Mb/s, Настольный, Не управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg108-8x-rj45-1000mb-s-nastol-nyj-ne-upravlaemyj>

Price: **129,22 zł** gross / 105,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJSOHTMI

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	25 mm
Входное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Да
Протокол переключения	CSMA/CD
Ширина полосы частот	16 Gb/s
Ширина	158 mm
Глубина	101 mm
Технология подключения	Проводной
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	1.5 MB
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	2 Gb/s
Максимальное потребление энергии	3.31 W
Масса брутто	510 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p

Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
LED индикатор питания	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Поддерживаемые скорости передачи данных	Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Глубина упаковки	191 mm
Высота упаковки	92 mm
Ширина упаковки	130 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Скорость передачи сетевых пакетов	Скорость передачи данных по пакету: 14 880 ппс / 148 800 ппс / 1 488 000 ппс
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi	No
Подключение Ethernet	Yes
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8

Full product description

Коммутатор TP-Link TL-SG108 - увеличение скорости и экономия энергии

Коммутатор TL SG108 от TP-Link - это простой способ увеличить скорость соединения серверов и магистральных соединений вашей сети. Работаете ли вы дома или в офисе, переключатель сделает вашу работу быстрее и проще. Устройство оснащено 8 портами **RJ45 10/100/1000 Мбит/с** с функциями **Auto MDI/MDIX** и **Auto MDI/MDIX crossover**. Оборудование имеет корпус настольного типа. Надежность передачи гарантируется **управлением потоком данных IEEE 802.3x**, а **IGMP snooping** обеспечивает эффективное управление потоками многоадресных пакетов.




Гигабитные порты для еще более быстрой работы сети

Коммутатор TL-SG108 оснащен 8 портами 10/100/1000 Мбит/с для увеличения пропускной способности сети, что позволяет мгновенно передавать большие файлы, требовательные к пропускной способности. Он также оснащен функцией **IEEE 802.1p QoS** для обеспечения плавной передачи данных без помех.



Энергоэффективная сеть Green TP-Link

Неуправляемые коммутаторы последнего поколения от TP-Link обладают технологией энергосбережения. Устройства **автоматически регулируют необходимое энергопотребление** в зависимости от состояния соединения и длины кабеля, благодаря чему использование сети с высокой пропускной способностью осуществляется при высокой экономии энергии. Это решение позволит вам заботиться об экологии нашей планеты и состоянии собственного кошелька, ведь это означает снижение потребления энергии и уменьшение счетов за электричество.

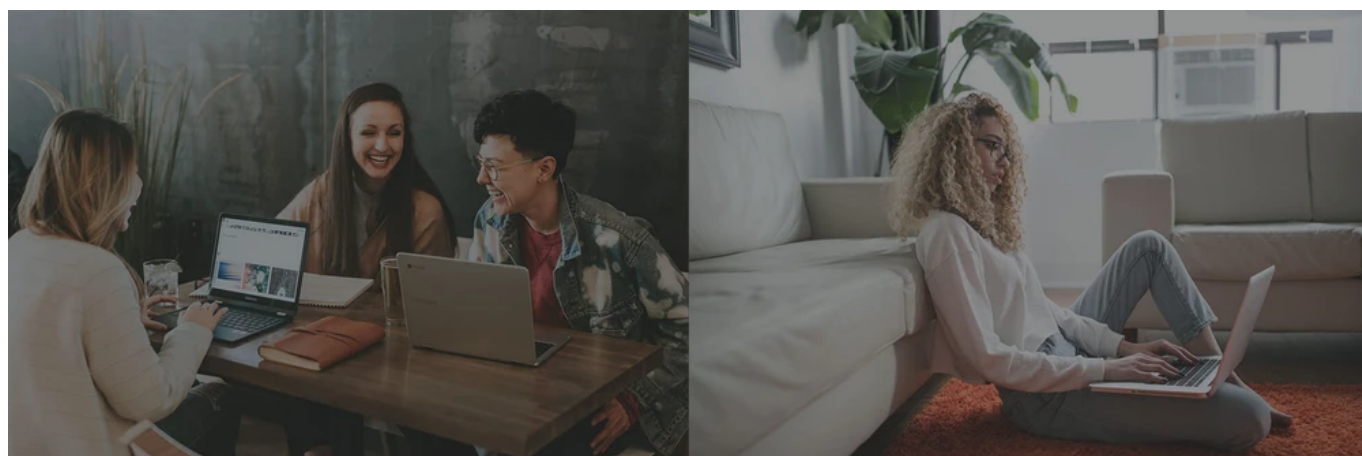

Простая конфигурация "подключи и работай"

Благодаря функции **Plug and Play** установка выключателя осуществляется очень быстро и просто. Благодаря автоматическому

согласованию подключения коммутатор самостоятельно определяет скорость подключенных устройств, обеспечивая совместимость и оптимальную производительность передачи данных. Автоматический кроссовер **MDI/MDIX** значительно облегчает нашу работу, поскольку нет необходимости использовать перекрещивающиеся кабели.

