



Коммутатор TP-Link TL-SG108PE, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 55W, Настольный, Управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg108pe-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-nastol-nyj-upravlaemyj>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFENLQIRMMNH

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 95 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	25 mm
Входное напряжение	48 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Ширина	158 mm
Глубина	101 mm
Автоматическое согласование	Yes
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	1.5 MB
Ток на входе	1.25 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Максимальное потребление энергии	65.2 W
Масса брутто	890 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	16 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

защита от петли	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	32
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	196 mm
Высота упаковки	121 mm
Тепловыделение	256.19 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	131 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Коробка
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	64 W
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	15000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	4000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	4
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	15.4 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8

Full product description

Easy Smart 8-портовый гигабитный коммутатор TL-SG108PE

TL-SG108PE - это сетевой коммутатор с 8 портами **10/100/1000 Мбит/с**, из которых 4 порта (1-4) имеют возможность автоматического обнаружения и питания устройств **PoE**, соответствующих стандарту **IEEE 802.3af**. Коммутатор имеет такие функции, как мониторинг сети, приоритезация сетевого трафика и **VLAN**, **автосогласование** и **Auto-MDI/MDIX**.




Расширенные функции переключения

TL-SG105E идеально подходит не только для простых сетей " **подключи и работай**", но и для более сложных сетевых сред. Функция мониторинга сети позволяет пользователям следить за сетевым трафиком, а функция **QoS** позволяет сетевым администраторам устанавливать приоритеты сетевого трафика для обеспечения бесперебойной передачи голоса или видео. **IGMP Snooping** обеспечивает оптимальную передачу мультимедиа, что значительно повышает производительность сети и, соответственно, работу таких услуг, как **IPTV**.



Поддержка PoE по стандарту IEEE 802.3af

4 (1-4) порта RJ45 с автосогласованием TL-SG108PE **поддерживают технологию PoE**, обеспечивая питание устройств, соответствующих стандарту **IEEE 802.3af** PoE. Это обеспечивает передачу данных и энергии по одному кабелю Ethernet. Также можно использовать такие устройства, как **беспроводные точки доступа, IP-камеры (видеонаблюдение) и IP-телефоны** в местах, где нет доступа к розетке.

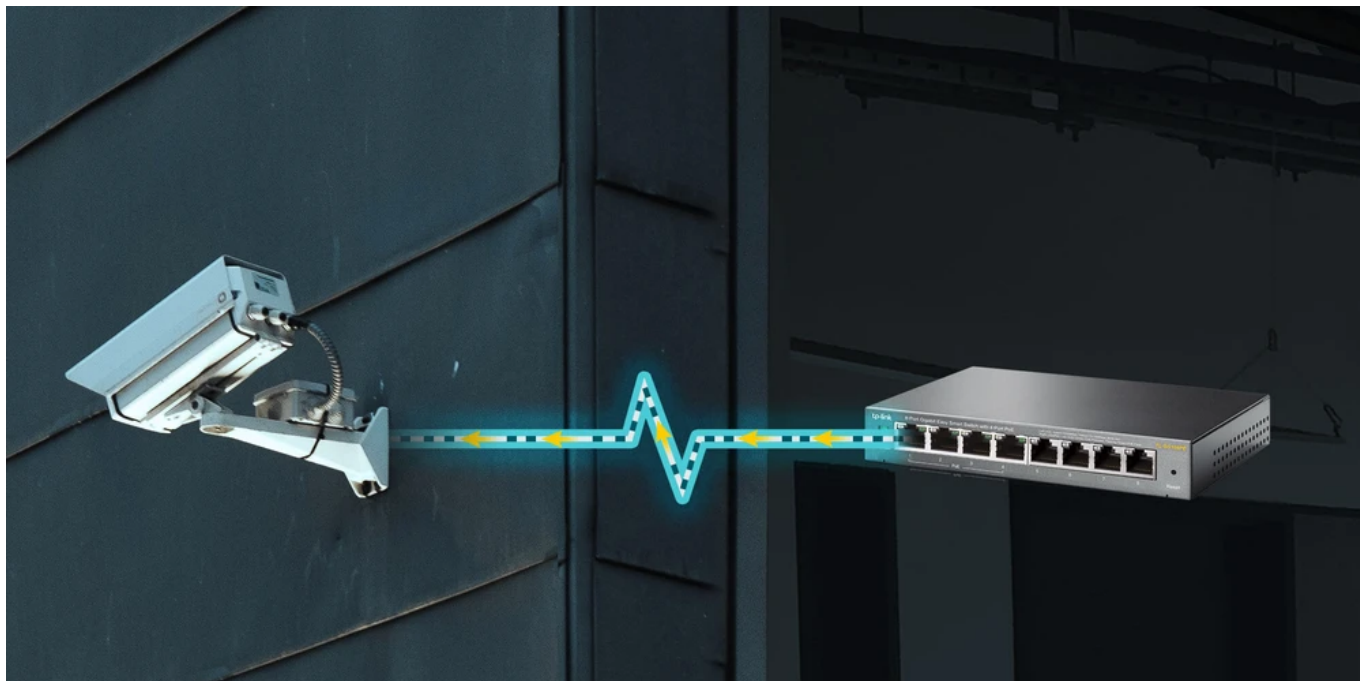

Металлический корпус

Благодаря прочному металлическому корпусу, портам RJ45 для экранированных кабелей, возможности настольного или настенного монтажа и безвентиляторной конструкции для бесшумной работы оборудование удовлетворит потребности любого пользователя.



Простота в управлении

TL-SG1016PE - это коммутатор, который **не** требует установки или настройки. Устройство обеспечивает возможность мониторинга сети и контроля изменений в сетевом трафике. Используя **веб-интерфейс пользователя** или **инструмент управления**, клиент получает доступ к услуге **QoS** и множеству полезных функций, таких как мониторинг сети и определение приоритетов. **Auto-MDI/MDIX**, с другой стороны, означает отсутствие необходимости в перекрещивающихся кабелях, что значительно упрощает подключение устройства.

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika

