



Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP, 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/swithe-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1218mp-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMMRMMJP

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	286.64 W
Масса брутто	3050 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	36 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Неуправляемый
Классификация трафика	Yes
Поддержка 10G	No

Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	977.44 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	250 W
Полудуплекс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество комбинированных SFP портов	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	18
Количество портов PoE+	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	18

Full product description

Выделенный 16-портовый коммутатор PoE + (бюджет 250 Вт) для различных приложений

Соответствие стандарту **802.3af/at PoE+** обеспечивает до 30 Вт на каждом порту PoE. Благодаря общему бюджету мощности PoE в 250 Вт для 16 портов PoE+, устройство имеет широкий спектр применения для видеонаблюдения, офисов, общежитий и малых предприятий. **Коммутатор полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами и принтерами.**



Идеально подходит для IP-наблюдения - более высокая производительность и безопасность

Режимы приоритета и изоляции делают наблюдение еще более плавным и безопасным.



Плавное видеонаблюдение в формате HD


2 гигабитных порта RJ45 и 2 гигабитных **комбинированных** разъема **SFP** обеспечивают бесперебойную потоковую передачу даже при одновременной работе 16 IP-камер высокой четкости. **Высокоскоростное соединение** позволяет выйти в Интернет в течение нескольких минут.



Интеллектуальное управление питанием для предотвращения перегрузки

Когда общая потребляемая мощность превышает **250 Вт**, интеллектуальное управление питанием автоматически отключает питание

портов с более низким приоритетом, чтобы обеспечить питание портов с более высоким приоритетом. **Это защищает устройство от последствий перегрузки по мощности.**

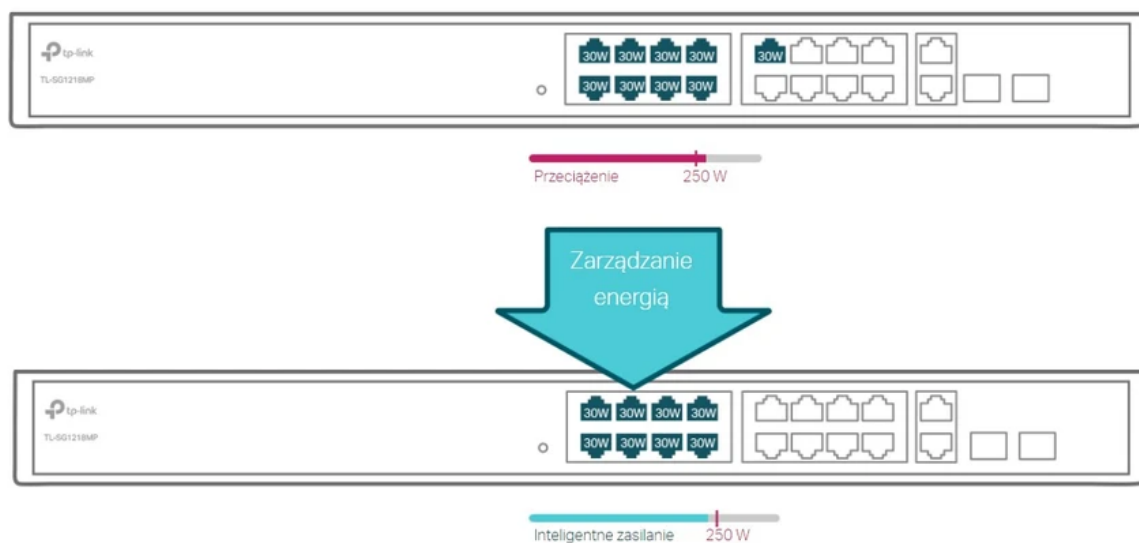

Широкая рабочая температура с хорошим теплоотводом

Прочный металлический корпус и **профессиональная конструкция** теплоотвода обеспечивают надежность в условиях широкой рабочей температуры (0-50 °C).



Многочисленные сценарии применения

TL-SG1218MP полностью совместим с устройствами PoE, такими как IP-камеры, точки доступа и IP-телефоны. Он также работает с устройствами, не подключенными к PoE, такими как ПК, принтеры и IPTV.

