



Коммутатор TP-Link TL-SG1218MPE, 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1218mpe-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **1 148,89 zł** gross / 934,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKJKRMMGQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	AC
Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	217.22 W
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	2910 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	36 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

защита от петли	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	32
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	741.15 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	192 W
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	9000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	4
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16
Количество портов PoE+	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-X
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16


Full product description

PoE-коммутатор TP-Link TL-SL1218MP с 16 портами, поддерживающими PoE+, обеспечивает простой способ расширения проводной сети с передачей питания по одному и тому же кабелю Ethernet. При общей потребляемой мощности 192 Вт, до 30 Вт на порт, **TL-SL1218MP** может питать мощные устройства, такие как точки доступа, камеры, телефоны и т.д. Кроме того, благодаря инновационному **режиму Extend Mode** устройства могут получать питание по PoE и передавать данные на **расстоянии 250 м***. Режим приоритета обеспечивает высокий приоритет для портов 1-8, что **гарантирует качество работы чувствительных приложений**.




Облегчает управление


Коммутатор **TL-SG1218MPE** обеспечивает мониторинг сети, поэтому пользователи могут наблюдать за поведением сетевого трафика. Благодаря веб-интерфейсу и инструментам управления TL-SG1218MPE предлагает ряд полезных функций, таких как **мониторинг сети, приоритезация трафика и улучшенное QoS**.

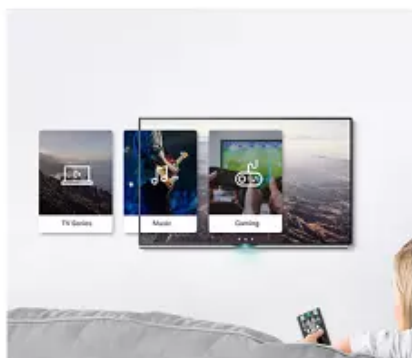

Многократное применение

TL-SG1218MPE полностью совместим с устройствами PoE, такими как камеры, точки доступа и телефоны. Он также работает с **проводными устройствами без PoE** для обеспечения гигабитного соединения, такими как компьютеры, принтеры и IPTV.

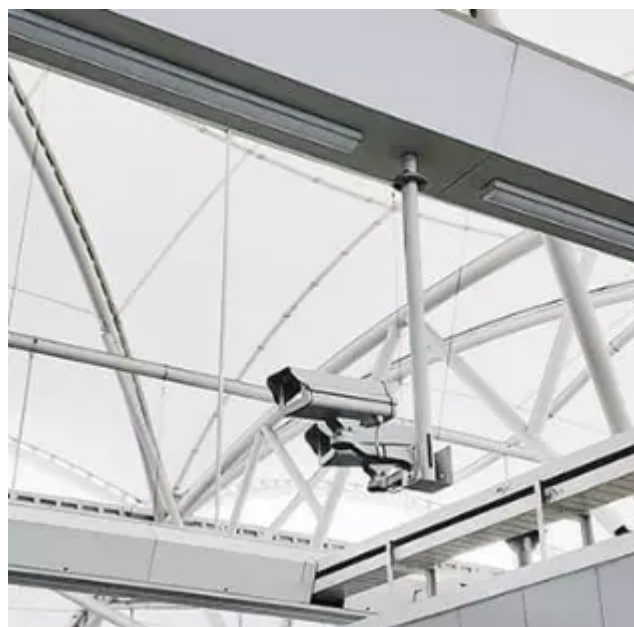

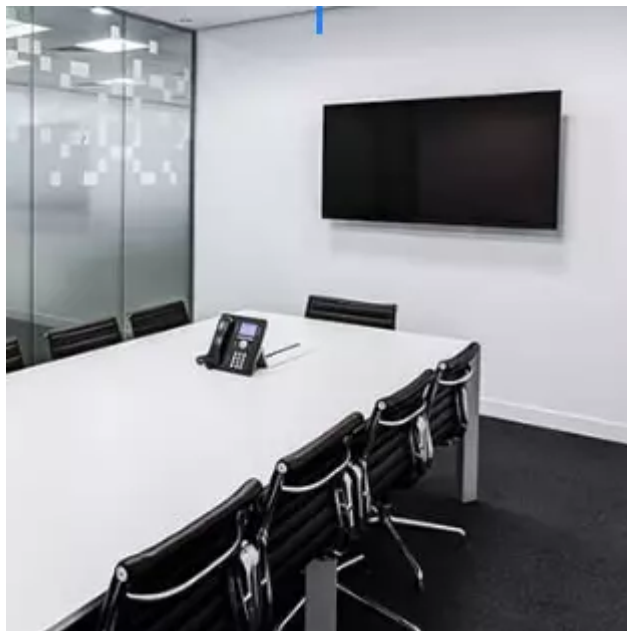

Прочный металлический корпус и профессиональная конструкция теплоотвода обеспечивают надежность в широком диапазоне рабочих температур **(0-50°C)**.

