



Коммутатор TP-Link TL-SG1428PE, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg1428pe-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Price: **1 331,67 zł** gross / 1 082,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMHRMMHQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Ширина	440 mm
Глубина	220 mm
Автоматическое согласование	Yes
Алгоритмы шифрования данных	SNMP
Функции Virtual LAN	VLAN на основе порта
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	1039.03 W
Ограничение скорости	Yes
Масса брутто	3940 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	56 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.1p
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Число VLAN	32
Контроль "широковещательного шторма"	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 – 50 °C
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	100 mm
Ширина упаковки	336 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Набор для крепления к стойке	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Объединение каналов	Yes
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	250 W
Руководство пользователя	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
Зеркальное отражение порта	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Количество очередей	4
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	26
Количество портов PoE+	24
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Уровень свича	L2+
Поддержка многоадресной передачи	Yes
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-X
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	26

Full product description

Многократное применение

Коммутатор TL-SG1428PE полностью совместим с устройствами PoE, такими как IP-камеры, точки доступа, IP-телефоны. Он также работает с проводными устройствами, не относящимися к PoE, такими как компьютеры, принтеры и IPTV.




24 порта PoE+


Благодаря соответствию стандарту **802.3af/at PoE+** каждый порт PoE поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 250 Вт* для **24 гигабитных портов PoE+** открывает широкий спектр возможностей, таких как видеонаблюдение в офисах, общежитиях и малых предприятиях. **Коммутатор TL-SG1428PE** полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и другими устройствами.



Простота использования

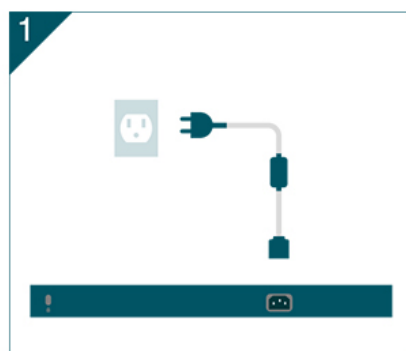

Podłącz do zasilania

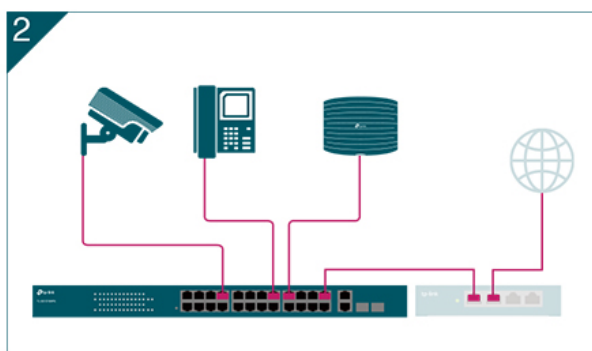


Podłącz urządzenia



Gotowe!

Дополнительные функции

Сетевой интерфейс и инструмент управления маршрутизатора **TL-SG1428PE** позволяют выполнять ряд полезных задач, таких как мониторинг сети, приоритезация сетевого трафика и улучшенное QoS.

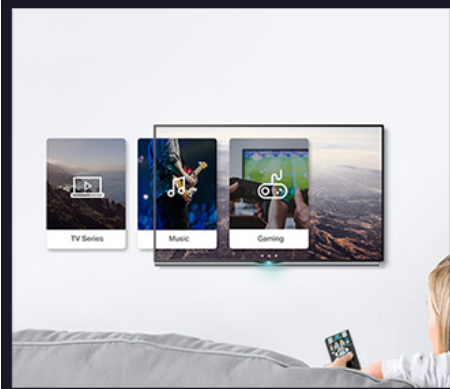		
QoS, dostęp bez opóźnień Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.	IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialny.	VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Стабильная работа гарантируется рядом особенностей

- Широкая совместимость и обнаружение питаемых устройств - автоматическое обнаружение и подача необходимого питания на устройства PoE с защитой от сбоев для PoE и не-PoE устройств.
- Самовосстановление и автовосстановление PoE - автоматически обнаруживает и перезапускает питаемые устройства, когда они отключаются от сети или перестают отвечать на запросы, обеспечивая стабильную работу подключенных по PoE устройств и устраняя необходимость ручного контроля и перезапуска.
- Интеллектуальное распределение питания - если общая мощность превышает 250 Вт, интеллектуальная система распределения питания отключит питание низкоприоритетных портов, чтобы обеспечить питание высокоприоритетных портов и защитить устройство от перегрузки.



Широкий диапазон рабочих температур и хорошее распределение тепла

Прочный металлический корпус и продуманная конструкция для хорошего распределения тепла гарантируют стабильную работу при различных температурных условиях.



Простота в использовании

Сетевой интерфейс и инструмент управления маршрутизатора **TL-SG1428PE** позволяют выполнять ряд полезных задач, таких как мониторинг сети, приоритезация сетевого трафика и улучшенное QoS.

