



Коммутатор TP-Link TL-SG2008P, JetStream, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 62W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sg2008p-jetstream-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-62w>

Price: **511,57 zł** gross / 415,91 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNDRMLMM

Product features

Высота	26 mm
Ширина	209 mm
Глубина	126 mm
Пакетная буферная память	4.1 MB
Максимальное потребление энергии	77.3 W
Коммутационная способность	16 Gb/s
Тепловыделение	263.6 Британская термическая единица в час
Размер адресной таблицы	8000 entries

Full product description

Дополнительные функции управляемого коммутатора


TP-Link TL-SG2008P JetStream 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор с 4 портами PoE+

- Централизованное управление облаком. Интеграция с платформой Omada SDN
- Настраиваемые сетевые политики. Поддержка списков контроля доступа (ACL)
- Бюджет PoE+. 4 порта PoE + с общим бюджетом 62 Вт
- Бесшумная работа. Поскольку нет вентилятора



Программно-определяемая сеть (SDN) с интеллектуальным доступом

Платформа **Omada SDN** объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая **100% централизованный контроль** над облаком. Omada обеспечивает легко масштабируемую сеть, управляемую из **единого интерфейса**. Обеспечиваются беспроводные, бескабельные и кабельные соединения, которые идеально подходят для использования в гостиничном бизнесе, образовании, розничной торговле, офисах и других помещениях.

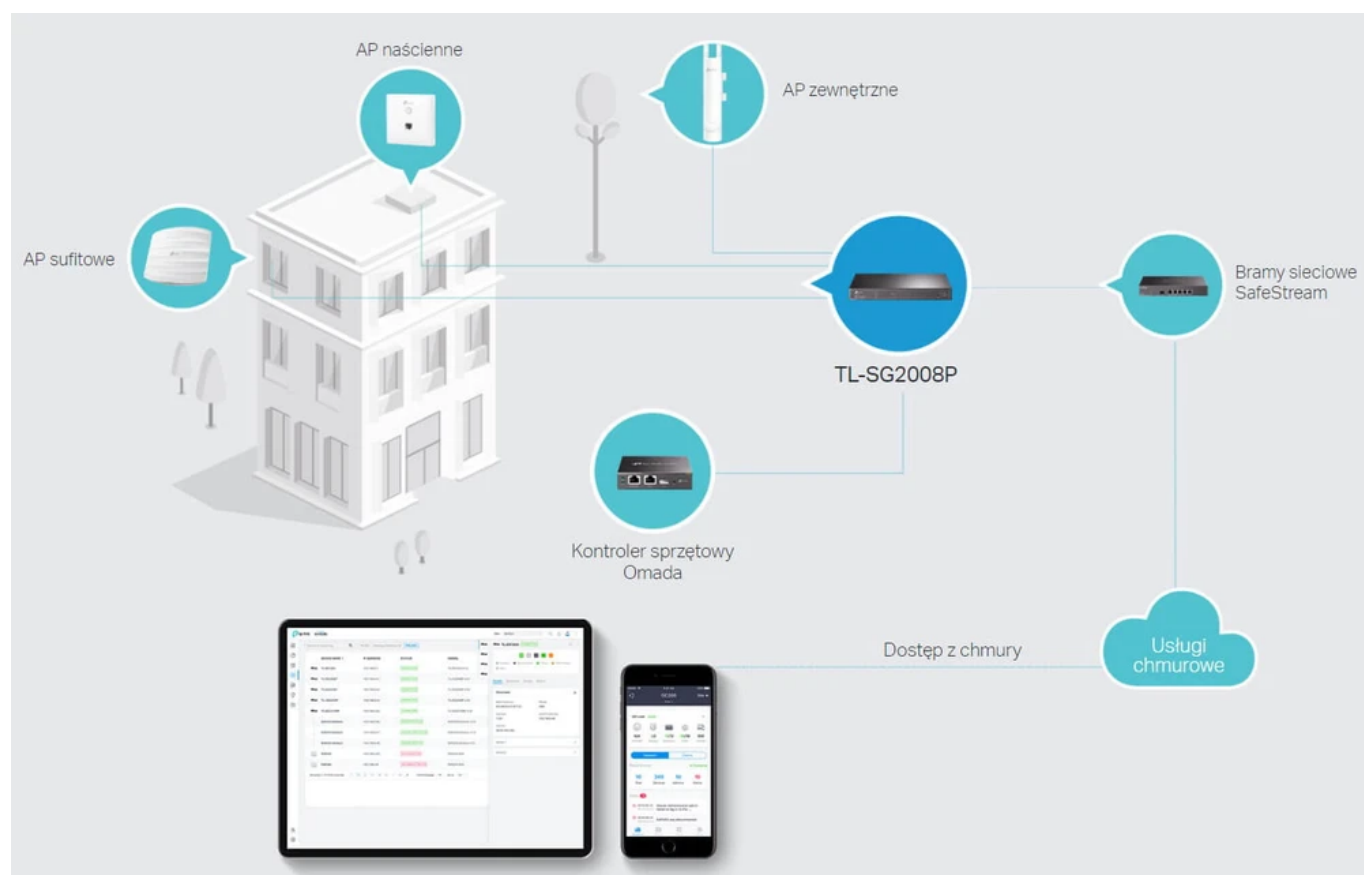

Сетевой коммутатор для малых и средних предприятий

Сетевой коммутатор **TP-Link TL-SG2008P** оснащен 8 гигабитными портами RJ45, включая 4 порта **PoE**, совместимых с **IEEE 802.3af/at**. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи данных, расширенные функции безопасности, такие как **Storm Control** для защиты от Broadcast, Multicast Unicast, а также функции **QoS** бизнес-уровня и обширное управление трафиком второго уровня.



Продвинутые управленческие функции на бизнес-уровне

TL-SG2008P прост в использовании и управлении. Он предоставляет пользователям широкие возможности управления, предлагая интуитивно понятный графический интерфейс **веб-браузера (GUI)** или интерфейс командной строки (CLI). Благодаря поддержке протоколов SNMP (v1/2/3) и RMON он может отправлять сообщения о неожиданных событиях и **контролировать состояние устройства**.

