



Коммутатор TP-Link TL-SL1218MP, 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP Combo, Rack, H unmanaged



6 935364 099824 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sl1218mp-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-n-unmanaged>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOODRMMKM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Монтаж в стойку	Yes
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	18.7 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	7.2 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C

Тепловыделение	741.15 Британская термическая единица в час
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	192 W
Руководство пользователя	Yes
Поддержка управления потоками	Yes
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество комбинированных SFP портов	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	16
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2
Количество портов PoE+	16
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T
Цвет товара	Черный
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	No

Full product description

Неуправляемый коммутатор PoE

TP-LINK TL-SL1218MP - это неуправляемый коммутатор Fast Ethernet с 16 портами PoE+, 2 гигабитными портами RJ45 и 2 гигабитными комбинированными слотами SFP. Устройство позволяет передавать питание и данные на расстояние до **250 м** в режиме PoE **Extend**. Бюджет мощности PoE составляет **192 Вт**, или 30 Вт на порт. Переключатель прост в использовании, не требует настройки или установки.




Высокая потребляемая мощность

TL-SL1218MP работает по стандарту **802.3af/at (PoE+)**. Коммутатор способен обеспечить питание оборудования мощностью **192 Вт**, при этом каждый порт обеспечивает до **30 Вт** мощности. Это решение идеально подходит для систем мониторинга малого и среднего бизнеса.



Дальность 250 метров

TL-SL1218MP предназначена для IP-наблюдения. С помощью переключателя PoE можно легко, безопасно и с меньшими затратами установить систему видеонаблюдения. В режиме **PoE Extend Mode** дальность передачи PoE достигает **250 м**, поэтому TL-SL1218MP - идеальное решение, если вам необходимо развернуть IP-камеры на большой территории.

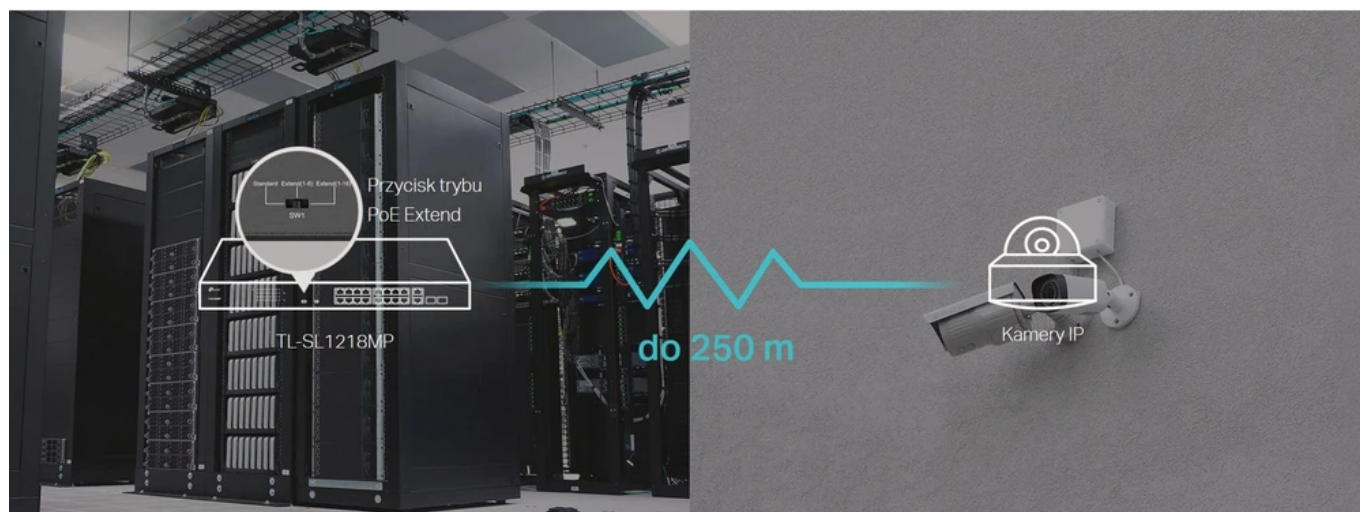

Качество видео на самом высоком уровне

Для более требовательных приложений, таких как видеонаблюдение, TL-SL1218MP назначает более высокий приоритет выбранным портам для обеспечения плавной и качественной передачи данных.

