



Коммутатор TP-Link TL-SL1218P, 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP Combo, Rack, Непод управляемый



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tp-link-tl-sl1218p-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-combo-rack-nepod-upravlaemyj>

Price: **874,73 zł** gross / 711,16 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJNGRMLPJ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5% до 90%
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	44 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	440 mm
Глубина	180 mm
Автоматическое согласование	Yes
Пакетная буферная память	4.1 MB
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	172.8 W
Масса брутто	2800 g
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	7.2 Gb/s
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Классификация трафика	Yes
Поддержка 10G	No

Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 50 °C
Глубина упаковки	528 mm
Высота упаковки	80 mm
Тепловыделение	589.25 Британская термическая единица в час
Ширина упаковки	250 mm
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	150 W
джамбо кадры	10000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	8000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество комбинированных SFP портов	1
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Fast Ethernet	16
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	2
Количество портов PoE+	16
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Металл
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	18

Full product description

Выделенный 16-портовый коммутатор PoE + (бюджет 150 Вт) для различных приложений

Соответствие стандарту **802.3af/at PoE+** обеспечивает до 30 Вт на каждом порту PoE. Благодаря общему бюджету мощности PoE в 150 Вт для 16 портов PoE+, устройство имеет широкий спектр применения для видеонаблюдения, офисов, общежитий и малых предприятий. **Коммутатор полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами и принтерами.**




Идеально подходит для IP-наблюдения - более высокая производительность и безопасность

Режимы приоритета и изоляции делают наблюдение еще более плавным и безопасным.




Плавное видеонаблюдение в формате HD

2 гигабитных порта RJ45 и 1 гигабитный **комбинированный** слот **SFP** обеспечивают бесперебойную потоковую передачу даже при одновременной работе 16 IP-камер высокой четкости.

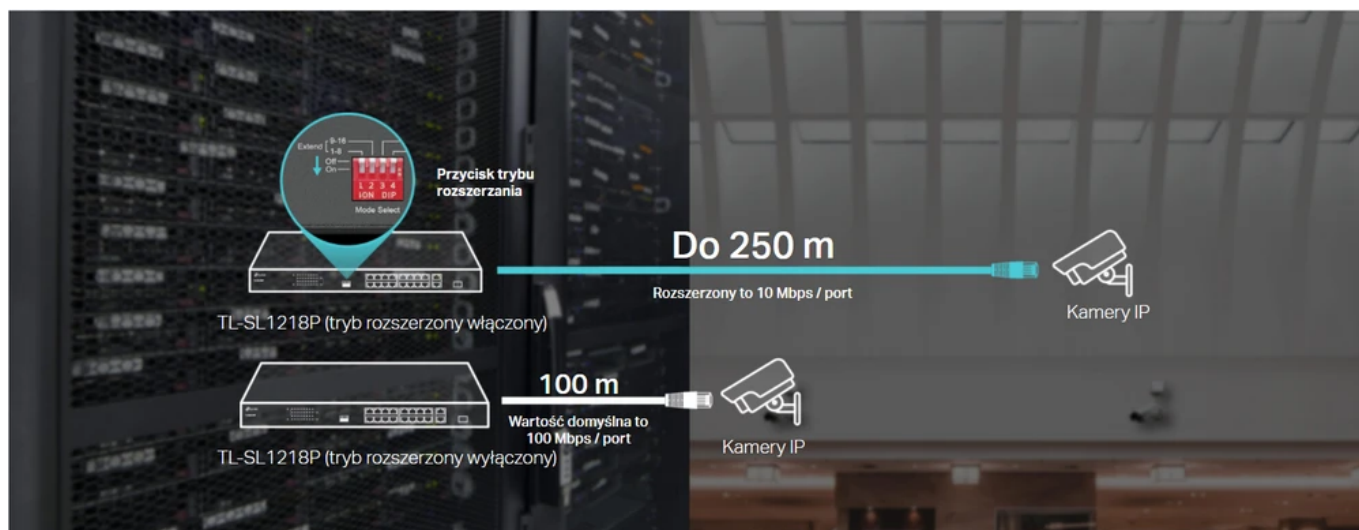

Интеллектуальное управление питанием для предотвращения перегрузки

Когда общая потребляемая мощность превышает 150 Вт, интеллектуальное управление питанием автоматически отключает питание портов с более низким приоритетом, чтобы обеспечить питание портов с более высоким приоритетом. Это защищает устройство от последствий перегрузки по мощности.

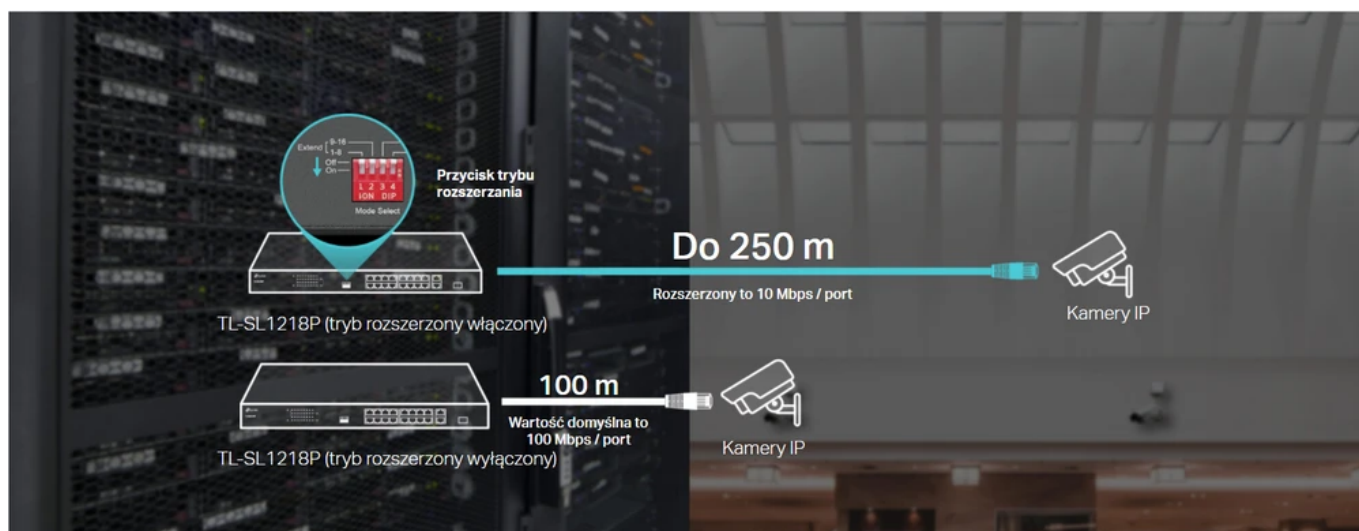

Широкая рабочая температура с хорошим теплоотводом

Прочный металлический корпус и **профессиональная конструкция** теплоотвода обеспечивают надежность в условиях широкой рабочей температуры (0-50 °C).



Многочисленные сценарии применения

TL-SL1218P полностью совместим с устройствами PoE, такими как IP-камеры, точки доступа и IP-телефоны. Он также работает с устройствами, не подключенными к PoE, такими как ПК, принтеры и IPTV.

