



**Свитч TP-Link TL-SL1226P,
24x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x
RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack,
Непосредственный**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/svitc-tp-link-tl-sl1226p-24x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-neposredstvennyj>

Price: **1 227,22 zł** gross / 997,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGMRLRMMPH

Full product description

Выделенный 24-портовый коммутатор PoE + (бюджет 250 Вт) для различных приложений

Соответствие стандарту **802.3af/at PoE+** обеспечивает до 30 Вт на каждом порту PoE. Благодаря общему бюджету мощности PoE в 250 Вт для 24 портов PoE+, устройство имеет широкий спектр применения для видеонаблюдения, офисов, общежитий и малых предприятий. **Коммутатор полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами и принтерами.**

24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego

Nawet 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania

TL-SL1226P



250 W łącznej mocy PoE



Do 250 m zasięgu transmisji



Funkcja QoS uruchamiana jednym kliknięciem



Oddzielanie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta



Video w jakości Ultra HD



Plug and Play


Идеально подходит для IP-наблюдения - более высокая производительность и безопасность

Режимы приоритета и изоляции делают наблюдение еще более плавным и безопасным.




Плавное видеонаблюдение в формате HD

2 гигабитных порта RJ45 и 1 гигабитный **комбинированный** слот **SFP** обеспечивают бесперебойную потоковую передачу даже при одновременной работе 24 IP-камер высокой четкости.

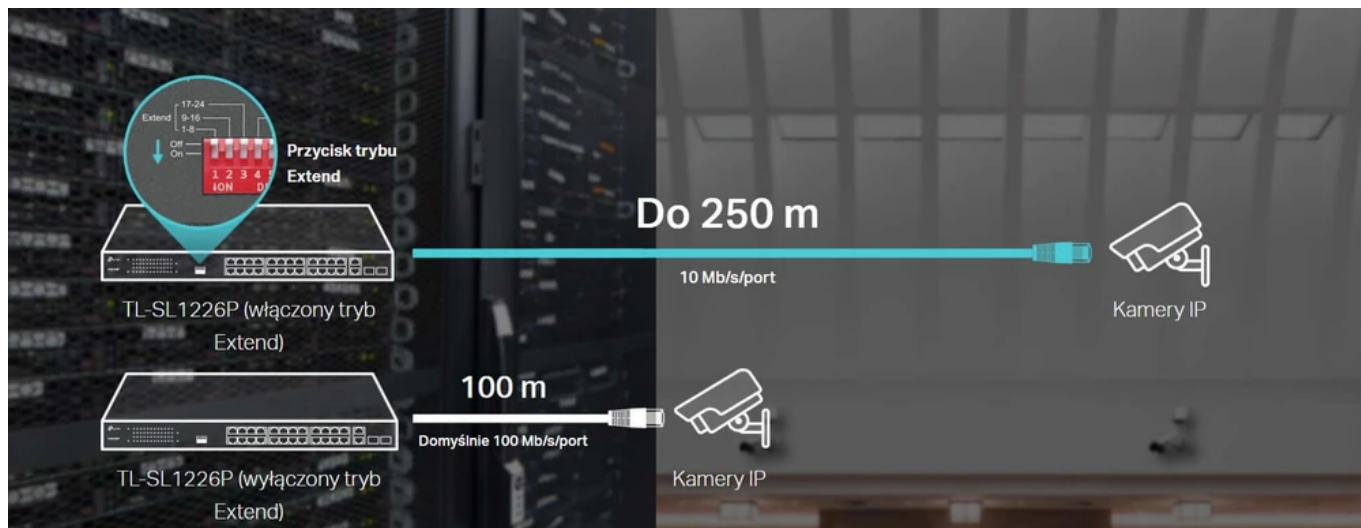

Интеллектуальное управление питанием для предотвращения перегрузки

Когда общая потребляемая мощность превышает 250 Вт, интеллектуальное управление питанием автоматически отключает питание портов с более низким приоритетом, чтобы обеспечить питание портов с более высоким приоритетом. Это защищает устройство от последствий перегрузки по мощности.

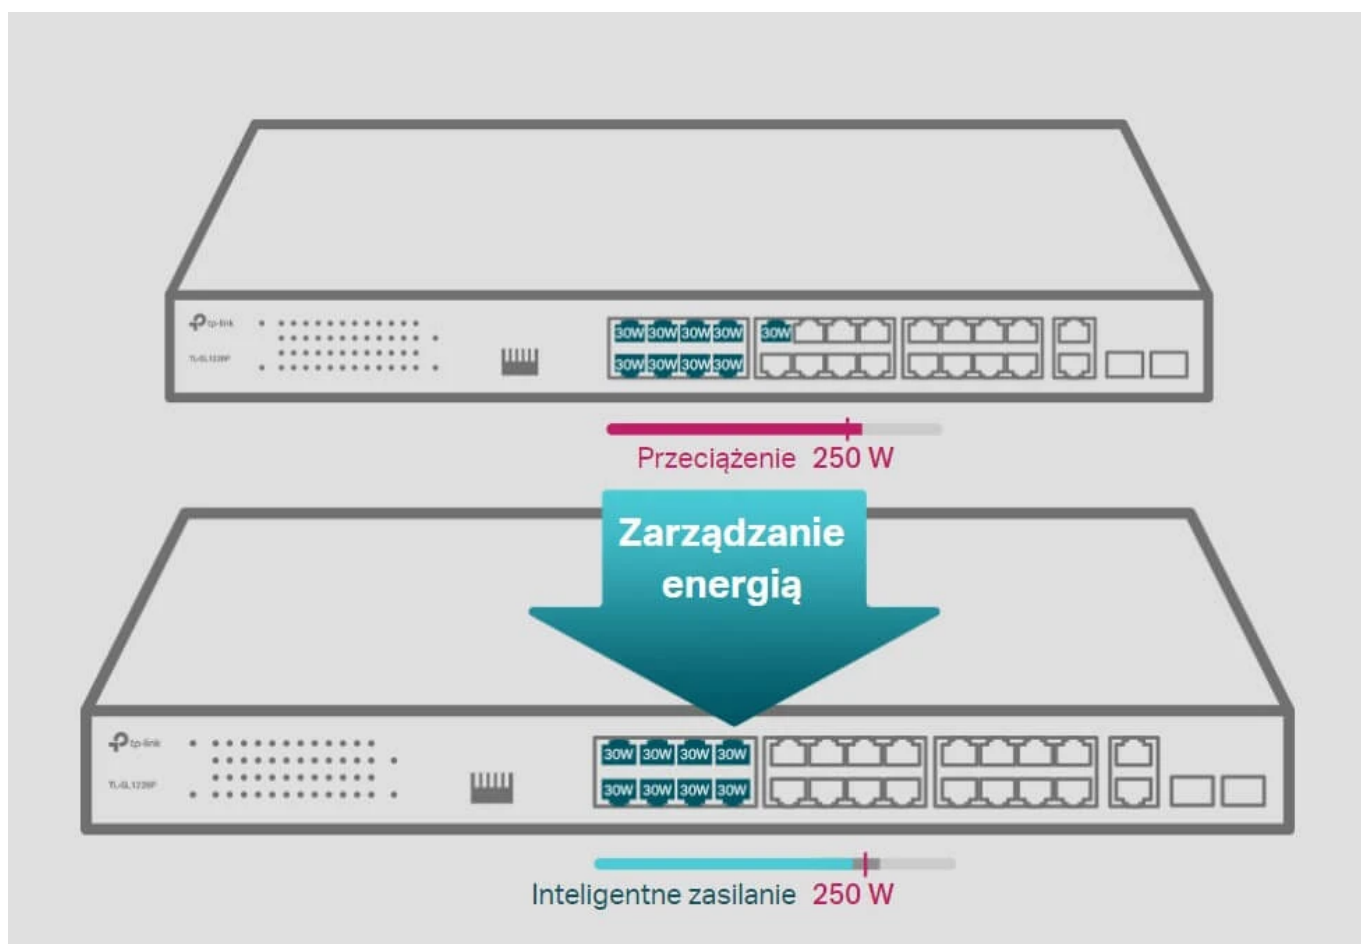

Широкая рабочая температура с хорошим теплоотводом

Прочный металлический корпус и профессиональная конструкция теплоотвода обеспечивают надежность в условиях широкой рабочей температуры (0-50 °C).



Многочисленные сценарии применения

TL-SL1226P полностью совместим с устройствами PoE, такими как IP-камеры, точки доступа и IP-телефоны. Он также работает с устройствами, не подключенными к PoE, такими как ПК, принтеры и IPTV.

