



**TP-Link TL-SL1311MP |
Коммутатор | 8x RJ45
100Mb/s, 2x RJ45 1000Mb/s,
1x SFP, Desktop, unmanaged**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sl1311mp-kommutator-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-unmanaged>

Price: **528,75 zł** gross / 429,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJGRMLOO

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	26 mm
Ширина	209 mm
Глубина	126 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	2.43 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Монтаж в стойку	No
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	7.6 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Тип упаковки	Коробка
Общий объем Power over Ethernet (PoE)	124 W
джамбо кадры	16000
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries

Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	1
Количество портов PoE+	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Черный
Разъем питания	Разъем DC-in
Количество блоков питания	1
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	10


Full product description

TP-Link TL-SL1311MP настольный коммутатор

Настольный коммутатор TP-Link TL-SL1311MP - это коммутатор с **8 портами 10/100 Мбит/с и 3 гигабитными портами**, не требующий настройки. Благодаря 8 портам PoE (Power over Ethernet) он может **автоматически обнаруживать и подавать питание на все устройства**, соответствующие стандарту IEEE 802.3af/at. В этой ситуации питание передается вместе с данными по одному кабелю, что позволяет распространять сеть в местах, где нет линий электропередач или розеток, а также в местах, где мы хотим установить такие устройства, как точки доступа, камеры, телефоны и т.д.




- 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с, 2 гигабитных порта RJ45, 1 гигабитный порт SFP.
- 8 портов PoE+ - передача данных и питание устройств с помощью одних и тех же кабелей.
- Совместим с устройствами, поддерживающими стандарты IEEE 802.3af/at.
- До 30 Вт мощности на каждом порту PoE.
- До 124 Вт общей мощности PoE для использования на 8 портах PoE*.
- Дальность передачи данных и энергии до 250 м в режиме Extend**.
- Режим изоляции позволяет одним щелчком мыши разделять трафик, генерируемый клиентом, для повышения защиты и производительности.
- Коммутатор автоматически обнаруживает и перезапускает устройства с поддержкой PoE, когда они перестают работать или отвечать на запросы.
- Безвентиляторная конструкция снижает энергопотребление и обеспечивает бесшумную работу.
- Возможность подключения по принципу "подключи и работай", не требующая настройки или сложной установки.

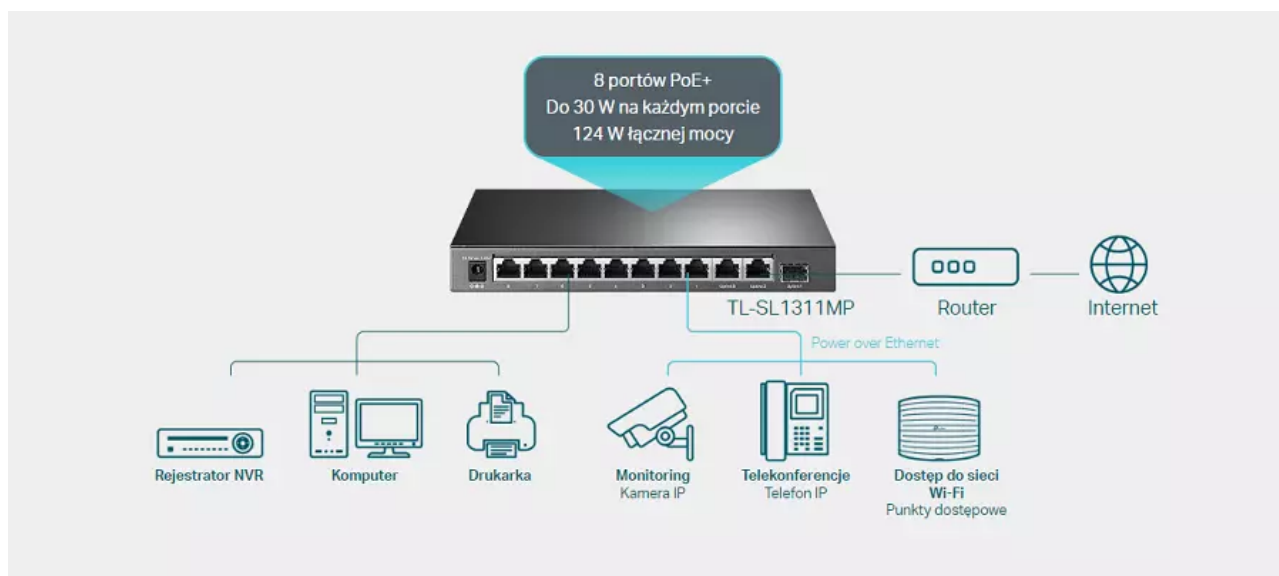

Ассортимент и удобство

Идеальное решение для IP-наблюдения - передача PoE на **большие расстояния** и **распределение трафика одним нажатием кнопки**. В режиме Extend Mode **расстояние передачи PoE** достигает **250 м****- идеально для установки камер на больших площадях. **Режим изоляции** позволяет одним щелчком мыши разделить трафик на портах 1-8 для предотвращения прослушивания и несанкционированного доступа. Это позволяет коммутатору изолировать пусковой шторм для большей безопасности и производительности.

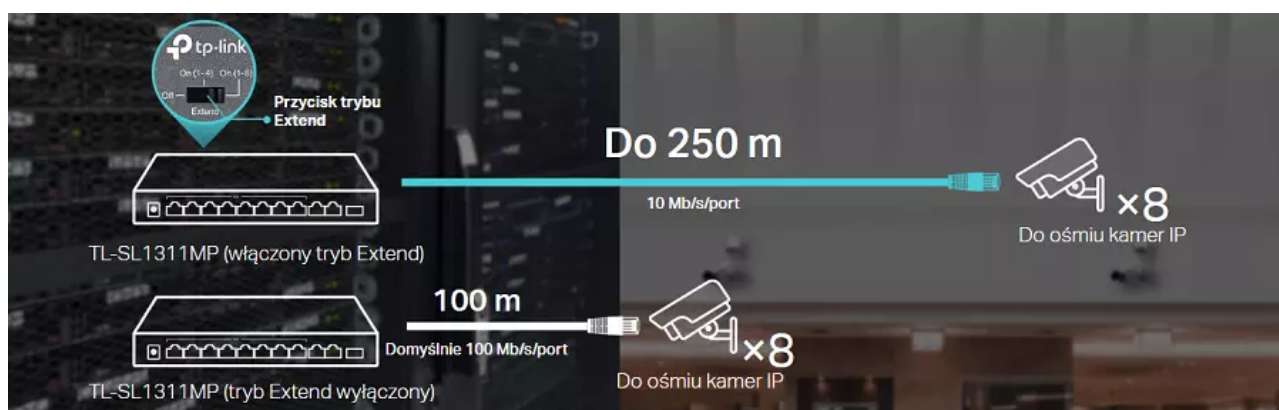

Прочный металлический корпус

Внутренние компоненты **TL-SL1311MP** защищены высококачественным металлическим корпусом, что обеспечивает **длительный срок службы изделия**. Безвентиляторная конструкция обеспечивает **отсутствие дополнительного шума** в месте установки. Коммутатор TL-SL1311MP прошел ряд строгих тестов на надежность, обеспечивая **производительность коммутации**, на которую можно положиться.

