



Модуль SFP TP-Link TL-SM321B-2, 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1310/1550nm, Одномодовый

6 935364 072940 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-TP-Link-TL-SM321B-2--1-25Gb-s--LC-UPC--2km--1310-1550nm----->

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMMHQ

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	FCC, CE
Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Высота	12.9 mm
Ширина	55.4 mm
Глубина	14.6 mm
Диапазон температур при хранении	-40 - 80 °C
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальная скорость передачи данных	1250 Mb/s
Масса брутто	60 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддерживаемые диаметры оптоволоконного кабеля (сердечник/оболочка)	9/125 µm
Код гармонизированной системы описания (HS)	85369010
Стандарты сети	IEEE 802.3z
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 70 °C
Глубина упаковки	122.5 mm
Высота упаковки	38.5 mm
Ширина упаковки	81.5 mm
Руководство пользователя	Yes
Оптоволоконный коннектор	LC
Поддержка многомодового оптоволоконка	No

Поддержка одномодового оптоволокна	Yes
мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM)	Yes
Цвет товара	Металлический
Максимальное расстояние передачи	1000 m
Длина волны ресивера (Rx) (мин)	1550 nm
Длина волны трансмиттера (Tx) (макс)	1310 nm
Стандарт трансивера SFP	BX

Full product description

TP-Link TL-SM321B-2 SFP-модуль

Модуль **TL-SM321B-2** разработан в соответствии со стандартом SFP-MSA. **TL-SM321B-2** - двунаправленный оптический WDM трансивер с интегрированным двунаправленным оптическим интерфейсом LC с дальностью передачи до **2 км** по одномодовому волокну 9/125 мкм.

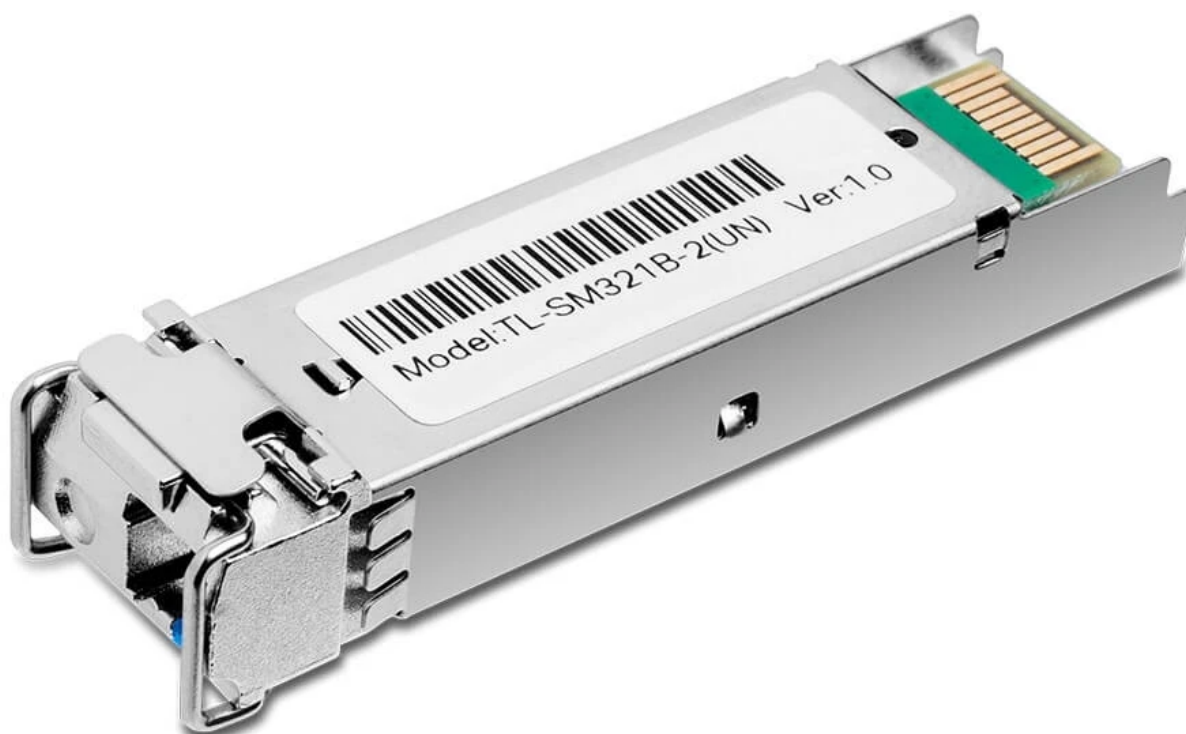

Коммутатор **TL-SM321B-2** также оснащен совместимой с **SFF-8472** функцией цифрового диагностического мониторинга (DDM). DDM поддерживает **мониторинг трансивера** в режиме реального времени и отображает такие параметры, как напряжение оптического сигнала передачи/приема трансивера и рабочая температура. На практике **TL-SM321B-2** используется в оптоволоконных сетях малой и средней протяженности, обеспечивая быстрое и стабильное гигабитное оптоволоконное соединение для коммутаторов, маршрутизаторов, серверов и т.д.