



Точка доступа TP-Link TL-WA1201, AC1200, Двухдиапазонная, 1x RJ45 1000Mb/s, Пассивный PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/tocka-dostupa-tp-link-tl-wa1201-ac1200-dvuhdiapazonnaa-1x-rj45-1000mb-s-passivnyj-poe>

Price: **178,20 zł** gross / 144,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJOHRMMGQ

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Высота	37 mm
Выходное напряжение	12 V
Тип антенны	External
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	225 mm
Глубина	145.5 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Функции Virtual LAN	Многоадресная VLAN
Технология автоматического расширения беспроводной сети	Yes
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	867 Mb/s
Функции IPv4 & IPv6	Двойной стек IPv4/IPv6
Масса брутто	860 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	255 mm
Высота упаковки	69 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	400 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
WPS кнопки	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Несколько SSID
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Тип MIMO	MIMO для многопользовательской передачи данных
MIMO	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Table
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Активный PoE
Количество антенн	4
Цвет товара	Белый
Список контроля доступа (ACL)	Yes
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Mb/s
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
6 ГГц	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes
Операционная система	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description

Беспроводная точка доступа AC1200

Беспроводная точка доступа **TP-Link TL-WA1201** - отличное решение не только дома, но и в общественных местах, например, в мастерских или студиях. Устройство работает в двух диапазонах, которые вместе обеспечивают скорость передачи данных до **1167 МБ/с**. Благодаря использованию технологии **MU-MIMO** устройство передает данные на еще большее количество подключенных устройств. Технология **Beamforming** вместе с четырьмя внешними антеннами позволяет эффективно расширить радиус действия на всю территорию.


Специальные возможности

- Компактный современный дизайн.
- **Устройство работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.**
- Возможность подачи питания PoE через кабель Ethernet
- Широкий диапазон режимов работы
- Четыре внешние антенны




Двухдиапазонный рабочий диапазон

Точка доступа, поддерживающая стандарт **802.11ac Wave 2**, работает в двух диапазонах - **2,4 и 5 ГГц**, что в совокупности позволяет передавать данные со скоростью до 1167 МБ/с. Все это позволяет одновременно подключать к точке доступа несколько беспроводных устройств без риска перегрузки или задержки.

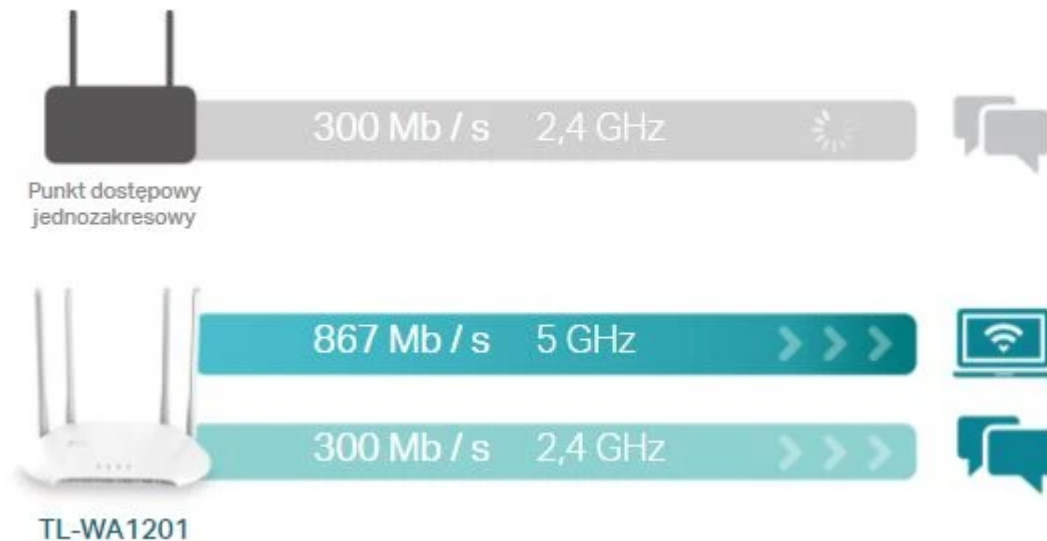


Гигабитная производительность

Помимо беспроводного подключения, устройство также поддерживает **порт Gigabit Ethernet**. Это приложение надежно, а высокоскоростного соединения достаточно даже для самых требовательных устройств, таких как компьютеры, игровые приставки или IPTV.

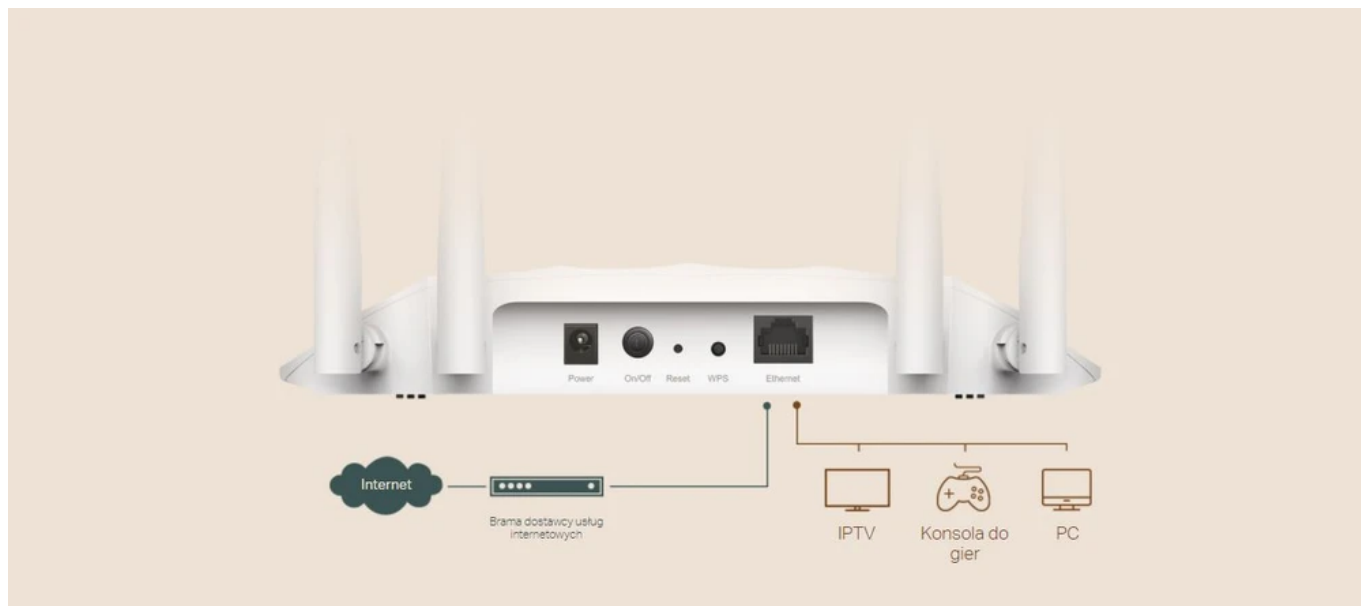


Простой ввод в эксплуатацию

Для настройки и работы точки доступа требуется только один кабель. Устройство поддерживает стандарт **PoE**, то есть питание подается через кабель Ethernet, который используется как для питания, так и для передачи данных. Это позволяет разместить **TL-WA1201** в наиболее удобном месте, независимо от того, есть ли поблизости розетка.

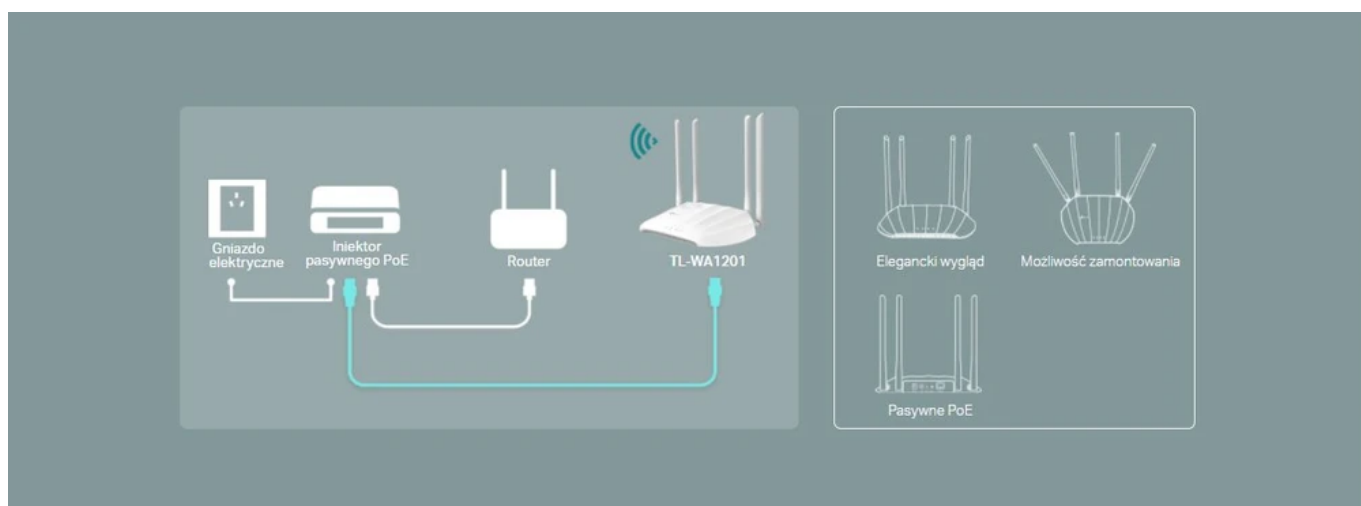

Увеличенный диапазон

Устройство оснащено четырьмя внешними антеннами. Все это вместе с технологией **Beamforming** обеспечивает еще более широкое и стабильное покрытие беспроводной сети. Точка доступа **TL-WA1201** идеально подходит для передачи данных даже на большие расстояния.



TL-WA1201



Wspólny punkt dostępu

