



TP-Link TL-WA7210N Точка доступа, 2.4GHz 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tp-link-tl-wa7210n-tocka-dostupa-24ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s>

Price: **223,50 zł** gross / 181,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPHRMMLL

Full product description


Беспроводная внешняя точка доступа

TP-LINK TL-WA7210N - наружная **беспроводная точка доступа**, оснащенная двухполяризованной антенной **12 дБи** для беспроводного подключения на большие расстояния. Устройство Access point соответствует стандартам **IEEE 802.11b/g/n** и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с. Устройство оснащено водонепроницаемым корпусом, который также обеспечивает защиту от молний и электростатического разряда. Точка доступа **TP-LINK High Power Access Point TL-WA7210N** предназначена для решений **WISP CPE** и сетей большой протяженности.



Мощность передачи Solindna

Мощность передачи **TL-WA7210N 500 мВт** обеспечивает сильный и надежный сигнал на больших расстояниях. Его можно настроить в зависимости от типа беспроводного соединения, например, точка-точка или точка-многоточка.

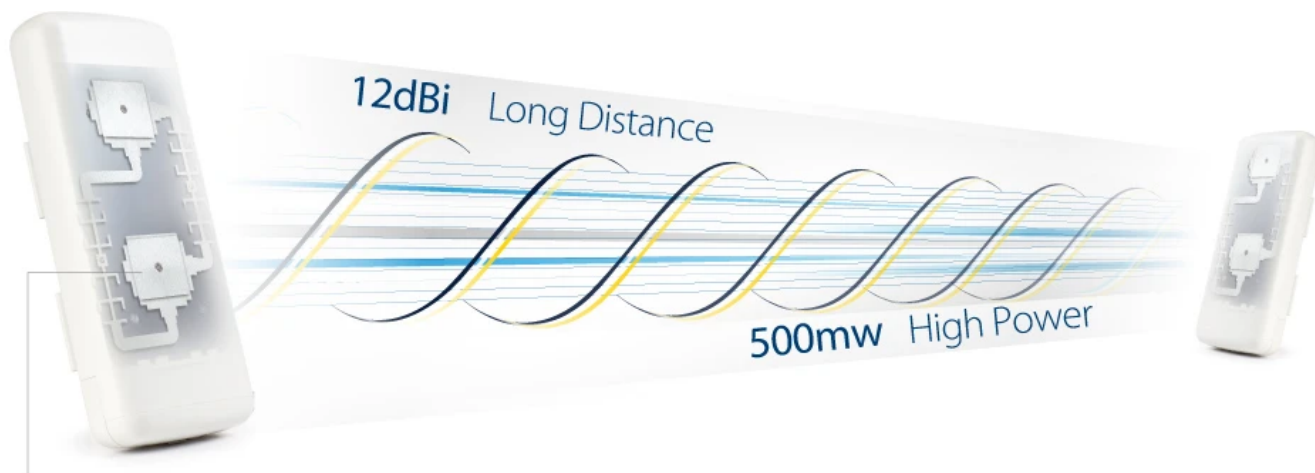

TL-WA7510N - создан для работы в сложных условиях

TL-WA7510N предназначен для работы даже в самых неблагоприятных климатических условиях. Совместимый с **пассивным PoE**, он относится к группе многофункциональных сетевых решений.



Интеллектуальные инструменты управления

На сайте Access point представлены такие полезные инструменты управления, как:

- инструмент позиционирования антенны для определения наиболее подходящего направления для беспроводной передачи данных
- инструмент **ACK timeout** для настройки расстояния между двумя устройствами Access point для получения наилучшего беспроводного соединения.
- инструмент **Ping Watch Dog**, с помощью которого, задав несколько простых параметров, пользователь может использовать команду ping для проверки качества беспроводного соединения и перезапуска удаленной точки доступа, если сигнал слабый или слабый.

