



Точка доступа TP-Link TL-WA801ND, N300, 1x RJ45 100Mb/s, Пассивный PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/tocka-dostupa-tp-link-tl-wa801nd-n300-1x-rj45-100mb-s-passivnyj-poe>

Price: **91,25 zł** gross / 74,19 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XIJOIOOHSSP

Full product description

Беспроводная точка доступа со стандартом N

TP-Link TL-WA801ND - это беспроводная точка доступа, поддерживающая стандарт N и достигающая скорости до 300 Мбит/с. Access point поддерживает несколько режимов работы, таких как точка доступа, универсальный усилитель и беспроводной мост. TL-WA801ND предлагает питание PoE, что позволяет удобно разместить устройство. Кнопка WPS позволяет легко установить защищенное соединение с использованием шифрования WPA.




Предназначен для расширения высокоскоростных сетей

Беспроводная сеть **TL-WA801ND** Access point предназначена для создания или расширения высокоскоростной, масштабируемой беспроводной сети **на базе N**. Он позволяет пользователям подключать к беспроводной сети такие устройства, как игровые приставки, цифровые медиаадаптеры, принтеры или сетевые диски. **Точка доступа** предлагает множество функций, которые значительно упрощают использование сетевых ресурсов. Использование Интернета для загрузки файлов, игр, потокового видео или других приложений стало намного удобнее.



Высокая скорость и широкий диапазон

Используя **стандарт IEEE 802.11n**, точка доступа поддерживает технологию **MIMO** (Multi Input Multi Output), которая позволяет одновременно использовать две антенны для передачи и приема данных. Это снижает потери сигнала из-за передачи данных на большие расстояния или физических препятствий, с которыми сталкивается передаваемый сигнал. Благодаря этому решению значительно повышается производительность беспроводной сети даже в зданиях с бетонными или стальными конструкциями. Стандарт IEEE 802.11n также позволяет установить соединение с беспроводной сетью на большом расстоянии, в отличие от решений стандарта 11g.

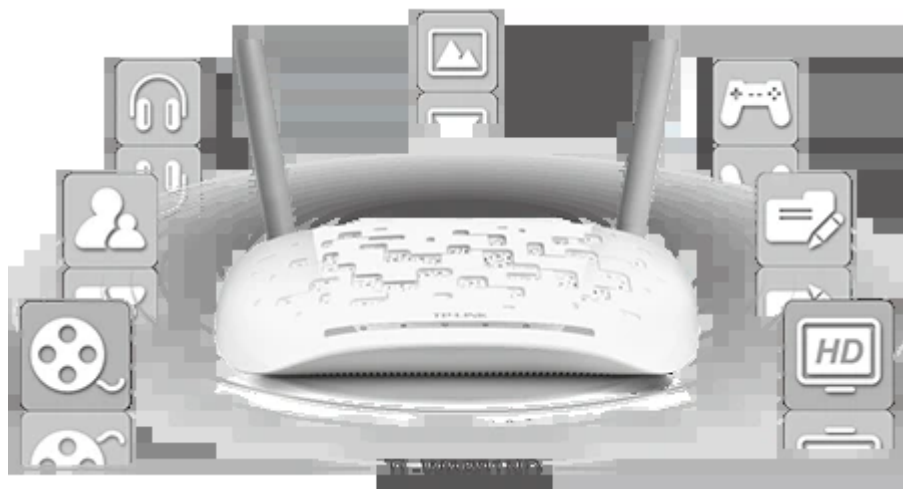

Широкий диапазон режимов работы

Access point 802.11n TL-WA801ND предлагает несколько режимов работы, включая **точку доступа, клиент, Multi-SSID, повторитель, мост точки доступа**, что делает его подходящим для широкого спектра приложений беспроводной передачи данных. Это позволяет легко организовать беспроводную сеть в местах, где нет условий для прокладки структурированных кабелей. Использование точки доступа позволяет устранить зоны, куда до сих пор не доходил сигнал беспроводной передачи.



Простота использования с источником питания PoE

Благодаря входящему в комплект пассивному **инжектору PoE, TL-WA801ND** использует один сетевой кабель как для питания устройства, так и для передачи данных. Это позволяет размещать точку доступа на расстоянии до 30 метров от сети Ethernet, что позволяет размещать ее в местах с наилучшим качеством передачи сигнала (например, на стене, потолке). **Кнопка WPS** гарантирует немедленное установление зашифрованного соединения.

