



Усилитель сигнала WiFi TP-Link TL-WA860RE, N300, 1x RJ45 100Mb/s, с розеткой



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/usiliteli-signal-a-wi-fi/usilitel-signal-a-wifi-tp-link-tl-wa860re-n300-1x-rj45-100mb-s-s-rozetkoj>

Price: **99,78 zł** gross / 81,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMQSLRMNLI

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	75.2 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	110 mm
Глубина	65.8 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Сертификаты соответствия	RoHS
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Масса брутто	250 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85171800
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Руководство пользователя	Yes
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	101.5 mm
Высота упаковки	89 mm

Ширина упаковки	156.5 mm
Тип упаковки	Box
Встроенная розетка	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 2000
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Цвет товара	Белый
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


WiFi повторитель TL-WA860RE с розеткой питания

TL-WA860RE - это **усилитель беспроводного сигнала**, миниатюрные размеры которого и возможность крепления к розетке позволяют легко разместить устройство в целевом месте. Встроенная розетка позволяет подключить дополнительное устройство, а две фиксированные антенны обеспечивают **большой радиус действия сигнала** и **стабильное соединение**. TL-WA860RE позволяет легко расширить зону покрытия беспроводной сети в труднодоступных и ранее недоступных местах. TL-WA860RE совместим с устройствами **802.11n/g/b**.




Кнопка расширителя диапазона

Беспроводной удлинитель сигнала TP-LINK TL-WA860RE предназначен для **увеличения радиуса действия** и **повышения уровня сигнала** существующей беспроводной сети для устранения мертвых зон беспроводной сети. Благодаря скорости беспроводной сети **N** до **300 Мбит/с**, кнопке **Range Extender**, миниатюрным размерам и возможности крепления на стену, он позволяет легко и быстро расширить зону действия беспроводной сети.

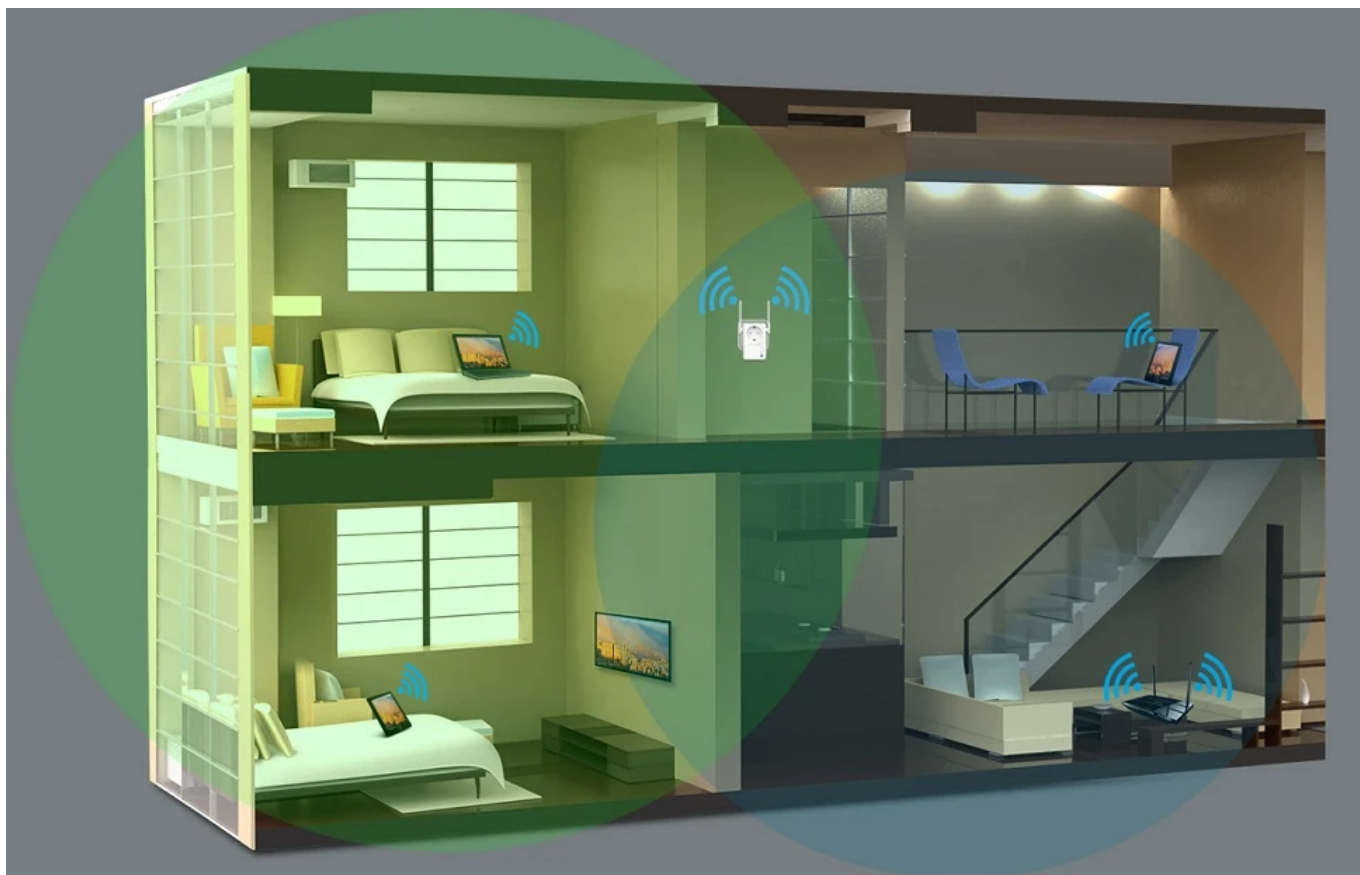


Простое позиционирование

Миниатюрные размеры устройства и возможность установки в розетку делают его простым в установке и перемещении. Кроме того, функция **запоминания профиля** позволяет запомнить настройки ранее транслируемых сетей, так что при смене маршрутизатора устройство не нужно перенастраивать. Благодаря дополнительной розетке можно подключить к сети дополнительное устройство (как и к обычной розетке).

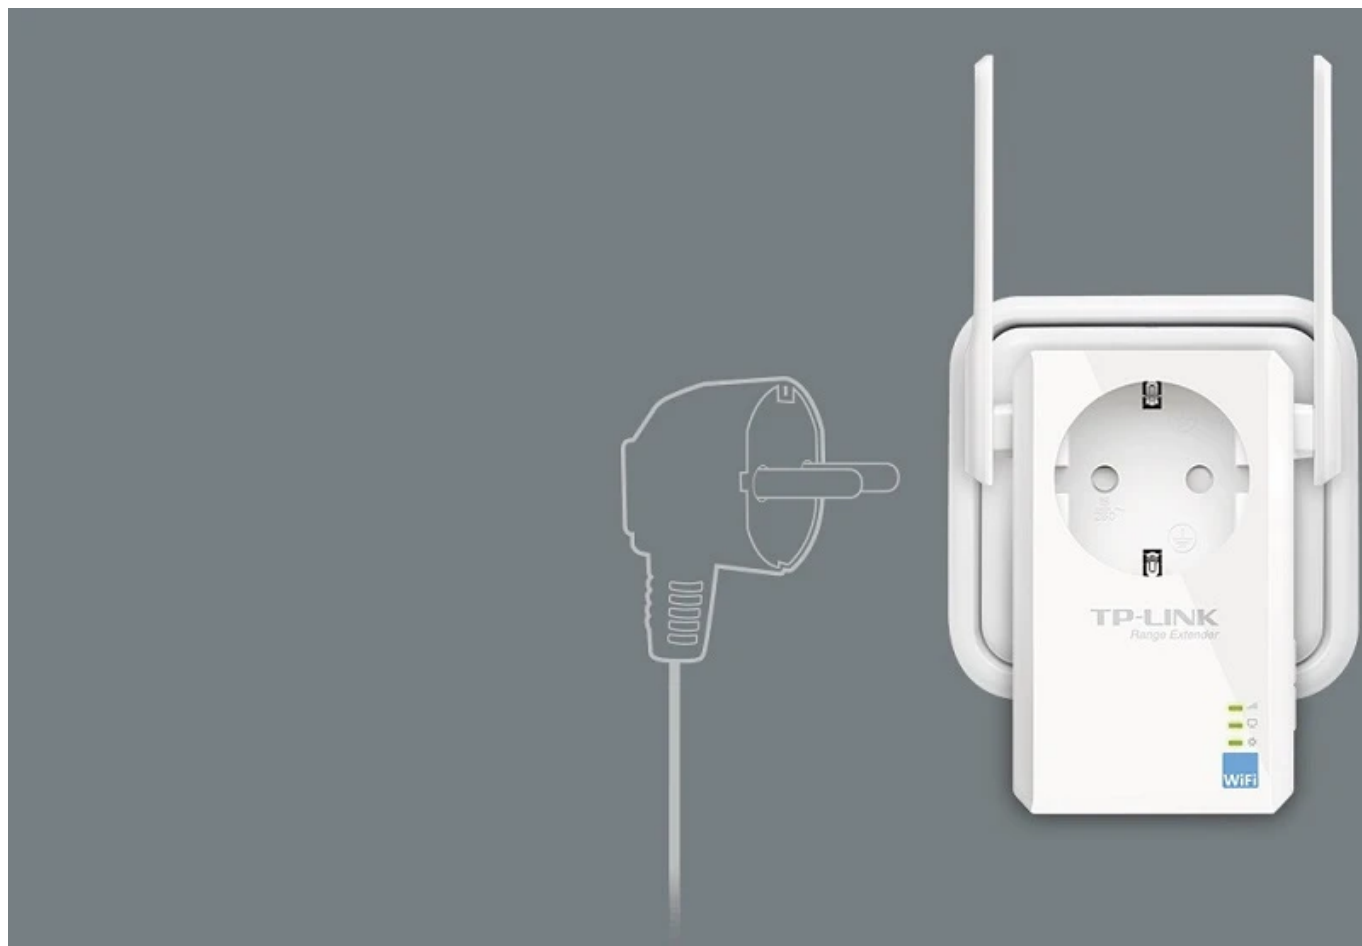

Подключи и играй

Пользователи могут легко увеличить радиус действия своей беспроводной сети без использования дополнительных кабелей, просто поместив устройство в радиус действия существующей беспроводной сети. Просто нажмите **кнопку WPS** на маршрутизаторе, затем кнопку **Range Extender** на усилителе в любом порядке, и вы сможете наслаждаться широким доступом в Интернет.

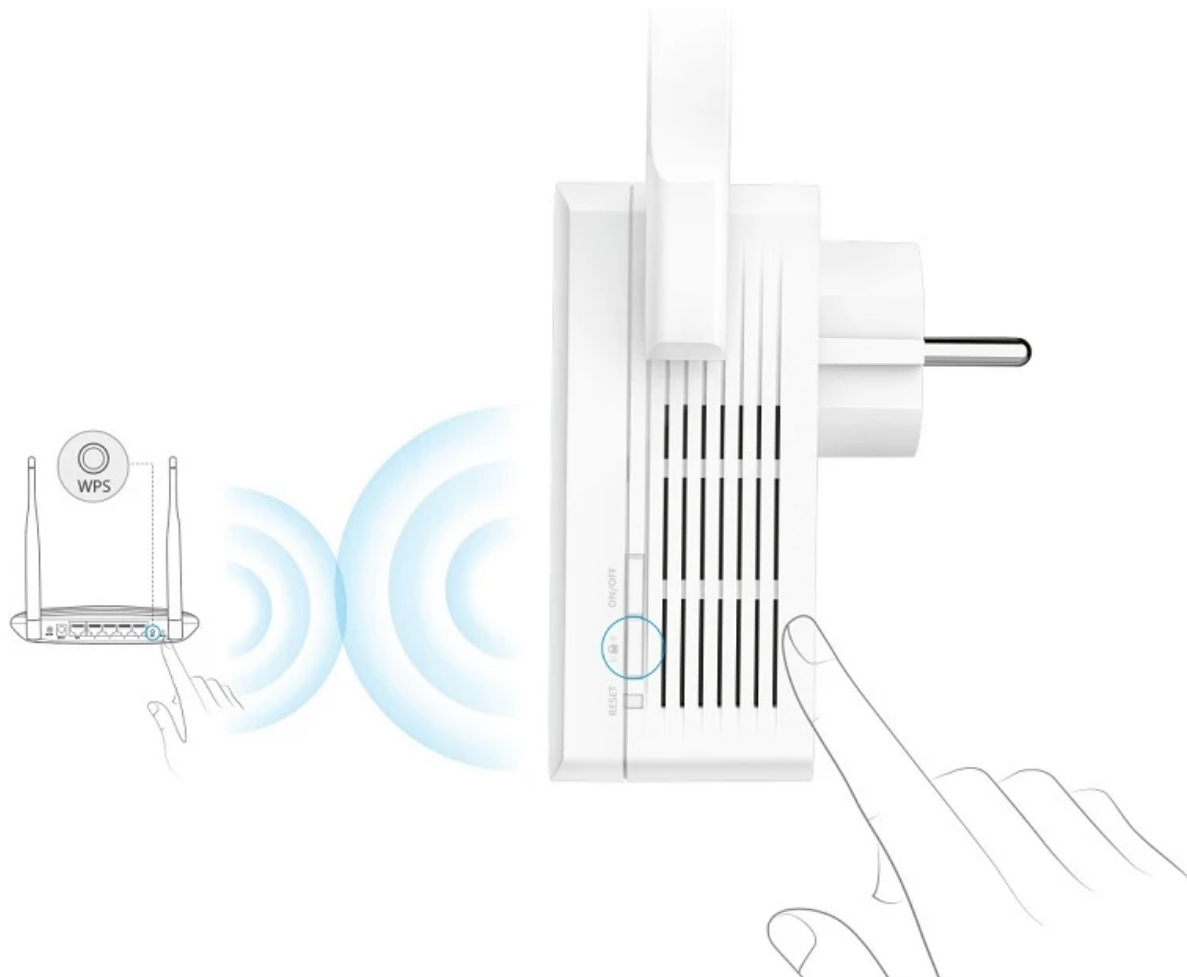

Подключение кабеля Ethernet

Один порт Ethernet позволяет TL-WA860RE работать в качестве сетевого адаптера, подключая проводные сетевые устройства, такие как проигрыватели Blu-ray, игровые консоли и цифровые ТВ-приставки, к беспроводной сети. В то же время он усиливает **сигнал WiFi**.



Высокие скорости

Скорость до **300 Мбит/с** на повторителе WiFi **стандарта N** TL-WA860RE идеально подходит для таких приложений, как потоковое 3D/HD видео, онлайн-игры и интернет-телефония.



Сигнальный индикатор

Повторитель WiFi оснащен светодиодными индикаторами, которые показывают силу беспроводного сигнала, помогая определить правильное место для размещения устройства, чтобы получить наилучший радиус действия и высокую производительность беспроводного соединения.

