



Точка доступа TP-Link TL-WA901N, N450, 1x RJ45 100Mb/s, Пассивный PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/tocka-dostupa-tp-link-tl-wa901n-n450-1x-rj45-100mb-s-passivnyj-poe>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJOIRMMHP

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Высота	36.2 mm
Выходное напряжение	9 V
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	194.8 mm
Глубина	133.8 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES 128 бит
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	450 Mb/s
Масса брутто	660 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Глубина упаковки	223 mm

Высота упаковки	70 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	370 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Полоса частот	2400 GHz
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP
Минимальные системные требования	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.85 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Table
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Количество антенн	3
Тип направленности антенны	Омни-направленный
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
DHCP сервер	Yes
6 ГГц	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes

Full product description


Беспроводной Access point с N стандартными

TP-Link TL-WA901N - это **беспроводная точка доступа**, поддерживающая стандарт N, со скоростью беспроводной передачи данных до **450 Мбит/с**. Устройство поддерживает несколько режимов работы, таких как: точка доступа, универсальный повторитель, беспроводной мост. **Power over Ethernet** дает множество удобных возможностей, например, определение местоположения устройства на расстоянии до 30 метров. Кроме того, устройство оснащено **кнопкой WPS**, благодаря которой мы можем быстро и безопасно подключиться к нему, используя **шифрование WPA**.



Высокая скорость и широкий диапазон

Используя стандарт **IEEE 802.11n**, устройство поддерживает передовую технологию **MIMO (Multi Input Multi Output)**, позволяющую одновременно использовать три антенны для передачи и приема данных. Это уменьшает потери сигнала, возникающие при передаче данных на большие расстояния или при столкновении передаваемого сигнала с физическими препятствиями. В результате производительность беспроводной сети значительно повышается, даже в зданиях с бетонными или стальными конструкциями. Кроме того, в отличие от стандарта **11g**, существует возможность установить соединение с беспроводной сетью на большом расстоянии.

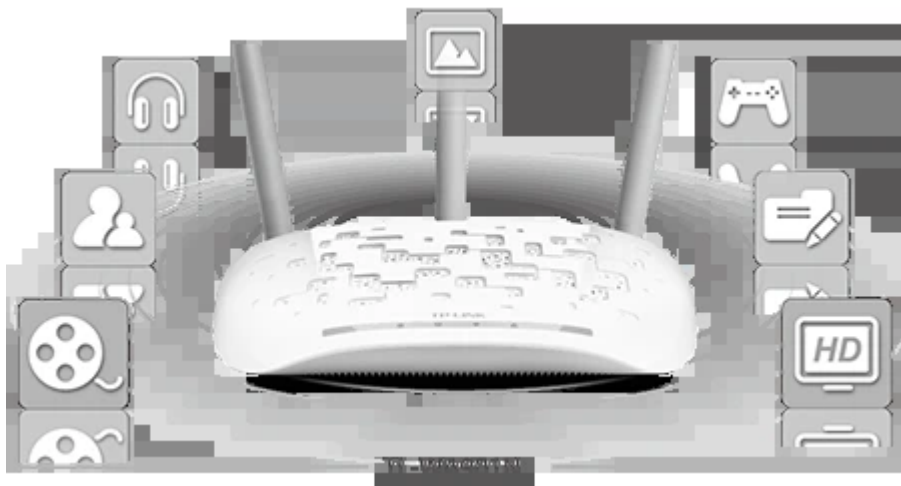

Несколько режимов работы

Благодаря передовой технологии **TL-WA901N** мы можем использовать устройство в нескольких режимах работы: **Точка доступа, мультиSSID, клиент, ретранслятор (WDS/универсальный), мост**. Благодаря этому решению мы можем организовать беспроводную сеть в местах, где невозможно проложить кабель.



Простая и удобная установка

Мы можем использовать пассивный **инжектор PoE** для одновременной передачи данных и питания устройства, поэтому у нас есть удобное решение для передачи данных и питания по одному кабелю. Она позволяет разместить точку доступа на расстоянии до 30 метров от сети Ethernet. Мы можем разместить устройство в месте с наилучшим качеством сигнала, например, на стене или потолке. Кроме того, **кнопка WPS** позволяет мгновенно зашифровать беспроводное соединение, а понятный интерфейс, включенный в компакт-диск, позволяет быстро и легко настроить его.

