



Маршрутизатор WiFi TP-Link TL-WR841N, N300, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-tp-link-tl-wr841n-n300-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEHHKUEKMK



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	28 mm
Выходное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Мощность
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	SPI
Ширина	174 mm
Глубина	119 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Монтаж в стойку	No
Транзитная передача VPN	Yes
Масса брутто	520 g
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	8 W

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
xDSL подключение	No
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Полнодуплексный режим	Yes
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	202 mm
Высота упаковки	86 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	288 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
Динамический DNS	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.6 A
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 2000
Слот для SIM-карты	No
Запуск порта	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	2
Съемная антенна(ы)	No
Цвет товара	Черный
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
описание фильтрации	IP, MAC, URL
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	300 Mb/s
DHCP клиент	Yes

DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No
Подключение к мобильной сети	No
Вес изделия	700 g

Full product description


TP-Link TLWR841N - скоростной N Wi-Fi маршрутизатор

TP-LINK TL-WR841N - это беспроводной маршрутизатор стандарта IEEE 802.11 b/g/n. Благодаря технологии 802.11n скорость беспроводной связи TL-WR841N достигает **300 Мбит/с**, что делает его идеальным решением для самых требовательных домашних сетей, таких как плавное воспроизведение потокового HD-видео, стабильные онлайн-игры и загрузка больших файлов.



Высокоскоростное беспроводное соединение

Стандарт IEEE 802.11n позволяет устанавливать соединения в **15 раз быстрее**, чем продукты, использующие стандарт 11g. Этот беспроводной маршрутизатор TP-LNK TL-WR841N в сочетании с двумя **антеннами с коэффициентом усиления 5 дБи** обеспечивает нам невероятный радиус действия и лучшую производительность беспроводной связи. TP-Link TLWR841N удовлетворит любого пользователя, особенно любителей **онлайн-игр**.

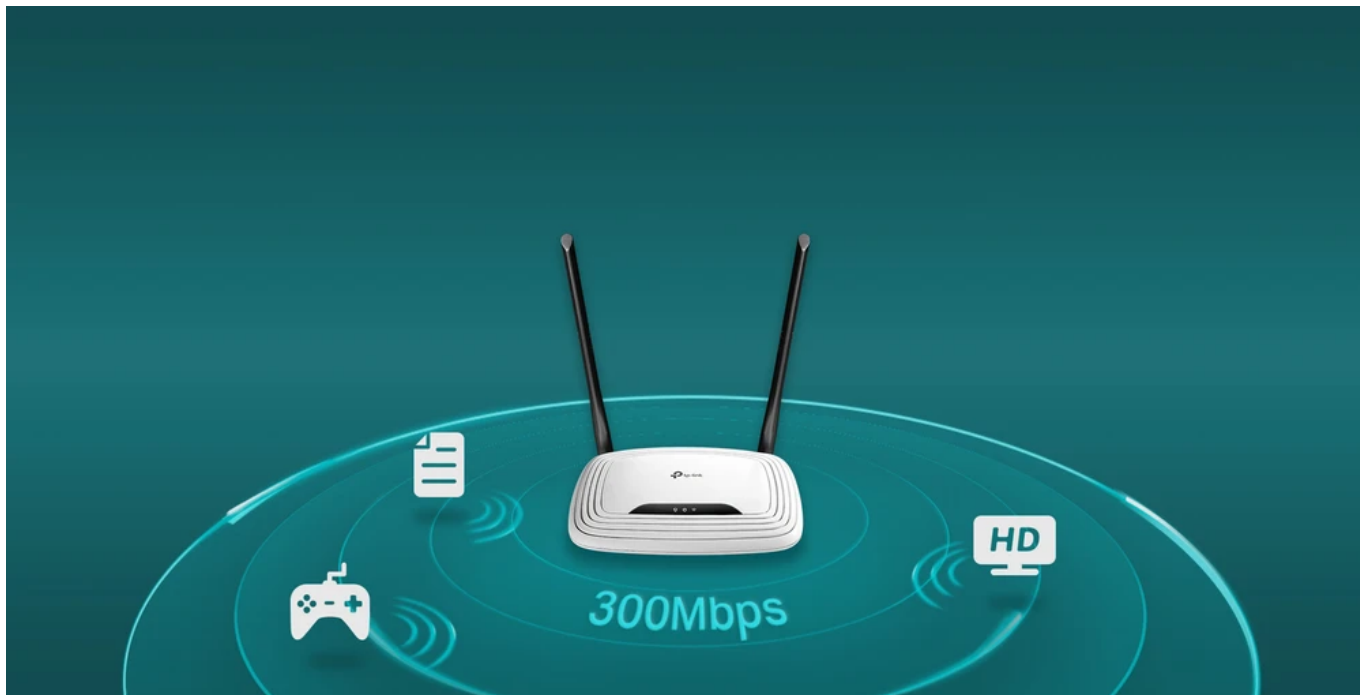


Отсутствие потери сигнала

Потери сигнала беспроводной сети, возникающие из-за больших расстояний или препятствий, например, бетонных или стальных стен, значительно снижаются. Благодаря технологии, использованной в конструкции маршрутизатора, можно установить **беспроводное соединение WiFi TPLINK на большом расстоянии**.



Легко настраивается с помощью приложения

С помощью приложения **Tether** вы сможете настроить сеть Wi-Fi TL-WR841N N300 за считанные минуты. Загрузите его на свое устройство с помощью [iOS](#) или [Android](#). Tether позволяет контролировать сеть со смартфона или ноутбука и использовать такие функции, как родительский контроль и контроль доступа. **Кнопка WPS** на маршрутизаторе упрощает подключение беспроводных устройств к маршрутизатору, просто нажмите ее при первом подключении к сети, и вам не нужно будет вводить пароль.

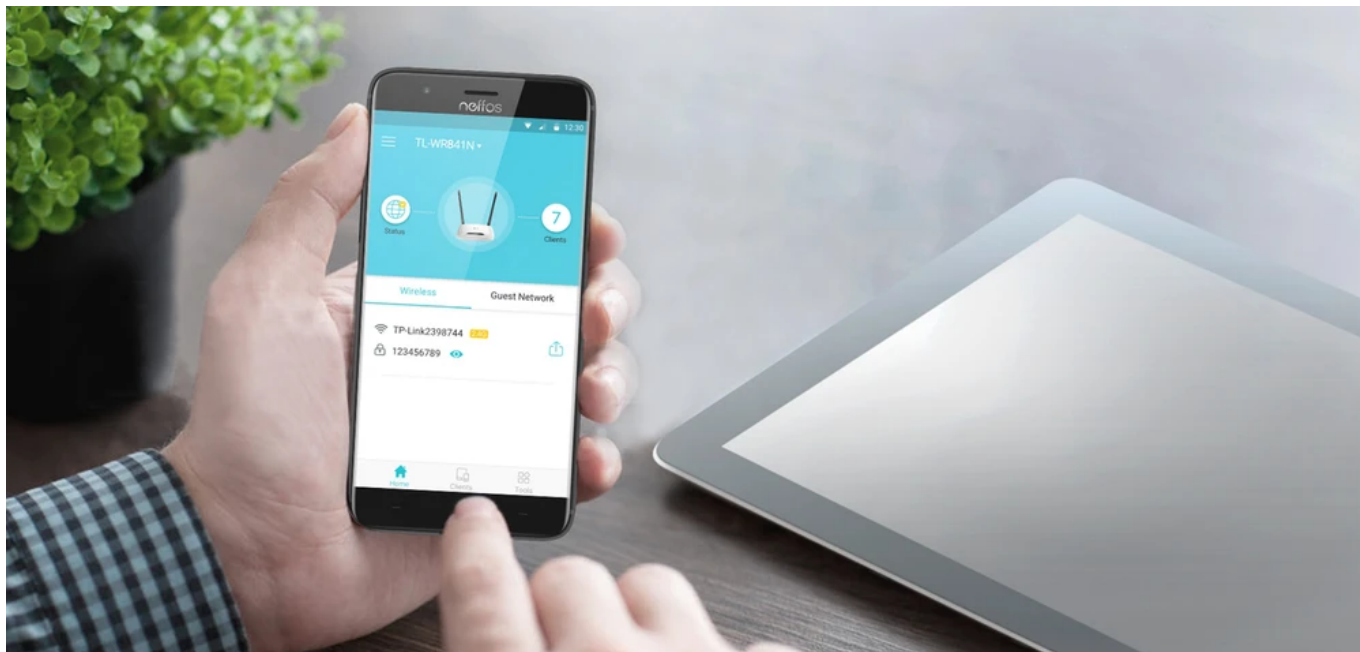

Особенности маршрутизатора TP-Link TLWR841N 300 Mbs:

- Беспроводной маршрутизатор Wi-Fi N300
- 4 порта LAN 100 Мбит/с и 1 порт WAN 100 Мбит/с
- Высокая скорость и стабильность соединения для плавной передачи потокового HD-видео и беспрепятственной игры в режиме онлайн
- Простая настройка с помощью приложения TP-Link Tether.
- Множество режимов работы
- Кнопка WPS
- Настройка контроля доступа (родительский контроль)