



Рouter WiFi TP-Link TL-WR843ND, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-tl-wr843nd-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **97,76 zł** gross / 79,48 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGMMJKRMMJQ

Full product description

Беспроводной клиентский маршрутизатор TL-WR843ND с функцией клиента WISP и скоростью до 300 Мбит/с

TP-Link TL-WR843ND - это **беспроводной маршрутизатор** с функциями точки доступа и WISP-клиента. Он был специально разработан для менее требовательных пользователей, которые используют беспроводные сети от провайдеров. Благодаря возможности беспроводного подключения со скоростью до **300 Мбит/с** он идеально подходит для таких приложений, как потоковое видео высокой четкости. Устройство также можно использовать в качестве простого **беспроводного маршрутизатора** или **точки доступа**. Он также поддерживает пассивное питание PoE, что позволяет легко разместить маршрутизатор в местах, где нет розеток, например, на открытом воздухе.

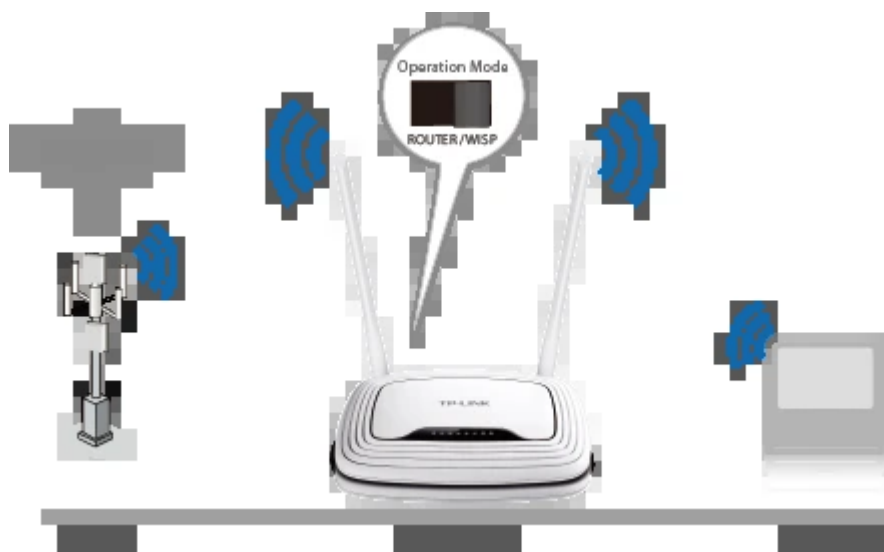

Клиент WISP


По умолчанию TP-LINK TL-WR843ND работает в режиме **клиент-маршрутизатор**, позволяющем подключаться к беспроводной сети провайдера. В этом режиме маршрутизатор может совместно использовать подключение к Интернету с компьютерами в локальной

сети - беспроводным способом или через кабель Ethernet.



Длинный диапазон

Благодаря **беспроводному N-подключению со скоростью до 300 Мбит/с** пользователи могут беспрепятственно пользоваться VoIP, потоковым HD-вещанием или онлайн-играми. Благодаря использованию современной **технологии N** маршрутизатор также может уменьшить потери пакетов данных, передаваемых на большие расстояния и через препятствия.

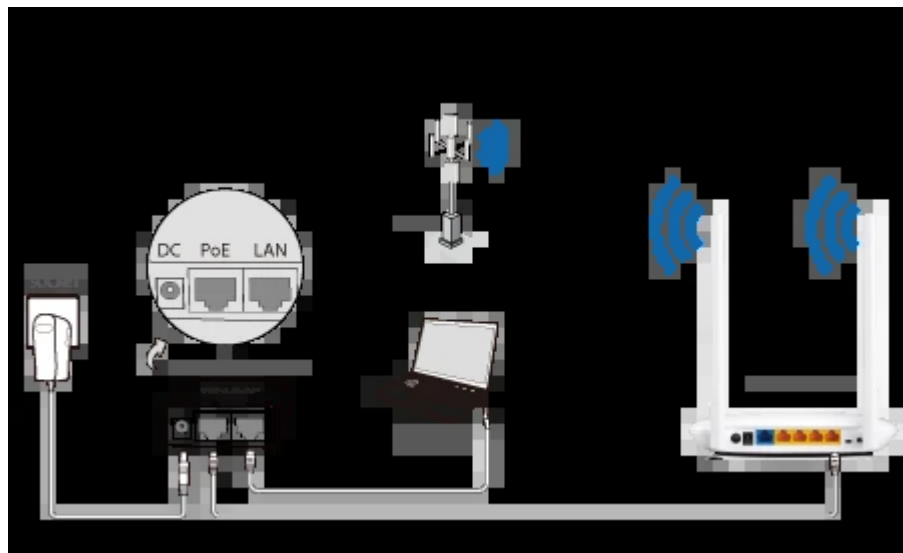

Пассивный источник питания PoE

TL-WR843ND имеет порт **WAN RJ-45** с поддержкой пассивного **PoE**. Это идеальный вариант, когда необходимо установить устройство в местах, где сигнал, получаемый от провайдера беспроводного Интернета, наиболее сильный, но где нет розеток (например, на чердаке или в гараже). Устройство может получать питание по PoE на расстоянии до 30 метров. Это позволяет удобно разместить устройство в ранее недоступных местах. Оборудование также обеспечивает быстрое шифрование беспроводного соединения с помощью **кнопки WPS**.