



Рouter WiFi TP-Link TL-WR940N, N450, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-tl-wr940n-n450-5x-rj45-100mb-s>

Price: **95,66 zł** gross / 77,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNHRMMLH



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	34.8 mm
Выходное напряжение	9 V
Чувствительность приемника	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	IP Address Binding, MAC Address Binding
Ширина	229.9 mm
Глубина	144.2 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	WEP
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)

Совместимость с Mac	Yes
Масса брутто	660 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	223 mm
Высота упаковки	68 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	357 mm
Тип упаковки	Box
Кнопка сброса установок	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	0.6 A
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Yes
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	3
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	450 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description

Беспроводной маршрутизатор с быстрым Wi-Fi

TPLink TLWR940N - беспроводной маршрутизатор стандарта N со скоростью до **450 Мбит/с** для проводных и беспроводных сетевых подключений. Устройство предназначено для малого бизнеса и домашнего использования. Он оснащен технологией **3T3R MIMO™** для беспрецедентной производительности передачи данных, обеспечивая бесперебойную передачу HD-видео, VoIP и онлайн-игр. На стильном корпусе устройства расположена кнопка **Wi-Fi Protected Setup (WPS)**, позволяющая активировать подключение с использованием шифрования WPA2 для защиты сети от внешних угроз.



Стандарт N - быстрая загрузка и плавная передача данных

TL-WR940N - это высокоскоростной маршрутизатор, соответствующий стандартам **IEEE 802.11b/g/n**. Основанный на технологии **802.11n**, он обеспечивает скорость беспроводной связи до **450 Мбит/с**. Это означает, что он может справиться с самыми высокими требованиями к домашней сети, обеспечивая бесперебойную потоковую передачу HD-видео, постоянные онлайн-игры и быструю загрузку больших файлов.




Многозадачный маршрутизатор

Маршрутизатор **TPLink** можно использовать в режиме маршрутизатора, точки доступа или усилителя сигнала. Вы можете легко создать частную беспроводную сеть, преобразовать проводную сеть в беспроводную или увеличить радиус действия Wi-Fi.



Простая конфигурация

Используйте интуитивно понятное приложение **Tether** для управления и настройки устройства за считанные минуты. Вы можете сделать это со своего смартфона или планшета с помощью [Android](#) или [iOS](#).

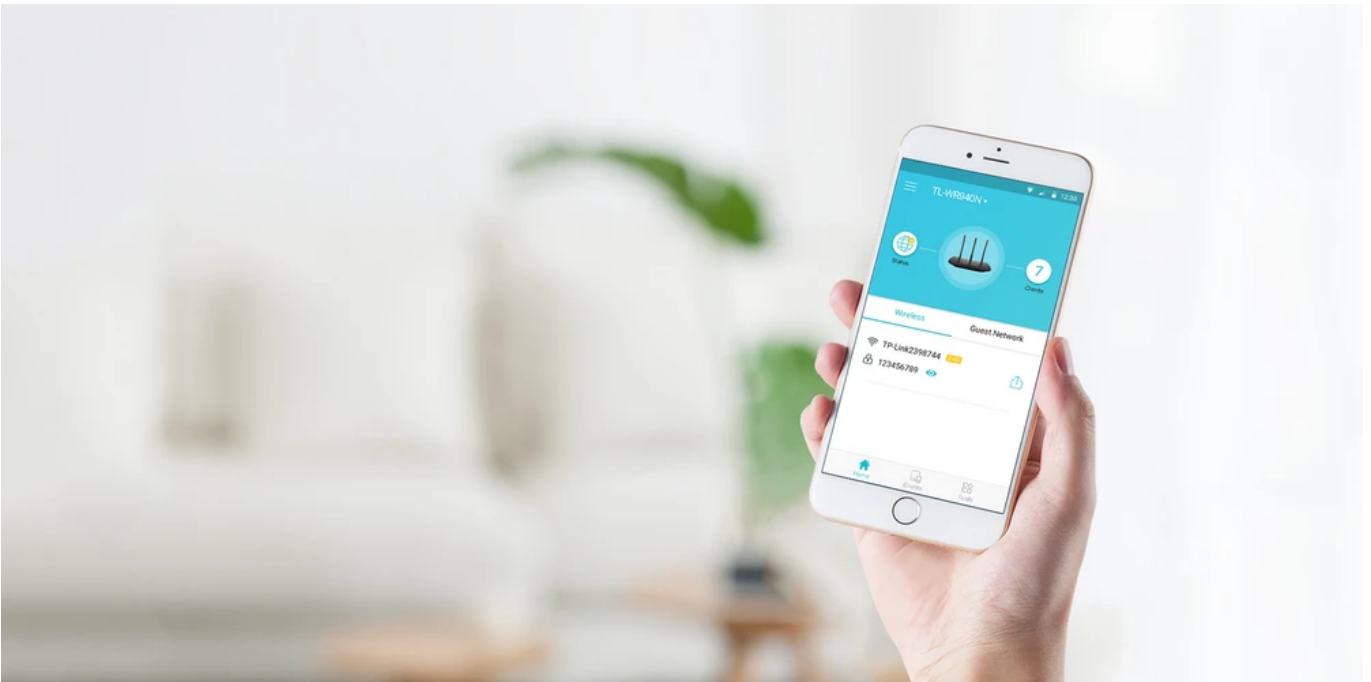

TP-Link TLWR940N - Основные характеристики

- Стандарт 802.11ac
- Скорость соединения до 450 Мбит/с
- Легко настраивается
- TP специальное приложение Link Tether
- Может быть преобразован в усилитель сигнала или точку доступа