



Маршрутизатор Ubiquiti ER-X, EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-ubiquiti-er-x-edgemax-edgerouter-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-passthrough>

Price: **217,75 zł** gross / 177,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DNXEDMMKMRMLH



Full product description

Ubiquiti Edge Gigabit Ethernet Router - надежность и производительность

Модель **EdgeRouter™ X** компании **Ubiquiti** в ультракомпактном корпусе, относящаяся к серии EdgeMAX, представляет собой устройство, обеспечивающее экономически эффективную производительность маршрутизации. Маршрутизатор оснащен **5 гигабитными портами RJ-45**, максимальная скорость передачи данных по локальной сети Ethernet составляет **1000 Мбит/с**. **EdgeMAX** характеризуется надежностью, производительностью и лучшим на рынке соотношением цена-качество-производительность, поэтому он пользуется большой популярностью среди покупателей. Ubiquiti Inc. - это комплексное сетевое оборудование.

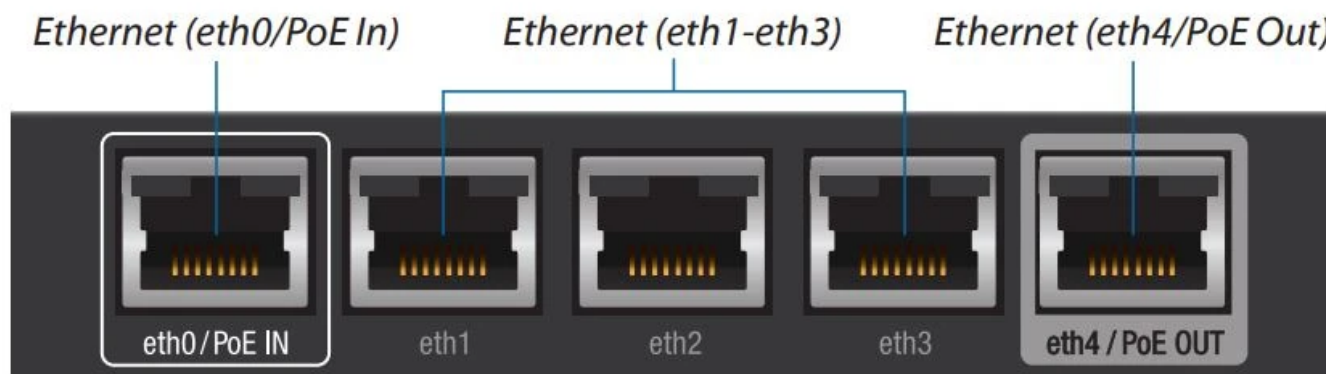


Особенности пограничного маршрутизатора Ubiquiti ERX

- 24 В Пассивное PoE прохождение
- 5 x порт Gigabit Ethernet RJ45
- EdgeOS
- Конфигурирование через CLI
- Двухъядерный процессор 880 МГц, MIPS1004 Kc




Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter ER-X предоставляет графический интерфейс, разработанный для простоты использования и настройки, который доступен через сетевой порт и веб-сайт. Интуитивно понятное управление устройством осуществляется с помощью представления виртуального порта, отображающего физические возможности подключения, скорость и состояние. Веб-сайт маршрутизатора предоставляет подробную статистику, такую как IP, MTU, скорость приема и отправки, а также статус физического и виртуального интерфейса.

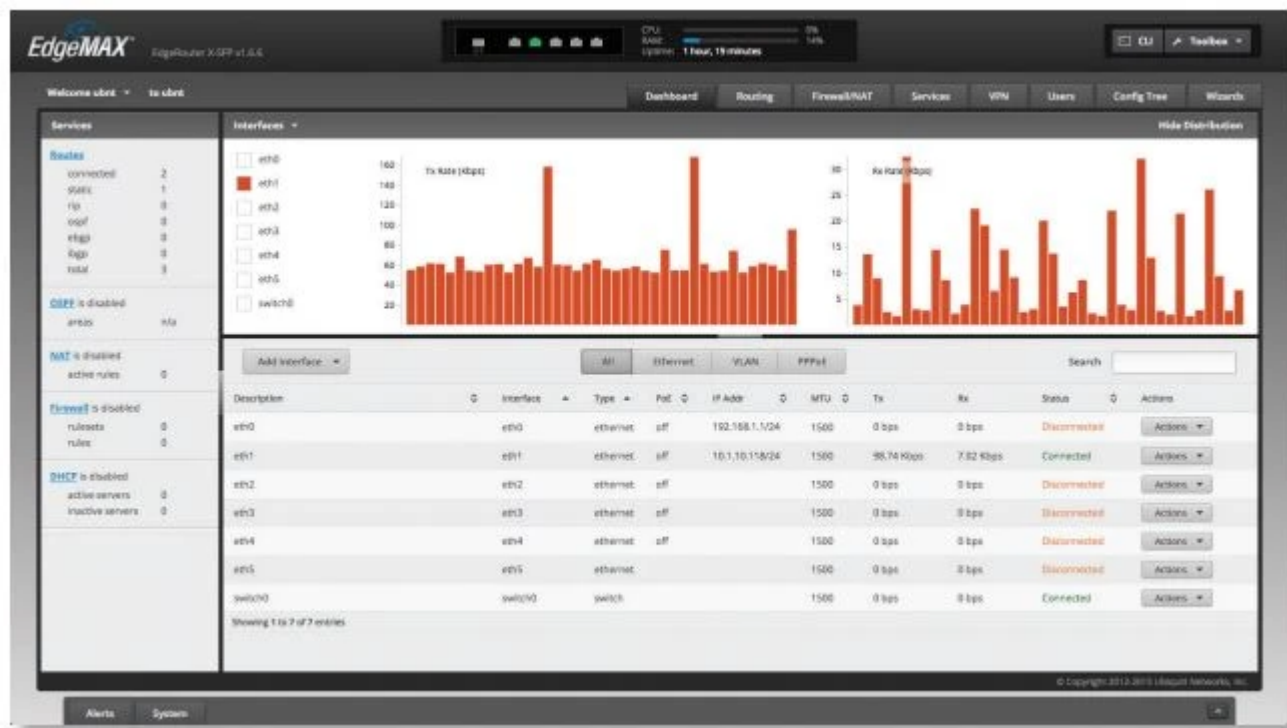


Особенности EdgeOS

- Интерфейсы VLAN для сегментации сети
- Статическая маршрутизация и поддержка протоколов маршрутизации - OSPF, RIP и BGP
- Политики межсетевого экрана и NAT
- Услуги DHCP
- Качество обслуживания (QoS)
- Средства администрирования и мониторинга сети
- Администратор и пользователь учетной записи
- Всесторонняя поддержка IPv6

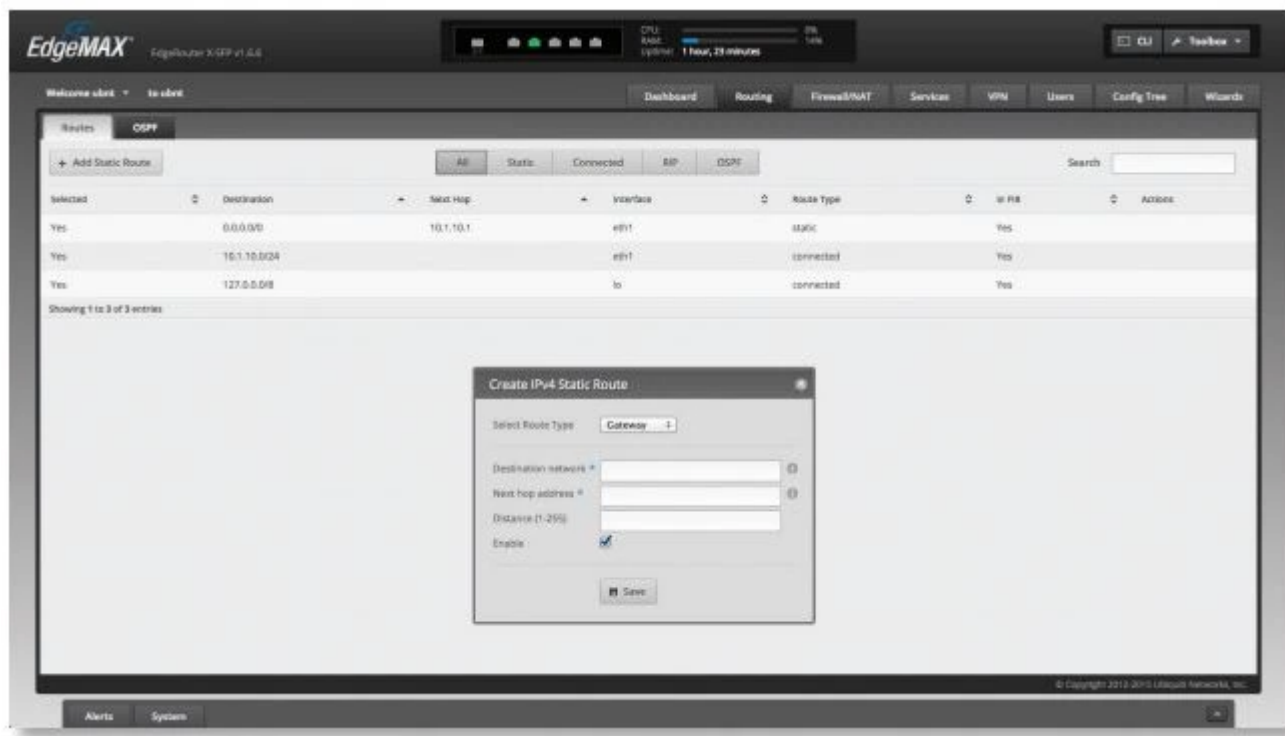

Конфигурирование через CLI

CLI обеспечивает быструю и гибкую конфигурацию командной строки с управлением настройками и мониторингом всех расширенных функций. Он также включает прямой доступ к стандартным инструментам Linux и командам оболочки, а также доступ через **SSH**, **Telnet**.

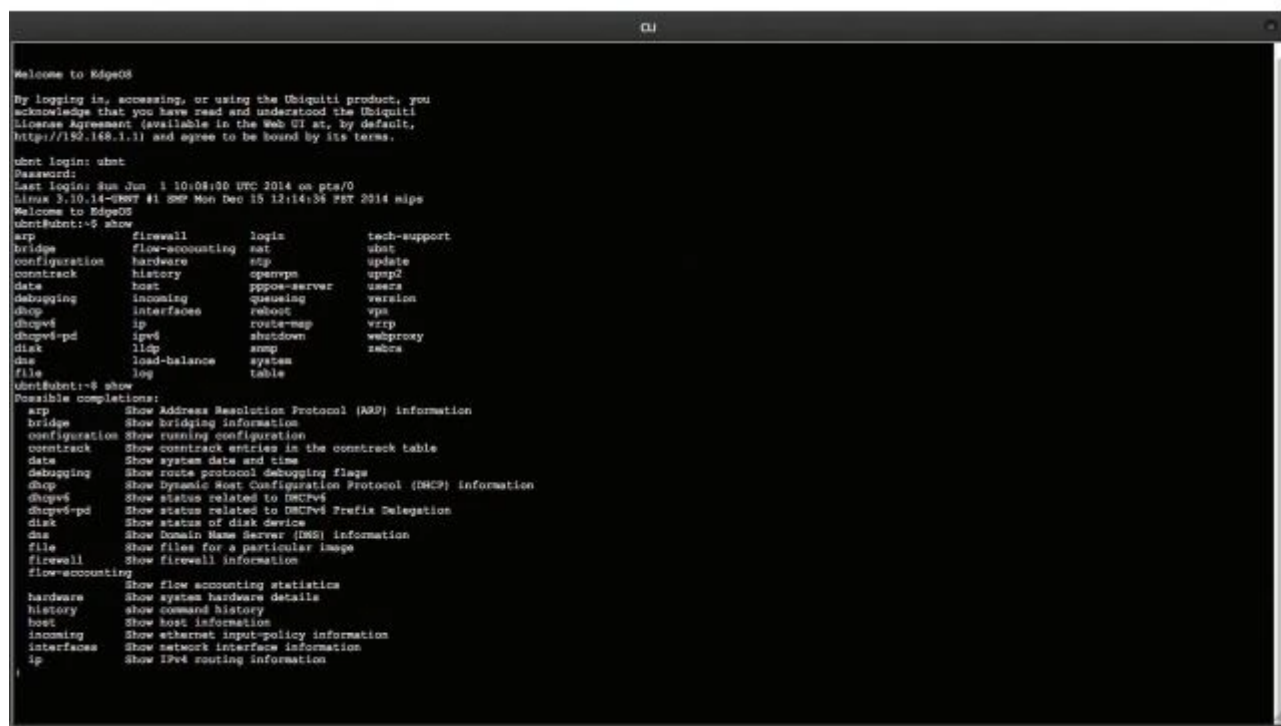

Универсальность 24 В PoE

Стандартная модель ER-X может питаться от внешнего источника питания или через пассивный PoE passthrough. С помощью **Passive PoE Passthrough** можно подать питание на одно устройство airMAX. **Пять гигабитных портов RJ45** поддерживают **пассивное PoE 24 В** и используются для питания устройств airMAX или UniFi.



Также ознакомьтесь с другими продуктами из нашего ассортимента:

[Стеллажные шкафы](#) [Волоконно-оптические кабели](#) [IP-камеры](#) [Access point](#)