



Конвертер PoE Ubiquiti INS-3AF-O-G, 48V, 802.3af до 24V, 0.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/zasilanie/konverter-poe-ubiquiti-ins-3af-o-g-48v-8023af-do-24v-05a>

Price: **82,87 zł** gross / 67,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQODRMPI


Product features

Высота	30.2 mm
Входное напряжение	48 V
Ширина	30.2 mm
Глубина	366.6 mm
Защита от перенапряжения	Yes
Защита от перенапряжения	15 kV
Ток на входе	0.5 A
Код гармонизированной системы описания (HS)	85044095
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Тип Ethernet интерфейса	Gigabit Ethernet
Ток на выходе	0.5 A
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	48 V
Количество выходов RJ-45	1
Количество входов RJ-45	1
Цвет товара	Белый
Вес изделия	90 g

Full product description

Совместимость с Ubiquiti

Гигабитный PoE-конвертер 802.3af, доступный в версии для помещений, работает с большинством PoE-устройств Ubiquiti, использующих порты **100 Мбит/с или Gigabit Ethernet**. Представленный конвертер совместим с продуктами **airMAX** и **UniFi**.

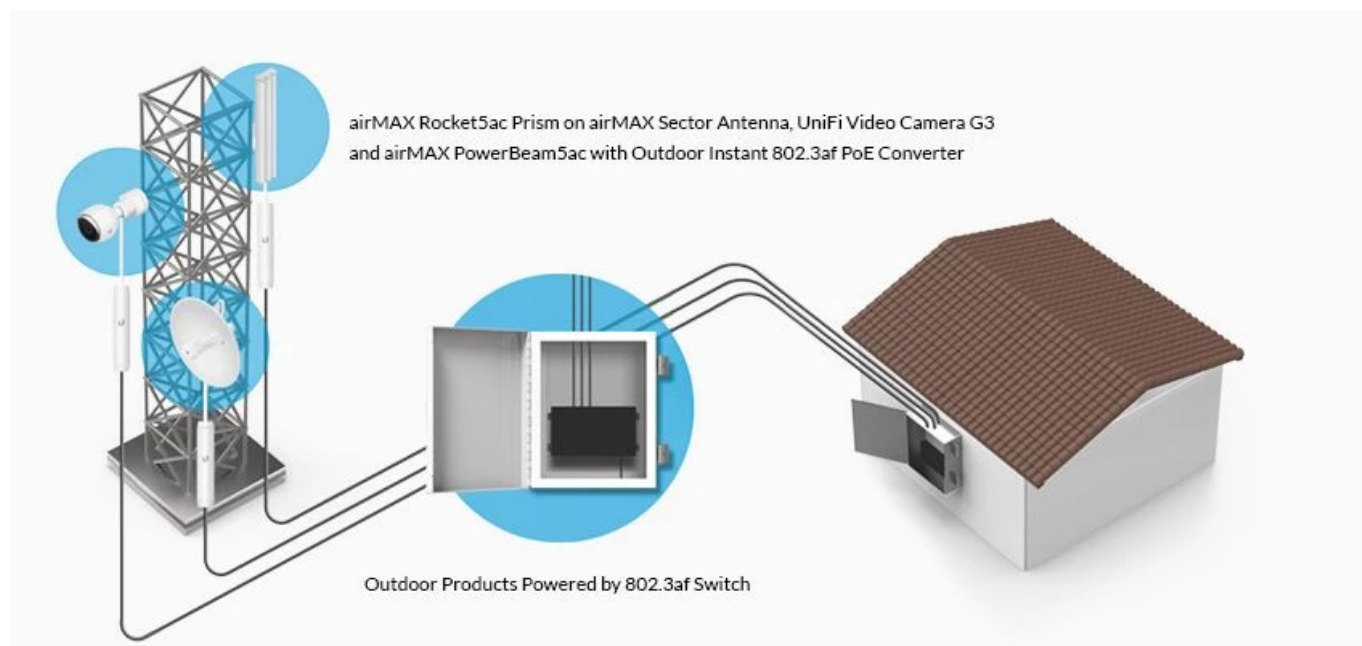

Эффективный носитель энергии

Высокое напряжение передает энергию более эффективно, чем низкое. **Гигабитный PoE-конвертер 802.3af** позволяет **прокладывать более длинные кабели**, поэтому устройства получают необходимую мощность, даже если они находятся далеко от коммутатора 802.3af.



Защита от электростатического разряда

Конвертеры 802.3af обеспечивают дополнительную **изоляцию Ethernet на ± 15 кВ**, защищая подключенные устройства от скачков напряжения и снижая риск повреждения электростатическим разрядом.



Совместимость с коммутаторами PoE

Гигабитный PoE-конвертер Instant 802.3af легко интегрируется с несколькими PoE-коммутаторами с автосогласованием 802.3af для удаленного управления питанием. Во время управления и мониторинга сети вы можете удобно **включать удаленные устройства** с помощью коммутатора 802.3af.

