



**CPE Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5,  
LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO,  
1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi,  
упаковка из 5**



link to the product:

<https://www.batna24.com/rw/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-upakovka-iz-5>

Price: **1 330,55 zł** gross / 1 081,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMMJ



**Product features**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Подтверждение соответствия нормативам   | CE, FCC, IC       |
| Тип продукта                            | Мост сети         |
| Светодиодные индикаторы                 | LAN               |
| Алгоритмы шифрования данных             | WPA2              |
| Максимальная скорость передачи данных   | 450 Mb/s          |
| Максимальное потребление энергии        | 7 W               |
| Диапазон измерения влажности            | от 5 % до 95 %    |
| Диапазон рабочих температур             | -40 до 158 °F     |
| Энергопотребление (24В)                 | 300 mA            |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1                 |
| Коэффициент усиления антенны (макс)     | 23 gain           |
| Входящее напряжение постоянного тока    | 24 V              |
| Материал                                | tworzywo sztuczne |
| Диапазон температур при эксплуатации    | -40 до 70 °C      |
| Управление через веб-интерфейс          | Yes               |
| Оперативная память                      | 64 MB             |
| Подключение Ethernet                    | Yes               |
| Модель процессора                       | MIPS 74Kc         |
| Тип источника питания                   | PoE               |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Цвет товара                | Белый  |
| Размеры товара (Ш x Г x В) | 358 mm |
| Вес изделия                | 980 g  |

## Full product description

### Управление Wi-Fi

В **LiteBeam® AC** встроено отдельное радио Wi-Fi для быстрой и простой настройки с помощью мобильного устройства.

### Улучшенный монтаж и защита от перенапряжения

Благодаря улучшенной защите от электростатических разрядов LiteBeam® AC предлагает более надежное крепление с отдельной регулировкой по азимуту и высоте.




### airOS8 и airView

**airOS®8** предлагает расширенные возможности, включая **поддержку протокола airMAX ac**, анализ сигнала в реальном времени и совершенно новый дизайн для расширения функциональности.

### Высокопроизводительная направленная антенна 2x2 MIMO

LiteBeam® AC обеспечивает усиление 23 дБи для дальних соединений и устойчивость к помехам.

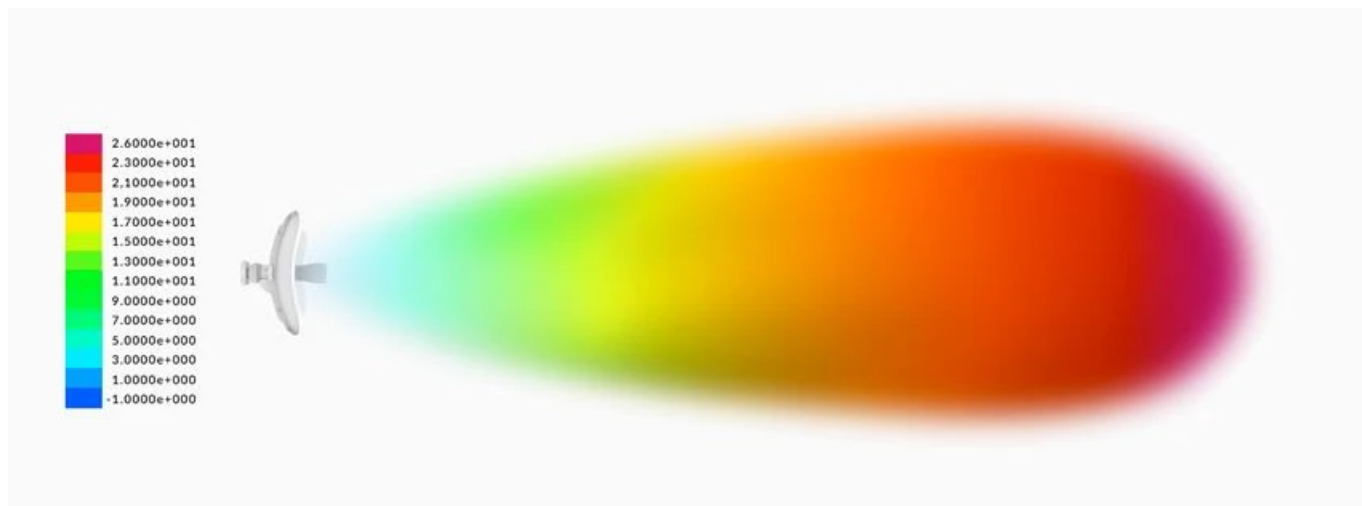

## Монтаж

LiteBeam® AC можно свободно позиционировать **по трем осям**, поэтому установка происходит в считанные секунды без использования каких-либо инструментов.

