



Направленная антенна Ubiquiti LBE-5AC-LR, LiteBeam 5AC, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/napravlennaa-antenna-ubiquiti-lbe-5ac-lr-lite-beam-5ac-5ghz-26dbi-2x2-mimo>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOLJDRMLOL



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, FCC, IC
Высота	385.75 mm
Входное напряжение	24 V
Тип антенны	Directional antenna
Светодиодные индикаторы	LAN
Ширина	512 mm
Глубина	258.3 mm
Максимальное потребление энергии	7 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Коэффициент усиления антенны (макс)	26 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Оперативная память	64 MB
Цвет товара	Белый
Тип внутренней памяти	DDR2
Вес изделия	1360 g

Full product description

Управление радиостанциями Wi-Fi

LiteBeam AC интегрирует отдельный Wi-Fi для быстрой и простой настройки с помощью мобильного устройства.

Улучшенный монтаж и защита от перенапряжения

LBE-5AC-LR оснащен повышенной защитой от **электростатических разрядов**. Устройство предназначено для работы на больших расстояниях, поэтому имеет большой размер отражателя и регулировку высоты, а азимут устанавливается вращением вокруг шеста.




airOS 8

airOS 8 предлагает расширенные возможности, включая поддержку протокола **airMAX ac**, анализ сигналов в реальном времени и улучшенный дизайн для **повышения функциональности**.

Направленная антенна 2x2 MIMO с высоким коэффициентом усиления

LiteBeam AC LR с коэффициентом усиления **26 дБи** для подключения на большие расстояния использует направленную антенну для повышения устойчивости к помехам.

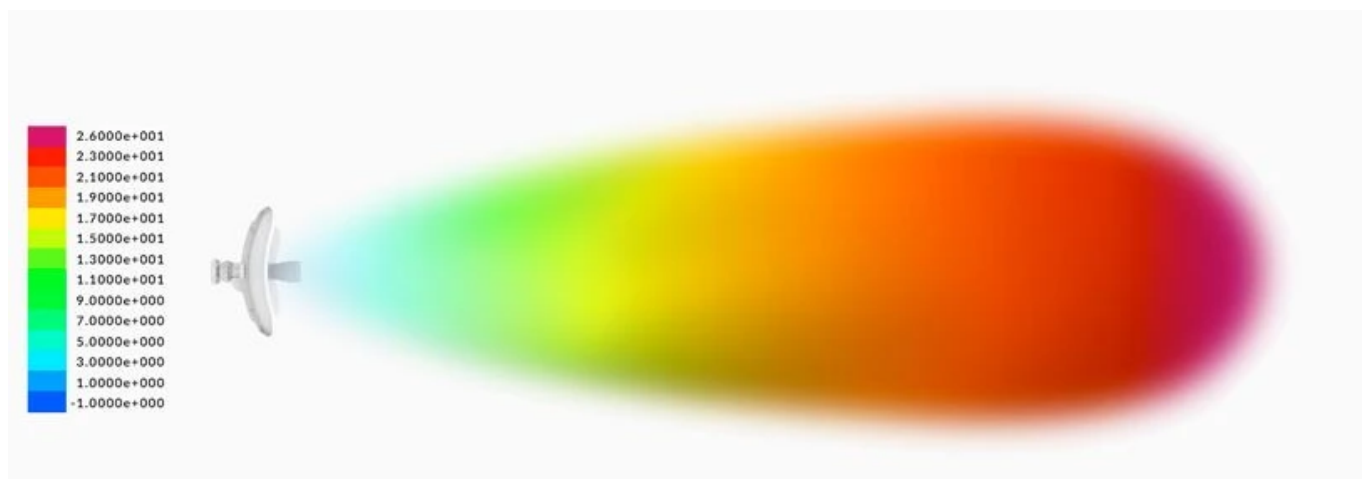



Революционная операционная система airOS8 от Ubiquiti

- Поддержка протокола airMAX ac
- Точка доступа PtMP airMAX смешанный режим
- Выбираемая ширина канала
- Точка-точка (PtP) большой протяженности
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 МГц
- PtMP: 10/20/30/40 МГц
- Автоматический выбор канала
- Автоматический выбор расстояния (ACK Timing)
- Управление мощностью: автоматическое/ручное
- WPA2