



CPE Ubiquiti LBE-M5-23, LiteBeam M5, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 23dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/rw/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-lbe-m5-23-litebeam-m5-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **195,88 zł** gross / 159,25 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEJNJOERMMGM

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE, RoHS
Тип продукта	1x1 SISO
Светодиодные индикаторы	Да
Технология подключения	Проводной
Управление питанием	5.5 W
Максимальная скорость передачи данных	100 Mb/s
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11n
Коэффициент усиления антенны (макс)	23 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	24 V
Цвет товара	Белый
Размеры товара (Ш x Г x В)	362 mm
Вес изделия	750 g

Full product description


Ubiquiti LiteBeam M5 23dBi LBE-M5-23 - ультралегкий CPE airMAX

Ubiquiti LBE-M5-23 WiFi Bridge - это последний выпуск устройств **Ubiquiti** из сенсационной серии airMAX - технологии, предназначенной для беспроводных сетей. Это радиосистема 802.11a/n **MIMO** 1x1, работающая в частотном диапазоне 5 ГГц.

Использование решения InnerFeed позволило интегрировать антенный излучатель с радиомодулем и активным устройством.

Направленная антенна с высоким коэффициентом усиления

Мост **LiteBeamM WiFi** обеспечивает усиление 23 дБи для подключения на большие расстояния и использует направленную диаграмму направленности антенны для повышения **устойчивости к помехам**.

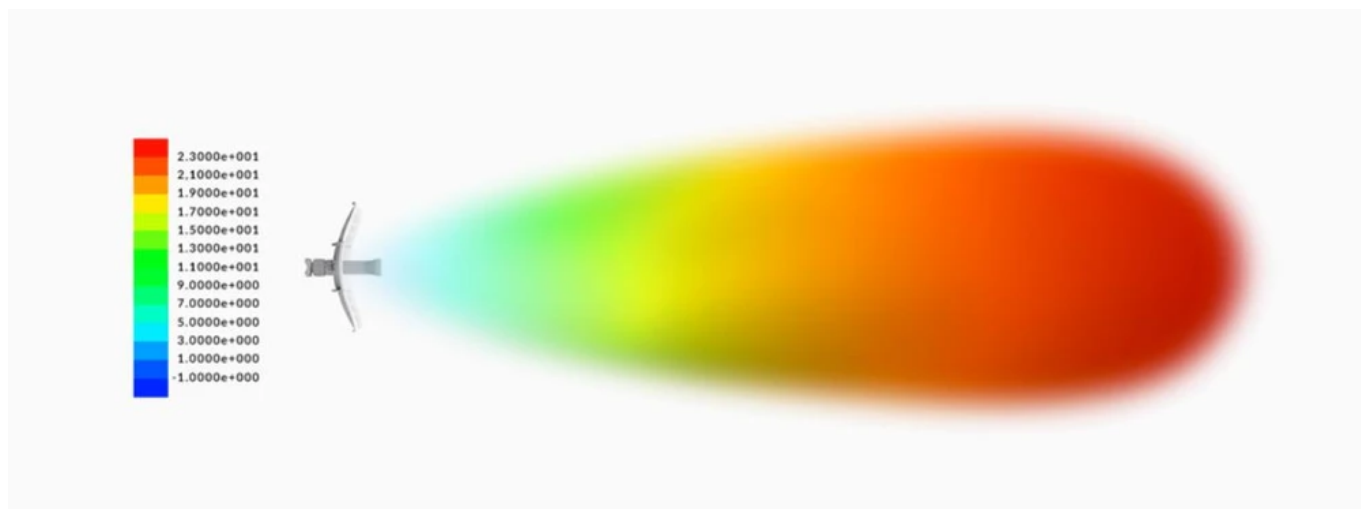

Новаторский промышленный дизайн

Благодаря свободе выравнивания по трем осям **моста LiteBeamM**, его можно установить за считанные секунды - не требуется никаких инструментов. Для монтажа на столбе требуется только один ключ.



Компактный размер

LiteBeamM - это легкая форма, заключенная в ультракомпактную упаковку, **идеальную для транспортировки и логистики**.

LiteBeam M5 работает в режимах маршрутизатора или моста. Интерфейс WiFi поддерживает режимы Client, Client WDS.

Устройство совместимо с протоколом **AirMax**, который устраняет проблему скрытых станций путем выделения устройствам временных слотов (**TDMA**), в которых возможна передача без коллизий. Это позволяет использовать максимальную пропускную способность, даже при наличии десятков клиентских станций, подключенных к Access pointa.

