



CPE Ubiquiti NBE-2AC-13, NanoBeam, 2GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-nbe-2ac-13-nanobeam-2ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi>

Price: **378,13 zł** gross / 307,42 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMQIRMMNN



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	RoHS, CE, FCC, IC
Высота	189 mm
Выходное напряжение	24 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Порт WAN	Wi-Fi
Ширина	189 mm
Глубина	125 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальное потребление энергии	7.5 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	13 gain
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Ток на выходе	0.5 A
Установленная операционная система	AirOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Pole
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый

Материал корпуса часов	Пластик
Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	530 g

Full product description

Высокопроизводительный мост переменного тока AirMAX

Инновационный промышленный дизайн и запатентованная технология **airMAX ac** NanoBeam AC делают его идеальным для **приложений CPE**, требующих максимальной производительности при минимальной занимаемой площади, а интеграция с отдельным Wi-Fi радио обеспечивает быструю и простую настройку с помощью мобильного устройства.

Повышенная защита от перенапряжений

NanoBeam AC имеет улучшенную защиту от электростатических явлений.



Отличная обработка данных

Механизм **airMAX** от Ubiquiti с пользовательским чипом значительно **улучшает задержку TDMA** и масштабируемость сети. Специальный процессор обеспечивает аппаратное ускорение планировщика **airMAX**, поддерживая **высокую скорость передачи данных** и плотную модуляцию, используемую в технологии **airMAX ac**.


Удивительная производительность антенны Beam

Благодаря своим размерам, **NanoBeam AC** отличается самым высоким коэффициентом усиления, а формирование направленности луча обеспечивает наилучшую производительность в условиях **повышенного шума**.



Передовая технология airMAX от Ubiquiti

Эффективность технологии **airMAX** от Ubiquiti была доказана в миллионах приложений по всему миру, демонстрируя исключительную производительность в наружных условиях. **Протокол TDMA** airMAX обеспечивает беспрецедентную масштабируемость, **высокую пропускную способность** и **низкую задержку** в безлицензионных многоточечных сетях.

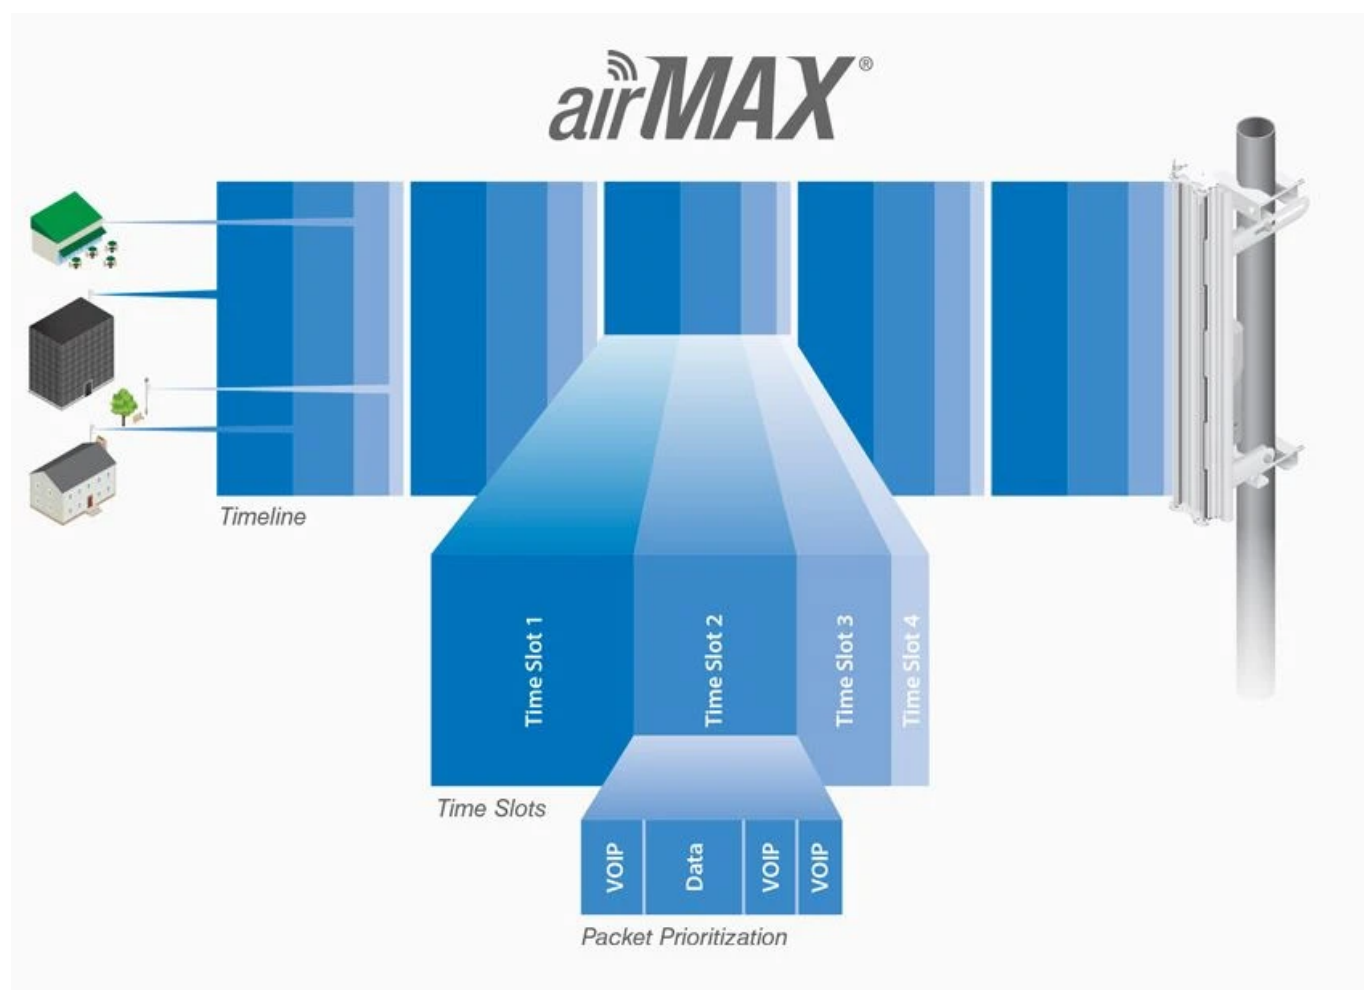

Установка в режиме Plug-and-Play

NanoBeam AC может быть установлен на различных поверхностях, включая столбы или стены, со свободным **выравниванием по трем осям**. Для монтажа на столбе не требуется винтов, а для настенного монтажа требуется только один винт.

Расширенные возможности airOS 8

airOS 8 предлагает расширенные возможности, включая поддержку протокола **airMAX ac**, анализ в реальном времени RF и улучшенный дизайн, повышающий удобство использования устройства.

