



CPE Ubiquiti NBE-M5-16, NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-nbe-m5-16-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,82 zł** gross / 206,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEKIUUEKMJ



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC, IC, CE
Высота	54 mm
Ширина	140 mm
Глубина	140 mm
Управление питанием	24V
Сертификаты соответствия	RoHS
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85177100
Коэффициент усиления антенны (макс)	16 gain
Потребление энергии	500 mA
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Полоса частот	5 GHz
Крепление	Wall
Цвет товара	Белый
Поляризация	Dual polarization
Вес изделия	320 g

Full product description

Радиосистема Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi


NBE-M5-16 - это радиосистема 802.11n **MIMO 2x2**, работающая в частотном диапазоне 5 ГГц. Новая конструкция NanoBeam концентрирует мощность RF в меньший луч и защищает от помех со стороны других устройств и сетей, что особенно важно в зонах с высоким уровнем шума.

Установка в режиме Plug and Play

NanoBeam крепится к различным поверхностям, включая столбы или стены, и обеспечивает свободу трехосного выравнивания. Для монтажа на столбе не требуется винтов, а для настенного монтажа требуется только один винт.


Удивительная производительность антенны Beam

Форм-фактор **NanoBeam** имеет самый высокий коэффициент усиления благодаря своим размерам. Отличная направленность луча обеспечивает **наилучшую производительность** в условиях повышенного шума.

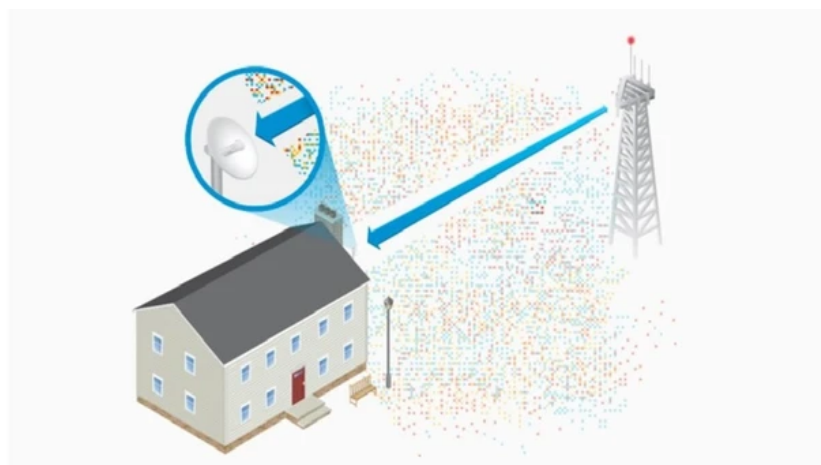

Передовые технологии программного обеспечения

AirMAX от Ubiquiti - это проверенная технология с миллионами внедрений по всему миру. Он демонстрирует исключительную производительность в условиях наружной среды. **Протокол TDMA airMAX** обеспечивает беспрецедентную масштабируемость, высокую пропускную способность и низкую задержку в безлицензионных многоточечных сетях.

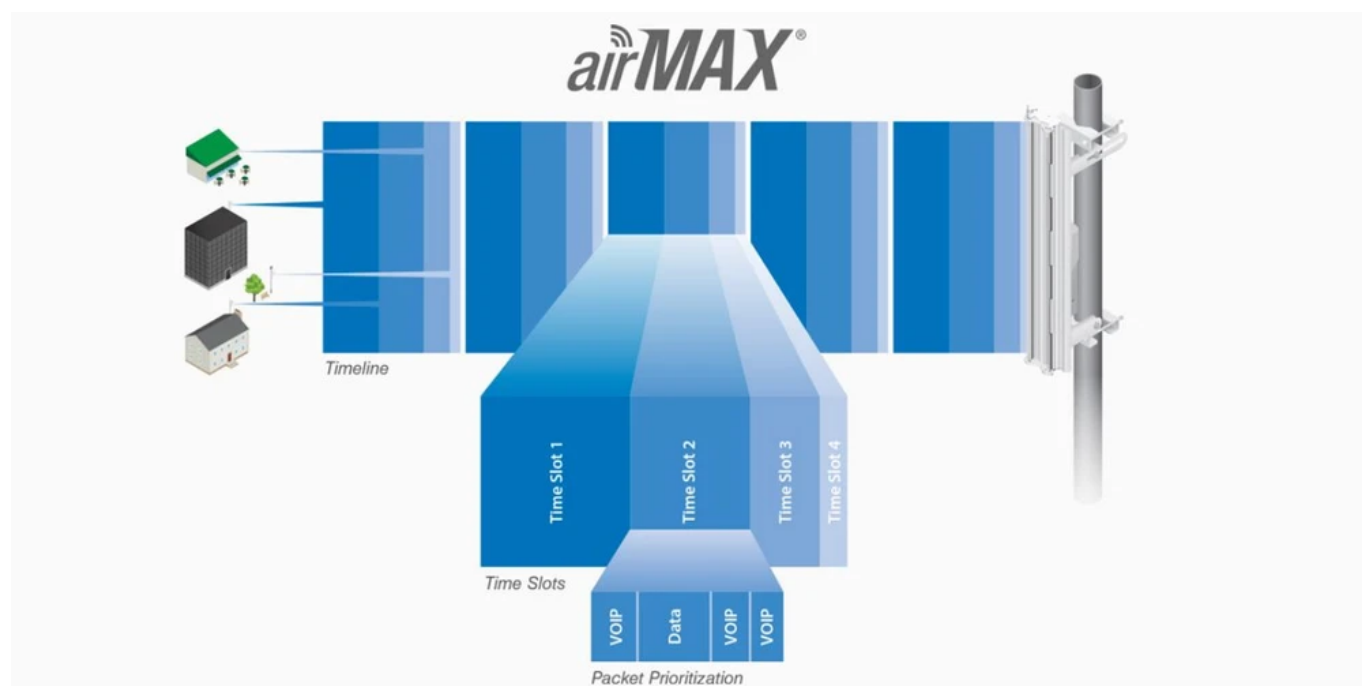

Ubiquiti NBE-5AC-16 процессор

Ubiquiti NanoBeam может работать в режимах **Router** или **Bridge**, **Access point**, **Access point WDS**, **Client**, **Client WDS**. Устройство имеет **процессор Atheros MIPS 74KC** с тактовой частотой 560 МГц, 64MB SDRAM, 8MB Flash памяти и один порт Ethernet 10/100. Питание может подаваться по **PoE**, блок питания входит в комплект.

Комплект для настенного монтажа

Дополнительный комплект настенного крепления **NBE-WMK** обеспечивает большую устойчивость при установке **NanoBeam** на стене.