



CPE Ubiquiti NSM2, NanoStation, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 11dB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-nsm2-nanostation-24ghz-2x-rj45-100mb-s-11db>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XIHMSKEHK



Product features

Подтверждение соответствия нормативам	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Тип продукта	Мост сети
Высота	294 mm
Ширина	80 mm
Глубина	31 mm
Технология подключения	Проводной и Беспроводной
Тип RAM-памяти	SDRAM
Максимальное потребление энергии	8 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	11.2 gain
Флэш-память	8 MB
Семейство процессоров	Atheros
Материал	tworzywo sztuczne
Диапазон температур при эксплуатации	-30 до 75 °C
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Тактовая частота процессора	400 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	32 MB
Wi-Fi диапазоны	Однодиапазонный (2,4 ГГц)

Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	24 V
Модель процессора	MIPS 24Kc
Цвет товара	Белый
Тип крепежного оборудования	slupowy
Вес изделия	400 g

Full product description

Компактная конструкция CPE

NanoStation M имеет конструкцию **CPE**, которая расширила глобальную индустрию беспроводных интернет-услуг.

Установка в режиме Plug-and-Play

Для установки **NanoStation M** не требуется специальных инструментов, достаточно одного винта для крепления на столбе.

Универсальное применение

NanoStation M можно использовать для подключения "точка-точка" (PtP) или в качестве **CPE** airMAX.

Двойное подключение Ethernet

Второй порт Ethernet с программно поддерживаемым выходом PoE может **питать внешнее устройство**, например, внешнюю камеру PoE для бесперебойной записи видео.


Мощные возможности airOS

Комплексная технология программного обеспечения **airOS** от Ubiquiti обеспечивает высокопроизводительную **многоточечную сеть вне помещений**. airOS предоставляет такие функции, как настройки беспроводной сети, конфигурация моста или маршрутизации и услуги управления системой.



Расширенное программное обеспечение

Технология **airMAX** от Ubiquiti была проверена миллионами продуктов по всему миру, демонстрируя исключительную производительность в наружной среде. **Протокол TDMA** airMAX обеспечивает беспрецедентную масштабируемость, **высокую скорость и низкую задержку** в безлицензионных многоточечных сетях.

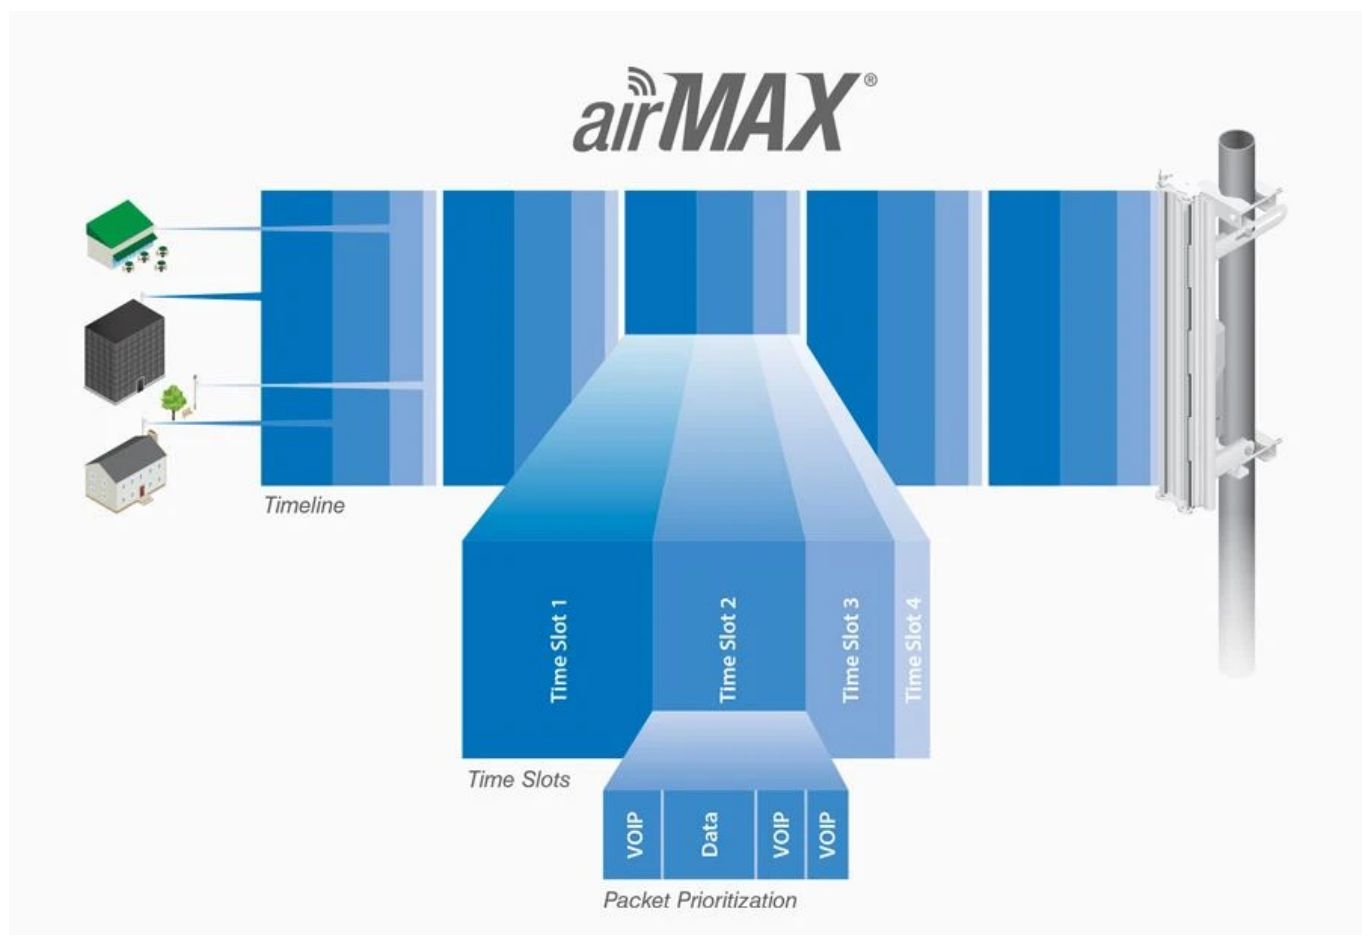

Комплект для монтажа на окно или стену

Используйте крепление NanoStation Mount для быстрой установки NanoStationM на окно или стену. Регулировка на 180° по вертикали или горизонтали позволяет **установить его в любом положении**.

